



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„EKOSISTEMA“



UAB „Philip Morris Lietuva“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
(Gamybinio pastato Vilniaus pl. 16, Klaipėdos m., rekonstrukcija)
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATRANKOS DOKUMENTAI

PAV atrankos dokumentų rengėjas:
UAB „EKOSISTEMA“
direktorius Marius Šileika

A.V.



Užsakovas (planuojamos ūkinės veiklos organizatorius):
UAB „PHILIP MORRIS LIETUVA“

KLAIPĖDA, 2016

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVA)	4
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys.....	4
2. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentų rengėją	4
II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS	4
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.	4
4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos.	5
5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis.....	7
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas.	10
7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).....	13
8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.	13
9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas.....	13
10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.	15
11. Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija.	17
12. Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija.	17
13. Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija.....	25
14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių.	26
15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo)	26
16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla.	26
17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatoma eksploatacijos laikas.	26
III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA	27
18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta	27
19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas.	30
20. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos.....	30
21. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius, įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius.....	31
22. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą.	32
23. Informacija apie saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos.....	34
24. Informacija apie biotopus, jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos ir biotopų buferinį pajėgumą.	34
25. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas - vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.....	35
26. Informacija apie teritorijos taršą praeityje, jei tokie duomenys turimi.	35
27. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos.	35
28. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos.....	35
IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS.....	36
29. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą; poveikio intensyvumą ir sudėtingumą; poveikio tikimybę; tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą; bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose; galimybę veiksmingai sumažinti poveikį.....	36
30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurių lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).	37
31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.	37
32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.	37

PRIEDAI:

1.	Sklypo panas
2.	Projektuojamų statinių erdvinis vaizdas
3.	PŪV techninio projekto bendrieji reikalavimai
4.	Suvestinis inžinerinių tinklų planas
5.	UAB „Philip Morris Lietuva“ esamų taršos šaltinių parametrai (ištrauka iš Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos)
6.	Aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymo teritorijoje schema
7.	Akustinio triukšmo lygių matavimo protokolas
8.	UAB „Philip Morris Lietuva“ PŪV keliamo triukšmo sklaidos rezultatų schemos
9.	Schema su nurodyta ūkinės veiklos padėtimi vietovės plane, su artimiausiu gyvenviečių, įmonių, saugomų teritorijų bei apsaugos zonų išdėstymu
10.	VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai
11.	Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

1. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)

Įmonės pavadinimas:	UAB „Philip Morris Lietuva“ (įmonės kodas 110506132)
kontaktinis asmuo:	Aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos ir apsaugos skyriaus vadovė Sonata Lapinskiene
adresas:	Vilniaus pl. 16, Klaipėda, LT-94104 Klaipėdos m. sav.
telefonas, faksas:	tel.: (8 20) 38 283
el. paštas:	sonata.lapinskiene@pmi.com
web.:	http://www.pmi.com

2. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentų rengėją

Įmonės pavadinimas:	UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636)
kontaktinis asmuo:	direktorius Marius Šileika
adresas:	Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. savivaldybė
telefonas, faksas:	tel.: (8 46) 43 04 63, tel./faksas: (8 46) 43 0469, mob.: (8 698) 47 300
el. paštas:	info@ekosistema.lt
web.:	http://www.ekosistema.lt

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) pavadinimas - gamybinio pastato Vilniaus pl. 16, Klaipėdos m., rekonstrukcija.

UAB „Philip Morris Lietuva“ užsiima tabako gaminių gamyba. Pagrindiniai įmonėje gaminamos produkcijos prekių ženklai yra: „L&M“, „Marlboro“, „Parliament“, „Bond Street“, „Red & White“, „Partner“. Šiuo metu daugiau nei 90 proc. Klaipėdoje pagamintos produkcijos yra eksportuojama į maždaug 60 pasaulio šalių. Cigarečių gamyboje naudojamas tabakas į Klaipėdą atgabenamas iš įvairių pasaulio šalių. Tačiau didžioji jo dalis tenka Pietų Amerikai. Klaipėdos gamykloje tabakas paruošiamas, drėkinamas, smulkinamas ir iš jo gaminamos rūkaliams skirtos cigaretės.

Įmonė veiklą vykdo vadovaudamasi turimų Taršos leidimu Nr. TL-KL.1-7/2014, nes atitinka taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2014-03-06 įsakymo Nr. D1-259 1 priede nustatytus kriterijus:

2.2 – naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuriame yra kietuoju kuru kūrenamas katilas, kurio kūryklos šiluminis našumas yra lygus arba didesnis negu 0,5 MW, bet nesiekia 20 MW;

2.3 - iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų.

Įmonė numato naujų statinių statybą ir esamų pastatų išplėtimą. Pastatais užimamas žemės plotas padidės 5291 m² (nuo 24354 m² iki 29645 m²). Numatoma iš esamų gamybinių patalpų į naują gamybinį priestatą perkelti dalį technologinių įrenginių, įrengti kitas gamybines, sandėliavimo patalpas. Gamybos pertvarkymas vykdomas siekiant pagerinti darbo sąlygas įmonėje, optimizuoti gamybos technologinių linijų išdėstymą gamybinėse patalpose, žaliavų srautų padavimo prie įrangos optimizavimą, gatavos produkcijos išvežimo pagreitinimą. Šiuo projektu naujų darbo vietų sukurti nenumatoma, gamybos pajėgumai nedidinami.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) atrankos dokumentai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-30 įsakymo Nr. D1-665 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-129; aktuali redakcija) 1 priedu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. X-258 (Žin., 2005, Nr. 84-3105; aktuali redakcija) 2 priedo 7.3, 11.15 ir 14 punktais (14. į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos (*11.15 Pramonės objektų valdų plėtimas (kai plečiamas didesnis kaip 0,5 ha plotas)*, *7.13 Tabako gaminių gamyba*) keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai) reikia atlikti atranką dėl PAV būtinumo.

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos (*žemės sklypo plotas, planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas(-ai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos*):

PŪV žemės sklypas įregistruotas VĮ „Registru centras“. Sklypo unikalus Nr. 2101-0035-0020, kadastrinis numeris 2101/0034:22 Klaipėdos m. k.v. Bendras sklypo plotas – 14.7000 ha.

Įmonė numato naujų statinių statybą ir esamų pastatų išplėtimą. Pastatais užimamas žemės plotas padidės 5291 m² (nuo 24354 m² iki 29645 m²). Sklypo planas su pažymėtais rekonstruojamais, naujai statomais ir griaunamais pateiktas 1 priede.

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma atlikti gamyklos adresu Vilniaus pl. 16, Klaipėdoje rekonstravimą: griaujami esami akumuliatorinės (unik. Nr. 2199-7000-6088) ir garažo (unik.Nr. 2199-7000-6144) pastatai, demontuojamas sandėlio (unik.Nr. 2199-7000-6011) priestatas - galerija, išplečiamas gamyklos pastatas (unik. Nr. 2199-7000-6066), užstatant laisvą zoną tarp esamo gamyklos pastato (unik.Nr. 2199-7000-6066) ir sandėlio (unik.Nr. 2199-7000-6011), rekonstruojamas esamas gamyklos pastatas (unik. Nr. 2199-7000-6055) perplanuojant pagrindinio reprezentacinio įėjimo holą ir įrengiant naują tambūrą bei įrengiant papildomus persirengimo kambarius darbuotojams, naujai statomas pagalbinis pastatas su stogine, kuris viena siena priblokuojamas prie gamyklos pastato (unik. Nr. 2199-7000-6055).

PŪV metu griaunamų ir planuojamų naujų statinių erdvinis vaizdas pateiktas 2 priede.

Rekonstravimo projektu numatoma:

- padidinti esamą gamybinį cechą (gamybos pastate, kurio unik. Nr. 2199-7000-6066) ~ 2400 m² gamybiniu plotu. Palei pietinę išplėsto gamybos cecho sieną pristatyti pagalbinių ir buitinių patalpų ~ 430 m².
- esamo gamybos pastato (unik.Nr. 2199-7000-6066) kelios patalpos apjungiamos į kelias didesnes patalpas - techninės priežiūros patalpa, klijų talpos plovimo patalpa ir kt.
- demontuoti esamą garažų pastatą (unik. Nr. 2199-7000-6144), kuris blokuojasi prie esamo sandėlio pastato (unik. Nr. 2199-7000-6011) bei galerijos tarp sandėlio ir gamybinio pastato išorinės atitvaras su laikančiomis konstrukcijomis: „uždaryti“ zoną tarp gamybinio pastato ir sandėlio, joje numatant rampą, pravažiavimo koridorių, gamybos patalpą, į kurią sistemingai bus perkelti visi dabar atskirose ir nesukoncentruotuose grupėse dirbantys darbuotojai, įrengiant pagalbines ir san. mazgų patalpas. Virš pravažiavimo koridoriaus, numatoma įrengti antresolę, kurioje planuojama pastatyti vėdinimo įrenginius.
- demontuoti esamą akumuliatorinę (unik. Nr. 2199-7000-6088), „uždaryti“ zoną tarp sandėlio (unik.Nr. 2199-7000-6011) ir esamo gamybos pastato (unik. Nr. 2199-7000-6066) ir šioje zonoje įrengti naują gamybos patalpą. Naujos gamybos patalpos įrengimui numatoma pertvarkyti esamo gamybos pastato išplanavimą.

- pietinėje esamo sandėlio lauko sienoje pristatoma rampa.
- esamame gamybos pastato, unik. Nr. 2199-7000-6055, dalyje įrengiami persirengimo kambariai su dušų zonomis ir tualetais.
- prie esamo gamybinio pastato (unik.Nr.2199-7000-6055) pristatomas pagalbinis priestatas, kuriame numatoma įrengti sandėliavimo ir kt. patalpas.
- esamame gamybos pastate, unik. Nr. 2199-7000-6055, pertvarkomas pagrindinis įėjimo holas bei aplinkinės reprezentacinės patalpos – pagal pateiktą interjero projektą patalpos perplanuojamos, įėjimo tambūro lauko siena demontuojama, jis perkeliamas į priekį, įrengiama stiklinė vitrina su sukamomis durimis, kuri sulyginama su esamu pastato fasadu. Greta holo įrengiamas posėdžių kambarys.
- PŪV metu numatoma išplėsti esamą lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelę pietų kryptimi, įrengiant 80 naujų stovėjimo vietų. Esamoje automobilių stovėjimo aikštelėje, greta apsaugos posto, 4 stovėjimo vietos pritaikomos elektromobilių įkrovimui. Šiuo metu teritorijoje yra įrengtos 204 lengvųjų automobilių stovėjimo vietos (poreikis yra 159 vietos) ir 18 stovėjimo vietų sunkiasvoriam transportui.
- prie atliekų rampos, pietinėje sklypo pusėje, įrengiama nauja asfaltuota kiemo aikštelė, kurioje numatomas atliekų surinkimo transporto judėjimas bei galimas laikinas sunkiasvorio transporto sustojimas.

PŪV rengiamo techninio projekto bendrieji rodikliai pateikiami 3 priede.

Inžinerinių tinklų sprendiniai.

Buitinių nuotekų tinklai. Išplėtus įmonės gamybinį cechą po juo patenka esami buities nuotekų tinklai, šuliniai ir buities nuotekų siurblinė, esanti šulinyje KF-54. Po projektuojamu pastatu patenkančią buities nuotekų siurblinę KF-54 numatyta iškelti.

Iš išplėsto gamybos cecho pagalbinių ir buitinių patalpų bloko, buities nuotekas numatyta pajungti į atliekų rampoje įrengiamą buities nuotekų siurblinę.

Vandentiekio tinklai. Rekonstravus įmonę, darbuotojų skaičius nebus didinamas. Gamybos pertvarkymas vykdomas siekiant pagerinti darbo sąlygas įmonėje. Visi dirbantieji gamybiniame pastate naudosis tiek esamomis, tiek ir naujai projektuojamomis buitinėmis patalpomis. Todėl objekto geriamo vandens suvartojimas ir išleidžiamų buities nuotekų kiekiai nesikeis.

Priešgaisrinis vandentiekis. Vanduo išorės gaisrų gesinimui laikomas dviejuose gaisriniuose rezervuaruose, įrengtuose siurblinės pastate. Išorės ir vidaus gaisrų gesinimui įmonėje yra įrengta autonominė vandens tiekimo sistema, kurią sudaro vandens rezervuarai, siurblinė, lauko ir vidaus priešgaisrinio vandentiekio tinklai.

Lietaus nuotekų tinklai. Lietaus vanduo nuo stogų surenkamas įlajomis ir išleidžiamas į teritorijoje esančius lietaus nuotekų tinklus. Nuo išplečiamos automobilių stovėjimo aikštelės, numatyta surinkti lietaus nuotekas. Lietaus nuotekos bus surenkamos lietaus šulinėlių pagalba ir pajungiamos į esamus lietaus nuotekų tinklus, einančius per valymo įrengimus. Nuo išplečiamos automobilių stovėjimo aikštelės lietaus nuotekos bus valomos naftos separatoriuje.

Nuo naujai projektuojamos kiemo aikštelės, numatyta surinkti lietaus nuotekas lietaus nuotekų šulinėlių pagalba ir pajungti į esamus lietaus nuotekų tinklus, einančius per lietaus nuotekų valymo įrengimus - naftos separatorių. Remiantis paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu D1-193 2007-04-12, esami lietaus nuotekų valymo įrengimai yra pajėgūs valyti padidėjusį lietaus nuotekų kiekį.

Elektros tinklai. Naujai objekto galiai užtikrinti projektuojamos modulinė 10 kW skirstykla (MT1) ir modulinė transformatorinė (MT1-1) su dviem 1600 kVA 10/0,4kV sauso tipo galios transformatoriais ir 0,4 kV paskirstymo punktais. Naujieji moduliniai įrenginiai projektuojami šalia esamos modulinės transformatorinės, laisvai prieinamoje eksploatuoti ir aptarnauti vietoje.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis (produkcija, technologijos ir pajėgumai, planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus):

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr.DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), pareiškiamą ūkinę veiklą priskiriama:

C sekcija	APDIRBAMOJI GAMYBA
12 skyrius	Tabako gaminių gamyba
12.0 grupė	Tabako gaminių gamyba
12.00 klasė	Tabako gaminių gamyba

Esama veikla

UAB „Philip Morris Lietuva“ eksploatuojamame cigarečių gamybos fabrike vykdomi trys pagrindiniai procesai:

- pjauto tabako paruošimas - procesas vykdomas pjauto tabako paruošimo ceche;
- cigarečių gamyba - procesas vykdomas cigarečių gamybos ceche;
- filtrinių tūelių gamyba - procesas vykdomas filtrinių tūelių gamybos patalpoje.

Ruošiant pjautą tabako mišinį, į liniją paduodamas lapinis tabakas arba apdirbtas tabakas. Linijoje jis yra drėkinamas, pašalinamos netabakinės priemaišos, apipurškiamas tabako priedais, kompostuojamas, pjaustomas, džiovinamas, apipurškiamas aromatizavimo priedais, kompostuojamas ir išpilstomas į dėžes.

Cigarečių gamybos procesas prasideda nuo to, kad paruoštas pjautas tabakas iš dėžių yra išpilamas į tabako padavimo įrenginius. Jais tabakas yra paduodamas į cigarečių gaminimo mašinas. Pagamintos cigaretės pakuojamos cigarečių pakavimo mašinose. Pakuojama į pakelius, blokus ir dėžes. Dėžės sukrautos ant palečių išvežamos į gatavos produkcijos sandėlį.

Detalus gamybos proceso aprašymas

Prieš pradėdant išpakuoti tabako žaliavą ji išskirstoma į tris grupes/tipus:

- Tamsus tabakas (toliau TT)
- Atstatytas / Homogenizuotas tabakas (toliau AT);
- Šviesus tabakas (toliau ŠT).

TT išpakuojamas ir paduodamas į pirminį tabako pjaustymo įrenginį, kuriame tabakas padalinamas į gabalus po ~ 40 kg ir konvejeriais tiekiamas į drėkinimo cilindą. Sudrėkintas TT po drėkinimo cilindro konvejeriais paduodamas į įrenginius, kurie atskiria netabakines medžiagas. Išvalytas TT konvejeriais paduodamas į pradinį TT sumaišymo silosą.

Pabaigus TT apdirbimą naujoje linijoje apdirbamas AT. AT išpakuojamas ir paduodamas į pirminį tabako pjaustymo įrenginį, kuriame tabakas padalinamas į gabalus po ~ 40 kg ir konvejeriais tiekiamas į drėkinimo cilindą. Sudrėkintas AT po drėkinimo cilindro yra konvejeriais paduodamas į įrenginius, kurie atskiria netabakines medžiagas. Išvalytas AT konvejeriais paduodamas į pradinį AT sumaišymo silosą.

Tuo pačiu metu, kai vykdomas TT ir AT apdirbimas, naujoje linijoje, esamoje tabako apdirbimo linijoje apdirbamas ŠT. ŠT išpakuojamas ir paduodamas į pirminį tabako pjaustymo įrenginį, kuriame tabakas padalinamas į gabalus po ~ 40 kg ir konvejeriais tiekiamas į drėkinimo cilindą dar senoje linijoje. Sudrėkintas ŠT po drėkinimo cilindro konvejeriais paduodamas į pradinį ŠT sumaišymo silosą.

Iš pradinio sumaišymo siloso TT per mini sukaupėją ir smulkių dalelių atskyrėją tiekiamas į padažo apipurškimo cilindą. Šiame cilindre TT apipurškiamas padažu. Po padažų purškimo cilindro TT konvejeriais tiekiamas į TT džiovinimo / aušinimo / drėkinimo įrenginį. Šiame įrenginyje vykdomas TT džiovinimas procesas, po džiovinimo TT aušinamas oru.

Aušinimo oru sistema veikia sekančiai: oras paimamas iš lauko (papildomai neparuošiamas) ir paduodamas į tabako aušinimo mazgą. Tabako aušinimas vykdomas pučiant orą per tabaką –

tiesioginiu kontaktu. Dalis oro iš aušinimo mazgo recirkuliuojama, o kita dalis pašalinama į lauką.

Po aušinimo TT sudrėkinamas. Sudrėkintas TT paduodamas į TT aromatinio padažo purškimo cilindrą. Aromatiniu padažu apipurkštas TT konvejeriais tiekiamas į pagrindinį lapinio tabako sumaišymo silosą, esantį senosios apdirbimo linijos gale.

Iš pradinio AT sumaišymo siloso AT tiekiamas ant konvejerių, kuriais TT tabakas tiekiamas į pagrindinį lapinio tabako sumaišymo silosą.

Iš pradinio ŠT sumaišymo siloso ŠT konvejeriais paduodamas į įrenginius, kurie atskiria netabakines medžiagas. Išvalytas ŠT konvejeriais paduodamas į padažo apipurškimo cilindrą. Po padažu, purškimo cilindro ŠT yra sukraunamas į pagrindinį lapinio tabako sumaišymo silosais.

Pradinio AT TT ir ŠT sumaišymo silosų iškrovimas prasideda vienu metu, taigi visų aukščiau paminėtų tipų tabakas patenka į pagrindinį lapinio tabako sumaišymo silosą vienu metu.

Aromatinių priedų virtuvė

Aromatiniai priedai gaminami iš propilenglikolio, etanolio, visų aromatų ir koncentratų ir šalto vandens. Medžiagos sumaišomos specialiuose maišytuvuose ir supilamos į mobilias aromatinių padažų talpas. Mobilios talpos išvežamos prie linijų ir prijungiamos prie atitinkamų stacionarių cilindrų.

Padažų virtuvė

Padažai gaminami iš cukraus sirupo, glicerino, propilenglikolio, biraus cukraus, įvairių miltelių ir karšto vandens. Dėl didelio glicerino ir cukraus sirupo klampumo, prieš panaudojimą gamyboje jie pašildomi iki apie 40°C. Tam tikslui yra naudojama statinių atšildymo spinta, kuri yra šildoma el. energija. Milteliai gaunami popieriniuose, plastmasiniuose ir medžiaginiuose maišuose. Kad nedulkėtų išpilant birias medžiagas iš maišų, įrengta speciali maišų išpylimo kamera su oro nutraukimu ir dulkių sugaudimu sausuose filtruose. Paruošti padažai naudojimui tiekiami vamzdynais į padažų stacionarias talpas prie atitinkamų padažų cilindrų.

Cigarečių gamybos procesas

Tabakas į cigarečių gaminimo mašinas yra paduodamas vamzdžiais per tabako padavimo įrenginius. Mašinoje tabakas yra apvyniojamas cigaretiniu popieriumi, kuris suklijuojamas klizais. Gauti popieriumi apsukti vamzdeliai pjaustomi į atitinkamo ilgio dalis, prie kurių klijuojami cigaretiniai filtrai. Cigaretiniai filtrai yra gaminami kitomis mašinomis – filtrų gaminimo mašinomis. Filtrų gamyboje yra naudojamas acetatinis pluoštas, filtrinis popierius ir klizai. Pagaminti filtrai rankiniu būdu transportuojami iki cigarečių gaminimo mašinų. Suklijuoti filtrai su tabako vamzdeliais dar kartą yra perpjaunami. Naudojant rašalą ant cigarečių yra užrašomas cigarečių rūšies pavadinimas. Pagamintos cigaretės automatiškai yra pernešamos į pakavimo mašiną, kur yra pakuojamos į pakelius po 20 vienetų. Pakavimui yra naudojamos šios medžiagos: kieti arba minkšti popieriniai pakeliai, metalizuotas popierius, kietas popierinis vidinis rėmelis, nuplėšiamoji plėvelė, polipropilenas, markutė. Pakeliai po 10 vienetų automatiškai mašinose yra pakuojami į blokus, kur naudojamos medžiagos yra kieti arba minkšti popieriniai blokai, polipropilenas, nuplėšiamoji plėvelė, klizai. Blokai automatiškai po 50 vienetų yra pakuojami į dėžes, kur naudojamos medžiagos yra gofruota kartoninė dėžė ir lipni juosta. Dėžės transporterio pagalba keliauja į robotų patalpą kur sudedamos ant medinių padėklų, kartu su padėklų apvyniojamos apvyniojimo plėvele ir išvežamas į gatavos produkcijos sandėlį.

Tabako paruošimo ir cigarečių gamybos metu į aplinkos orą išmetamos kietosios dalelės (C), anglies monoksidas (B), azoto oksidai (B) ir etanolis.

Mechaninės dirbtuvės

Dirbtuvėse nėra pastovių darbo vietų, darbai atliekami tada, kada yra reikalinga. Dirbtuvėse yra minimali sąranka remontinių prietaisų, mobilūs įrankių stalai, kurie nuvežami prie remontuojamos linijos. Taip pat yra elektriko ir automatikos prietaisų darbastaliai. Mechaninėse

dirbtuvėse ar įmonės teritorijoje vykdomi minimalūs suvirinimo darbai, kurių metu į aplinkos orą neorganizuotai išsiskiria: chromas šešiavalentis, geležis ir jos junginiai, fluoro vandenilis ir mangano oksidai.

Akumuliatorinė.

Esamoje akumuliatorinėje yra įkraunami autokrautuvų akumuliatoriai, kurių įkrovimo metu į aplinkos orą pro ventiliacijos ortakį išsiskiria sieros rūgštis.

Katilinė

UAB „Philip Morris Lietuva“ cigarečių gamybos fabrike garas gaminamas esamoje garo katilinėje. Katilinėje sumontuoti du dujiniai garo katilai, kurie kaip rezervinį kurą gali deginti dyzelinį kurą, bei biokuro granulių katilas. Visų katilų degimo produktai atskirais dūmtakiais nukreipiami ir išmetami per bendrą 35 metrų ir 0,3 m diametro degimo produktų išmetimo kaminą. Biokuro granulių deginimo metu išsiskiriančios kietosios dalelės, prieš išmetant į aplinką, sugaudoamos valymo nuo kietųjų dalelių įrenginyje - ciklone.

Energetinių įrenginių pajėgumas ir jų naudojamo kuro rūšys

- Dujinis garo katilas Vapor TTK150 (4,3 MW), rezervinis kuras - dyzelinas;
- Dujinis garo katilas Vapor TTK150 (4,2 MW), rezervinis kuras - dyzelinas;
- Biokuro katilas HSB 3000 (2,1 MW), kuras - šiaudų arba medienos granulės

UAB „Philip Morris Lietuva“ gaminama produkcija ir jos gamybos našumas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Gaminama produkcija ir jos pajėgumai

Pavadinimas (asortimentas)	Mato vnt.,	Projektinis pajėgumas	Planuojama Pagaminti
1	2	3	4
Cigaretės	mln., vnt./m.	37000	37000
Paruoštas tabakas	t/m.	31000	31000
Filtrinės tūtelės	mln., vnt./m.	10512	10512

Planuojama veikla

Uždara akcinė bendrovė „Philip Morris Lietuva“ planuoja numato naujų statinių statybą ir esamų pastatų išplėtimą. Numatoma iš esamų gamybinių patalpų į naują gamybinių priestatą perkelti dalį technologinių įrenginių, įrengti kitas gamybinės, sandėliavimo patalpas.

Vykdamas bendrovės gamybinio pastato išplėtimo ir rekonstrukcijos darbus numatoma pastatyti tokius naujus priestatus ir įrengti naujas įvairios paskirties patalpas, ar perkelti iš esamų gamybinių patalpų:

1. Gamybinės paskirties priestatas su pagalbinėmis gamybinėmis patalpomis (kabinetais) ir laboratorija (žr. 1 priedą, žymėjimas plane Nr. 02). Priestatas bus statomas, priblokuojant jį prie esamo gamybinio pastato. Gamybinėje patalpoje bus sumontuotos dvi gamybos linijos LU-11; LU-12, perkelti jas į šias patalpas iš esamų gamybinių patalpų darbo zonos. Pagalbinių gamybinių patalpų bloke bus perkelti kabinetai iš esamo korpuso II-o aukšto, kurie buvo be natūralaus apšvietimo.
2. Priestatas, įterpiamas tarp esamų gamybinių, sandėliavimo paskirties patalpų (žr. 1 priedą, žymėjimas plane Nr. 02). Šiame priestate perkelta: atliekų rampa, įvažiavimo rampos pandusas, techninė patalpa, prie jos numatytos dirbtuvės, koridorius, gatavos produkcijos pakavimo patalpa. Pakavimo patalpoje bus sumontuota įranga, perkelta iš esamų gamybinių patalpų. Techninėse patalpose bus sumontuota tabako atliekų surinkimo įranga, kuri bus į šias patalpas perkeliama iš naikinamos gamybinės patalpos. Taip pat bus įrengti wc darbuotojams, poilsio patalpos. Prie pastate esančios atliekų rampos lauko sienos bus įrengta asfaltuota atvira aikštelė atliekų keturiems konteineriams laikyti.

3. Išskėlus esamus įrengimus iš esamos gamybinės patalpos (žr. 1 priedą, žymėjimas plane Nr. 01) jų vietoje bus įrengta likusios žaliavos sandėliavimo zona, vyniojimo zona, sandėliavimo zona, broko tvarkymo patalpos, mechaninės dirbtuvės, klijų taros plovimo patalpa, įrengtos naujos buitinės patalpos ir kt.
4. Prie sandėlio patalpos bus įrengta rampa (žr. 1 priedą, žymėjimas plane Nr. 15) krovininiams automobiliams ir iškrovimo aikštelę, kurios plotas - 365 m².
5. Prie esamo gamybinio pastato bus įrengiamas ūkinis priestatas (žr. 1 priedą, žymėjimas plane Nr. 03). Jame bus įrengtos sandėliavimo ir pagalbinės patalpos.
6. Numatoma išplėsti esamą lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelę pietų kryptimi, įrengiant 80 naujų stovėjimo vietų (žr. 1 priedą, žymėjimas plane Nr. 14). Aikštelės plotas - 2013 m².
7. Prie atliekų rampos, pietinėje sklypo pusėje, įrengiama nauja asfaltuota kiemo aikštelė (žr. 1 priedą, žymėjimas plane Nr. 16), kurioje numatomas atliekų surinkimo transporto judėjimas bei galimas laikinas sunkiasvorio transporto sustojimas. Aikštelės plotas - 4559 m².

Gamybos pertvarkymas vykdomas siekiant pagerinti darbo sąlygas įmonėje, optimizuoti gamybos technologinių linijų išdėstymą gamybinėse patalpos, žaliavų srautų padavimo prie įrangos optimizavimą, gatavos produkcijos išvežimo pagreitinimą. Šiuo projektu naujų darbo vietų sukurti nenumatoma, gamybos pajėgumai ir sunaudojamų medžiagų kiekiai nedidinami.

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas (įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingumo klasę ir kategoriją), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant preliminarų kiekį, atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimą):

Šiuo metu ir po PŪV įgyvendinimo įmonėje sunaudojamų žaliavų kiekiai pateikiami 2 lentelėje. 3 lentelėje pateikiama informacija apie įmonėje naudojamas pavojingas medžiagas.

Kadangi gamybiniai pajėgumai nedidinami po PŪV įgyvendinimo sunaudojamų žaliavų ir pavojingų medžiagų kiekiai liks nepakitę.

2 lentelė. Žaliavų, medžiagų ir energijos vartojimas

Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m ³ ar kt. per metus)	Planuojamas naudoti kiekis po PŪV įgyvendinimo	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m ³ ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
1	Gamtinės dujos (bendrai objekte)	2300 tūkst., m ³	Nepadidės	-
2	Medienos granulės	3650 t	Nepadidės	59 t (96 m ³) talpos granulių silosas
3	Šiaudų granulės	5041 t	Nepadidės	59 t (96 m ³) talpos granulių silosas
4	Dyzelinas	10 t	Nepadidės	127 t (150 m ³) talpos stacionari talpykla
5	Tabako žaliava- ET	15995 t	Nepadidės	1200 t, stelažuose
6	Pjautas tabakas	479 t	Nepadidės	10 t, stelažuose
7	Acetatinis pluoštas	11965 t	Nepadidės	200 t, stelažuose
8	Filtrinis popierius	498729 ritė	Nepadidės	7000 ritė, stelažuose
9	Cigaretinis popierius	320823 ritė	Nepadidės	13000 ritė, stelažuose
10	Apvado popierius	158212 ritė	Nepadidės	7000 ritė, stelažuose
11	Klijai	555 t	Nepadidės	17 t, stelažuose
12	Metalizuotas popierius	125454 ritė	Nepadidės	2000 ritė, stelažuose
13	Triacetinas	838 t	Nepadidės	15 t, stelažuose

14	Glicerinas	198 t	Nepadidės	0,4 t, stelažuose
15	Propilenglikolis	256 t	Nepadidės	0,4 t, stelažuose
16	AC ir PC priedai	153 t	Nepadidės	150000 t, Sandėlyje su papildoma priešgaisrine apsauga
17	Rašalas	5258 kg	Nepadidės	17 t, stelažuose
18	Polipropilenas	58487 ritė	Nepadidės	2000 ritė, stelažuose
19	Vidinis rėmelis	47583 ritė	Nepadidės	2000 ritė, stelažuose
20	Lipni juosta	13154 ritė	Nepadidės	3000 ritė, stelažuose
21	Palečių apvyniojimo plėvelė	4930 ritė	Nepadidės	150 ritė, stelažuose
22	Nuplėšiamoji plėvelė	5408 ritė	Nepadidės	350 ritė, stelažuose
23	Kieti pakeliai	1171597 tūkst., vnt.,	Nepadidės	80000 tūkst., vnt., stelažuose
24	Minkšti pakeliai	54981 tūkst., vnt.,	Nepadidės	1000 tūkst., vnt., stelažuose
25	Kietos pakavimo dėžutės	154198 tūkst., vnt.,	Nepadidės	7000 tūkst., vnt., stelažuose
26	Kietos pakavimo dėžutės „Jumbo“	5462 tūkst., vnt.,	Nepadidės	350 tūkst., vnt., stelažuose
27	Dėžių etiketės	75666 ritė	Nepadidės	150 ritė, stelažuose
28	Palečių etiketės	182 ritė	Nepadidės	100 ritė, stelažuose
29	Minkštas vyniojamas popierius	1180 ritė	Nepadidės	80 ritė, stelažuose
30	Gofruoto kartono dėžės	4033 tūkst., vnt.,	Nepadidės	150000 tūkst., vnt., stelažuose
31	Insertai	1532 tūkst., vnt.,	Nepadidės	20 tūkst., vnt., stelažuose
32	Cukrus (inverted)	608 t	Nepadidės	35 t, stelažuose
33	Etilo alkoholis	80000 litrai	Nepadidės	8 t, Sandėlyje su papildoma priešgaisrine apsauga
34	Pieno rūgštis	5661 kg	Nepadidės	8 t

Pastaba: pateikta vadovaujantis 2014 m. UAB „Philip Morris Lietuva“ paraiška Taršos leidimui koreguoti.

3 lentelė. Gamyboje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai

Bendra informacija apie cheminę medžiagą arba mišinį			Informacija apie pavojingą cheminę medžiagą (gryną arba esančią mišinio sudėtyje)					Saugojimas, naudojimas, utilizavimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prekinis pavadinimas	Medžiaga ar mišinys	Saugos duomenų lapo (SDL) parengimo (peržiūrėjimo) data	Pavojingos medžiagos pavadinimas	Koncentracija mišinyje	EC ir CAS Nr.	Pavojingumo klasė ir kategorija pagal klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą 1272/2008	Pavojingumo frazė ¹	Vienu metu laikomas kiekis (t) ir laikymo būdas	Per metus sunaudojamas kiekis (t)	Kur naudojama gamyboje	Nustatyti (apskaičiuoti) medžiagos išmetimai (išleidimai)	Utilizavimo būdas
Dyzelinas	Mišinys	2011-06-03	Dyzelinas	Iki 100 %	269-822-7 68334-30-5	H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411	Degūs skystis ir garai; Kenksminga įkvėpus; Dirgina odą; Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį; Įtariama, kad sukelia vėžį; Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai; Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus	127 t, stacionari talpykla	10 t	Garų gamyba, rezervinis kuras	nėra	Perduodama pavojingas atliekas tvarkančiai kompanijai
AC/PC priedai	Mišinys	2012-08-29	Etilo alkoholis	10-20	200-578-6 64-17-5	H225	Labai degūs skystis ir garai	150000 t Sandėlyje su papildoma priešgaisrine apsauga	153 t	Tabako gamyba	nėra	
			Benzilo alkoholis	5-10	202-859-9 100-51-6	H302; H332	Kenksminga prarijus; Kenksminga įkvėpus					
			Etilo vanilinas	0,5-1,5	204-464-7 121-32-4	H302; H315; H319; H335	Kenksminga prarijus; Dirgina odą; Sukelia smarkų akių dirginimą; Gali dirginti kvėpavimo takus					
			Šaltmėčių aliejus	0,5-1,5	8008-79-5 -	H315; H319; H335	Dirgina odą; Sukelia smarkų akių dirginimą; Gali dirginti kvėpavimo takus					
Rašalas IC-001PM	Mišinys	2013-08-01	2-METHYLPRO PAN-2-OL	<1	200-889-7 75-65-0	H225; H332; H319; H335	Labai degūs skystis ir garai; Kenksminga įkvėpus; Sukelia smarkų akių dirginimą; Gali dirginti kvėpavimo takus	17 t, stelažuose	5,258 t	Cigarečių gamyba	nėra	
			Acetonas	50-70	200-662-2 67-64-1	H225; H066; H319; H336	Labai degūs skystis ir garai; Sukelia smarkų akių dirginimą; Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą;					
			C.I. juodas pigmentas 29	10-30	200-578-6 64-17-5	H225	Labai degūs skystis ir garai					
			METHYL ACETATE	10-30	201-185-2 79-20-9	H225; H066; H319; H336	Labai degūs skystis ir garai; Sukelia smarkų akių dirginimą; Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą					
			Etilo alkoholis	10-30	200-578-6 64-17-5	H225	Labai degūs skystis ir garai					

Pastaba: pateikta vadovaujantis 2014 m. UAB „Philip Morris Lietuva“ paraiška Taršos leidimui koreguoti

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų: vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės ir t.t.) naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas):

Planuojamos ūkinės veiklos metu vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės ir kt. gamtos ištekliai nebus naudojami. UAB „Philip Morris Lietuva“ reikmėms vandenį tiekia AB „Klaipėdos vanduo“, Ryšininkų 11, 91116 Klaipėda, tel.:466144, faks.: 466173, el., pašt.: rodmenys@vanduo.lt. Tiesiogiai tabako gaminių gamyboje vanduo nenaudojamas, papildomų darbo vietų neatsiras, todėl pastačius naujas filtrų gamybos mašinas vandens suvartojimas liks nepakitęs. Kitų gamtos išteklių įmonė nenaudoja.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį:

Po PŪV įgyvendinimo padidės bendras elektros energijos suvartojimo kiekis, nors įmonės gamybos pajėgumai nedidinami, tačiau padidėja elektros sąnaudos reikalingos naujų patalpų ir teritorijų aptarnavimui. Taip didinama objekto elektros naudojimo galia:

- Objekto esama leistinoji naudoti elektros galia Ppar. = 4600kW;
- Numatoma objekto leistinoji naudoti elektros galia Ppar. = 6800kW.

Po PŪV įgyvendinimo padidės katilinėje sunaudojamo kiekis, kuris reikalingas naujai projektuojamų patalpų apšildymui. UAB „Philip Morris Lietuva“ paraiškoje Taršos leidimui koreguoti (gauto taršos leidimo Nr. TL-KL.1-7/2014) nurodytas bendras maksimalus įmonės katilinėje sunaudojamo kuro (gamtinės dujos, medienos ir šiaudų granulės ir dyzelinas) kiekis (žr. 2 lentelę) bus pakankamas ir planuojamoms naujoms patalpoms apšildyti, todėl įmonės Taršos leidime nustatytas suvartojamo biokuro kiekis, o taip pat degimo produktų emisijos normatyvai nedidės.

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas (nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarus jų kiekis, jų tvarkymo veiklos rūšis):

PŪV veiklos metu susidarančios atliekos.

Planuojamos veiklos metu atliekų naudojimas ar šalinimas nebus vykdomas. PŪV taip neįtakos naujų atliekų ar jų susidarymo kiekio. Šiuo metu ir po planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo susidarysiančių atliekų kiekiai pateikti 4 lentelėje.

Atliekos bus renkamos į kontenerius, kaupiamos, ir išvežamos utilizavimui ar perdirbimui per atestuotus atliekų tvarkytojus. Visos gamybinės atliekos yra surenkamos atliekų rampoje. Atliekų konteneriai su skirtingomis atliekomis bus laikomi lauke, aikštelėje. Atliekų kiekis bus toks pat kaip dabar vykdomame gamybos procese. Ant atliekų rampos bus kaupiama (kol užsipildys dėžės) popierinės ir plastikinės ritės, plastikiniai indai.

Jie nuo rampos nuvežami 2-3kartus/pamainą. Šiaip atliekos iš rampos ar lauke esančių kontainerių išvežamos kasdien, ar kas antrą dieną, priklausomai nuo to, koks jų kiekis susidaro gamybos metu.

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-12-31 įsakymo Nr. 698 „Dėl alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2011, Nr. 57-2721) ir atiduodamos atliekų tvarkytojams.

4 lentelė. UAB „Philip Morris Lietuva“ susidarysiančių atliekų kiekiai.

Atliekos pavadinimas	Patikslintas apibūdinimas	Kodas	Kiekis, t/m
1	2	3	5
Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	Skystos tabako mišiniu priedu atliekos (padažai, aromatai, ingredientai)	020304	2
Kitaip neapibrėžtos atliekos	Tabako atliekos	020304	550
kitos mechaninio atlieku apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	Klijai	080410	1,2
Popieriaus ir kartono pakuotės	Popierius ir kartonas	150101	2555
Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	Plastikinės statinės nuo klijų	150102	12
Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	Plastmasės atliekos	150102	115
Medinės pakuotės	Mediena	150103	120
Metalinės pakuotės	Metalas	150104	49
Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	Konteineriai nuo klijų	150102	74
Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	Jonitinių filtrų atliekos	150203	1
Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13	Elektrotechninis laužas	160214	5
Organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05	Netinkamos naudoti tabako ir tabako gaminių partijos	160306	27,620
Stiklo pakuotės	Stiklas	150107	1
Biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos	Biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos	200108	8
Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33	Išeikvotos baterijos su sausu elektrolitu	200134	0,05
Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	Mišrios gamybos atliekos	191212	212,311
Kitaip neapibrėžtos atliekos	Cheminių medžiagų ir cheminių produktų atliekos	070799	0,407
Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Panaudoti tepalai	130208	0,612
Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	Indai nuo pavojingų cheminių medžiagų (dažų ir tepalų)	150110	0,7
Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Tepaluoti skudurai	150202	0,4
Organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	Skystos tabako mišinių priedų atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų	160305	0,7
Švino akumuliatoriai	Išeikvoti švino akumuliatoriai su elektrolitu	160601	3
Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	Įrangos kurioje yra chlorfluorangliavandenilių atliekos	200123	0,150
Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	170904	7,920

Atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų	Debito išlyginimo talpos dumblas	190809	21,000
Mazutas ir dyzelinis kuras	Dyzelino rezervuaro valymo atliekos	130701	1,596
Miesto buitinių nuotekų valymo dumblas	Nuotekų valymo dumblas	190805	659
Popierius ir kartonas	Popierius ir kartonas	200101	272
Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Aušinimo skysčiai	160114	0,060
Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai	Biokuro katilo pelenai (deginant medienos granules)	10 01 03	90
Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės	Biokuro katilo pelenai (deginant šiaudų granules)	10 01 01	307
Organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05	Filtrų medžiagos (Acetatinio pluošto atliekos)	16 03 06	60

Atliekų tvarkymas statybos metu.

Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Statybos aikštelė turi būti aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus naudotis tik sklypo teritorija. Statybos metu statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai, kurių didžioji dalis būtų antrinio panaudojimo kelių, privažiavimų tiesimui ir pan.

Statybinės ir transporto mašinos, bei mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės medžiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi būti sandari, tam kad pastarieji produktai nepatektų į gruntą. Statybos ir eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas chemines medžiagas. Betono ir skiedinio priėmimui bei gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. Statybos atliekos statybos metu rūšiuojamos į:

- a) tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kitų nedegių gaminių), kurias planuojama panaudoti aikštelių, privažiavimų, takų dangų pagrindams įrengti;
- b) tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminių medžiagų), kurios baigiantis statybai pristatomos į perdirbimo gamyklas perdirbimui;
- c) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės ir atliekos, tarp jų tara ir pakuotės užterštos medžiagomis) išvežamos į šiukšlių sąvartynus.

Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje konteneriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės atliekos. Taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną.

Vykdant statybos darbus autotransporto ir kitos mobilios technikos ratai, išvažiuojant iš statybos aikštelės į šalia statybietės esančius kelius, bus valomi ir plaunami ir taip užtikrinama kelių dangos švara, o esant sausiesiems ir vėjuotiems orams drėkinama aikštelė, o keliai laistomi ir valomi vakuuminiu būdu.

Gruntas įrengiant pamatus ir gerbūvį panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti ir pirmo aukšto grindims ant grunto įrengti, atliekamo grunto nėra. Statytojas, baigęs statybas, priduodamas statinį priėmimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą į sąvartyną. Preliminarus galimas atliekų kiekis 50 m³.

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas:

Tiesiogiai tabako gaminių gamyboje nuotekų nenusidaro, naujų darbo vietų neplanuojama, todėl po naujų gamybinių patalpų įrengimo gamybinių/buitinių nuotekų susidarymo padidėjimas nenumatomas. Įmonėje gamybinių/buitinių nuotekų susidaro iki 41 tūkstančio m³/metus, kurios yra apvalomos biologiniuose valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į esamus Klaipėdos miesto fekalinės kanalizacijos tinklus, eksploatuojamus AB „Klaipėdos vanduo“.

Vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 1d., šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. P04-201300029 UAB „Philip Morris Lietuva“ gali sunaudoti iki 60 000 m³ vandens per metus ir į AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus gamybinių/buitinių nuotekų tinklus išleisti iki 50 000 m³ nuotekų.

Iš išplėsto gamybos cecho pagalbinių ir buitinių patalpų bloko, buitės nuotekas numatyta pajungti į atliekų rampeje įrengiamą buitės nuotekų siurblynę, o iš jos nuotekos bus paduodamos į esamus fekalinės kanalizacijos tinklus. PŪV inžinerinių tinklų planas pateikiamas 4 priede.

Nuo UAB „Philip Morris Lietuva“ teritorijos surinktos paviršinės lietaus nuotekos yra valomos vietiniuose lietaus nuotekų valymo įrenginiuose (purvo ir naftos separatoriuose) ir po valymo išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ priklausančius paviršinių nuotekų surinkimo tinklus.

Lietaus vanduo nuo projektuojamų pastatų stogų surenkamas įlajomis ir išleidžiamas į teritorijoje esančius lietaus nuotekų tinklus.

Nuo išplečiamos automobilių stovėjimo aikštelės lietaus nuotekos bus surenkamos šulinėlių pagalba ir pajungiamos į esamus lietaus nuotekų tinklus, einančius per valymo įrengimus. Nuo išplečiamos automobilių stovėjimo aikštelės lietaus nuotekos bus valomos naftos separatoriuje Nr.1.

Nuo prie atliekų rampos, pietinėje sklypo pusėje, įrengiamos asfaltuotos kiemo aikštelės, kurioje numatomas atliekų surinkimo transporto judėjimas bei galimas laikinas sunkiasvorio transporto sustojimas, lietaus nuotekos bus surenkamos šulinėlių pagalba ir išleidžiamos į esamus lietaus nuotekų tinklus, einančius per lietaus nuotekų valymo įrengimus - naftos separatorių Nr.2.

Remiantis paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu D1-193 2007-04-12, esami lietaus nuotekų valymo įrengimai yra pajėgūs valyti padidėjusį lietaus nuotekų kiekį.

Rekonstravus įmonę, darbuotojų skaičius nebus didinamas. Gamybos pertvarkymas vykdomas siekiant pagerinti darbo sąlygas įmonėje. Visi dirbantieji gamybiniame pastate naudosis tiek esamomis, tiek ir naujai projektuojamomis buitinėmis patalpomis. Todėl objekto geriamo vandens suvartojimas ir išleidžiamų buitės nuotekų kiekiai ir tarša nesikeis.

5 lentelė. Geriamo vandens ir buitės nuotekų kiekiai.

Eil. Nr.	Sistemos pavadinimas	Geriamo vandens ir buitės nuotekų kiekiai prieš ir po rekonstrukcijos				Išorės gaisrų gesinimas l/s
		m ³ /met.	m ³ /parą	m ³ /h	l/s	
1.	Bendras suvartojamo vandens kiekis	52000,00	186,13	7,80	2,20	50,00
2.	Bendras išleidžiamų nuotekų kiekis	39520,00	132,70	5,53	1,54	

6 lentelė. Lietaus nuotekų kiekis.

Eil. Nr.	Sistemos pavadinimas	Lietaus nuotekų kiekis nuo projektuojamų pastatų ir asfalto dangų				Pastabos
		m ³ /met.	m ³ /parą	m ³ /h	l/s	
1.	Bendras lietaus nuotekų kiekis nuo projektuojamų pastatų stogų ir asfalto dangų	7454,30	749,50	184,00	153,50	
1.1	Lietaus nuotekų kiekis nuo projektuojamų pastatų stogų (0,536 ha)	3348,70	336,70	90,00	75,10	
1.2	Lietaus nuotekų kiekis nuo projektuojamos lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės (0,20 ha)	1220,10	122,70	27,80	23,20	
1.3	Lietaus nuotekų kiekis nuo naujai projektuojamos kiemo aikštelės (0,45 ha)	2885,50	290,10	66,20	55,20	

Išleidžiamų nuotekų kontrolei yra vykdomas išleidžiamų nuotekų monitoringas. Planuojama vykdyti ūkinę veiklą neigiamo poveikio vandens ir maisto kokybei neturės.

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija:

Aplinkos oro tarša.

Planuojamos ūkinės veiklos metu UAB „Philip Morris Lietuva“ gamyba nedidės, naujų taršos šaltinių neatsiras ir nepadidės esamų taršos šaltinių tarša. Į teritoriją atvyksiančio transporto eismas taip pat nedidės, todėl PŪV neturės aplinkos oro taršos padidėjimui. Šiuo metu įmonės jau eksploatuojamų stacionarių oro taršos šaltinių fiziniai duomenys, emisijos kiekiai nurodyti įmonės Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventORIZACIJOS ataskaitoje (žr. 5 priedą).

Gamybinio pastato rekonstrukcijos metu numatoma į kitą vietą perkelti vieną esamą taršos šaltinį Nr. 039 - filtrų gamybos mašinose susidarančių dulkių sugaudymo filtrą. Kadangi esamo filtro vietoje numatomas gamybinio priestato išplėtimas, šis oro filtravimo įrenginys perkeliamas apie 9 m šiaurės kryptimi (žr. taršos šaltinių planą 6 priede). Numatomos taršos šaltinio koordinatės: LKS 94: X-617720; Y-324063. PŪV metu nežymiai keičiasi vieno taršos šaltinio (Nr. 039) lokacija, tarša iš jo lieka esama, momentinės ir metinės taršos normatyvai nesikeičia, todėl poveikis aplinkai, aplinkos oro taršos atžvilgiu, nebus daromas.

Po PŪV įgyvendinimo padidės katilinėje gaminamos šiluminės energijos kiekis, kuris reikalingas naujai projektuojamų patalpų apšildymui. UAB „Philip Morris Lietuva“ paraiškoje Taršos leidimui koreguoti (gauto taršos leidimo Nr. TL-KL.1-7/2014) nurodytas bendras maksimalus įmonės katilinėje sunaudojamo kuro (gamtinės dujos, medienos ir šiaudų granulės ir dyzelinas) ir pagaminamos šiluminės energijos kiekis bus pakankamas ir planuojamoms naujoms patalpoms apšildyti, todėl įmonės Taršos leidime nustatyti vienkartinės (g/s) ir metinės (t/m) taršos normatyvai liks nepakitę.

Iš esamų taršos šaltinių išmetamų teršalų poveikis aplinkai buvo įvertintas UAB „Philip Morris Lietuva“ planuojamų veiklų 2014 ir 2015 m. PAV atrankų dokumentuose bei Taršos leidimo rengimo etapuose.

Planuojamos ūkinės veiklos metu gamyba nedidės, naujų taršos šaltinių neatsiras, todėl poveikis aplinkai, aplinkos oro taršos atžvilgiu, nebus daromas ir šis punktas plačiau nenagrinėjamas.

Kvapai

Planuojamos ūkinės veiklos metu naujų taršos kvapais šaltinių neatsiras (lieka esami kvapų taršos šaltiniai, kurių poveikis aplinkai buvo įvertintas ankstesniuose UAB „Philip Morris Lietuva“ PAV dokumentuose), papildomas kvapų pasklidimas į aplinką nenumatomas, todėl neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma ir šis punktas plačiau nagrinėjamas nebus.

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija:

Vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė nenagrinėjamos, nes planuojama ūkinė veikla tokios taršos neįtakos.

Triukšmas.

Priklausomai nuo pobūdžio išskiriamos šios sąlyginės triukšmo šaltinių grupės:

1. Esamas - foninis triukšmas.
2. Esamos ir planuojamos ūkinės veiklos stacionarių ir mobilių taršos šaltinių keliamas triukšmas.

Esamas -foninis triukšmas.

Norint įvertinti galimą triukšmo padidėjimą dėl planuojamos veiklos, reikia įvertinti esamą foninį triukšmo lygį teritorijoje.

Triukšmo foninis lygis teritorijoje nustatytas vadovaujantis 2012-07-26 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintais strateginiais Klaipėdos miesto žemėlapiais. Objekto teritorija yra veikiamas tiek transporto (Vilniaus plento ir krašto kelio Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda Nr. 141 transportas), tiek ir kitų aplinkoje esančių įvairių triukšmo šaltinių, todėl triukšmo lygiui teritorijoje įvertinti vadovautasi Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiu įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio žemėlapiu (žiūr. 1 ir 2 pav.). Iš pateikiamo triukšmo sklaidos žemėlapio paros laikotarpiui matyti, jog nagrinėjamoje teritorijoje ir ties artimiausia nuo taršos šaltinių sklypo riba, didžiausias ekvivalentinis triukšmo lygis siekia iki 74 dBA (žiūr. 1 pav.). Ekvivalentinis triukšmo lygis nakties periodu siekia atitinkamai iki 64 dBA (žiūr. 2 pav.).


Ties sklypo ribomis ekvivalentinis triukšmas siekia:

Paros ekvivalentinis triukšmas (L_{dvn}):


- šiaurinė pusė - 74 dBA;
- rytinė pusė - 69 dBA;
- pietinė pusė - 64 dBA;
- vakarinė pusė - 64 dBA.

Nakties ekvivalentinis triukšmas (L_{dvn}):

- šiaurinė pusė - 64 dBA;
- rytinė pusė - 54 dBA;
- pietinė pusė - 54 dBA;
- vakarinė pusė - 59 dBA.

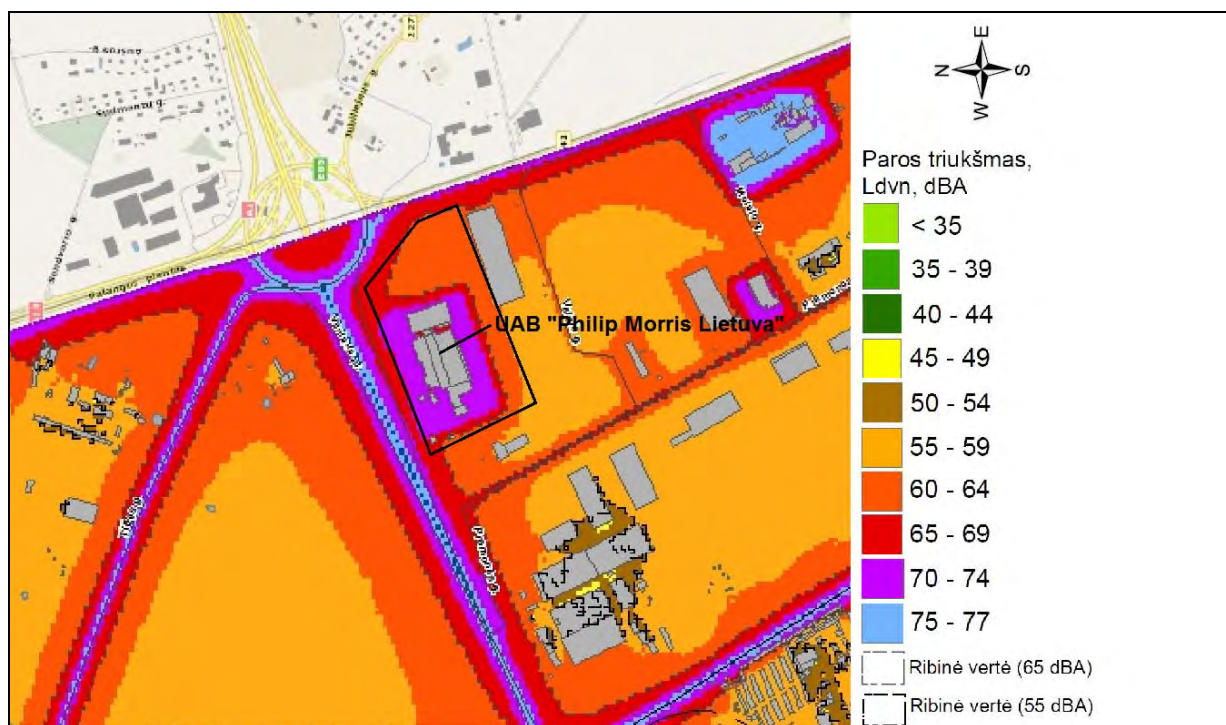

1 pav. Ištrauka iš Klaipėdos m. sav. strateginio įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminio) žemėlapio, L_{dvn}

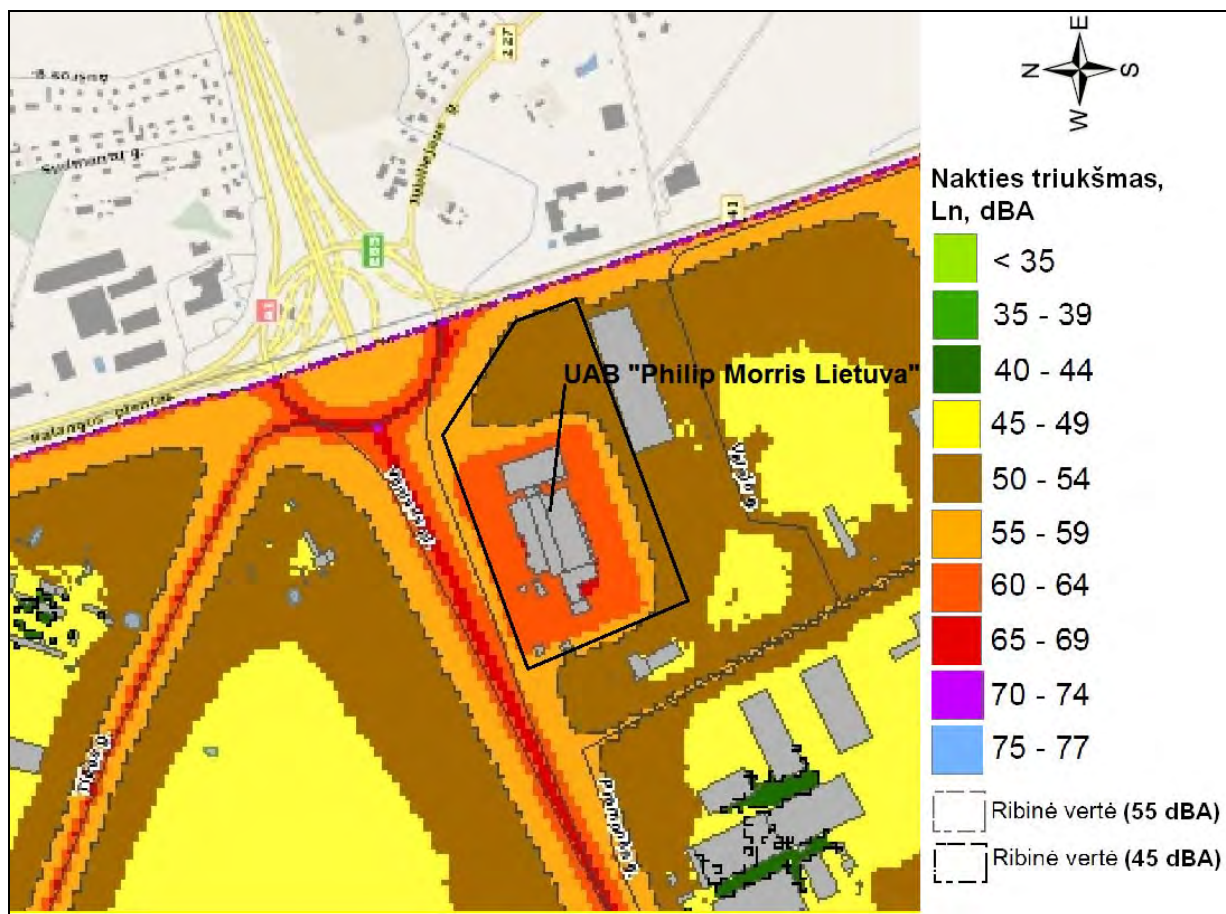

2 pav. Ištrauka iš Klaipėdos m. sav. strateginio įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminio) žemėlapiu, $L_{nakties}$

Tačiau metais anksčiau nei buvo sudarytas Klaipėdos miesto strateginis triukšmo žemėlapis, siekiant įvertinti esamą triukšmo lygį UAB „Philip Morris Lietuva“ teritorijoje, 2011-01-18 buvo atlikti akustinio triukšmo matavimai. Esamas akustinio triukšmo lygis dienos, vakaro ir nakties metu išmatuotas Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos. Akustinio triukšmo matavimo protokolą Nr. F-KL-T-10 pateiktas 7 priede. Matavimai buvo atlikti 3 taškuose. UAB „Philip Morris Lietuva“ teritorijoje ekvivalentinis triukšmo lygis siekė:

Triukšmo matavimo taškas	Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA		
	L_{dienos} (06–18 h)	L_{vakaro} (18–22 h)	$L_{nakties}$ (22–06 h)
T1	55	57	49
T2	48	44	44
T3	55	-	-

Analizuojant matavimo protokole pateiktus duomenis nustatyta, kad UAB „Philip Morris Lietuva“ teritorijoje faktinis ekvivalentinis triukšmo lygis yra gerokai mažesnis ir nesiekia 2012 m. Klaipėdos miesto strateginiuose triukšmo žemėlapiuose nurodytų triukšmo lygių.

Esami ir planuojami UAB „Philip Morris Lietuva“ stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai

Stacionarūs triukšmo taršos šaltiniai

Esamas gamybos cechas

Stacionarūs akustinio triukšmo taršos šaltiniai esamame gamybiniame ceche yra technologiniame procese naudojami įrenginiai: įvairūs tabako apdirbimo įrenginiai, cigarečių gamybos mašinos, oro valymo įrenginiai, elektros varikliai ir kt. Šie įrenginiai gamybos ceche dirba visą parą. Esamo ceche darbo vietose triukšmo lygis neviršija „Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatuose“ nustatytos viršutinės ekspozicijos vertės – 87 dBA, patvirtintos Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 (Žin. 2005, Nr. 53-1804; 2013, Nr. 70-3541). Visi triukšmo šaltiniai yra esamų pastatų viduje, dėl ko triukšmas aplinkoje efektyviai slopinimas uždarų pastato sienų konstrukcijų.

Esamo gamybinio pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę, garso izoliaciją, įrengti kokybiški langai, kurių su garso izoliavimo rodiklis gali siekti nuo 35 iki 42 dBA. Patalpos izoliuotos taip, jog iš gamybinių pastatų į išorę sklindantis garso lygis ties veiklos sklypo ribomis neviršytų higienos normoje nustatytų ribinių verčių, t. y. dienos periodu neviršytų 55 dBA, vakaro – 50 dBA, nakties – 45 dBA.

Esamo gamybinio pastato sienų (daugiasluoksnių plokščių) garso izoliavimo rodiklis - iki 32 dBA, todėl gamybinio cechų išorėje garso lygis sumažėja 32 dB ir maksimaliai gali siekti iki 55,0 dBA.

Planuojamas gamybos cechas

Gamybos ceche triukšmą skleis patalpų viduje veikiantys analogiški įrenginiai. Pastato viduje triukšmo lygis bus panašus kaip ir esamame gamybiniame ceche. Priimama jog triukšmo lygis pastato viduje neviršys 87 dBA. Technologinės įrangos triukšmas sklis pastato viduje. Planuojamo gamybinio pastato sienų (daugiasluoksnių plokščių) garso izoliavimo rodiklis - iki 32 dBA, todėl planuojamų gamybinių pastatų išorėje garso lygis sumažės 32 dB ir sieks - 55 dBA. Taršos šaltinio darbo laikas nuo 0:00 iki 24:00 val.

Pastatų išorėje naujų stacionarių triukšmo įrenginių neplanuojama.

Mobilūs triukšmo taršos šaltiniai (Autotransporto skleidžiamas triukšmas)

Viso numatoma 204 lengvojo automobilių stovėjimo vietų esamoje aikštelėje ir planuojamame naujoje - 80 vnt. Skaiciuojama, jog per parą sunkiojo transporto srautas sieks iki 300 vnt. per parą, lengvojo - 600 vnt. per parą. Transporto eismas vyks 24 valandas per parą.

Triukšmo sklaidos skaičiavimai

Stacionarių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) – tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai.

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnį ir II;ą priedą ir Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V;604) triukšmo nustatymo skaičiavimams naudojome šias metodikas:

- Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613;2:2004 „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ (tapatus ISO 9613:2:1996).
- Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB; Routes:96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. gegužės 5 d. įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo, ir Prancūzijos standartas „XPS 31:133“. Šiuose dokumentuose spinduliuojamojo triukšmo įvesties duomenys gaunami vadovaujantis „Sausumos transporto triukšmo vadovas, triukšmo lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980“) nurodymais.

Skaičiuojant pramonės triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos tokios sąlygos:

- oro temperatūra +10°C, santykinis drėgnumas 70%;
- triukšmo slopinimas – planuojamos užstatymo teritorijos dangų absorbcinės charakteristikos neįvertintos.

- įvertintas planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltinių darbo režimas. Visi stacionarūs triukšmo taršos šaltiniai dirba 24 val./parą, t.y. skaičiuojamos maksimalios triukšmo reikšmės bet kokiam paros laikui (dienos, vakaro ar nakties periodui). Skirtingai negu vertinant triukšmo taršos šaltinių darbo laiką (kada apskaičiuojamas triukšmo sukulto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos, vakaro arba nakties laikotarpiui) toks skaičiavimas leidžia įvertinti ekvivalentinį triukšmo lygį labiau atitinkantį faktiniams ekvivalentinio triukšmoko matavimams.

Skaičiuojant triukšmo sklaidą esamo ir planuojamo gamybinių cechų pastatų skleidžiamas triukšmas vertinamas kaip viso pastato (erdvinis triukšmo šaltinis) skleidžiamas triukšmas - 55 dBA.



Teritorijoje važinėšančio transporto eismo keliamas triukšmas, vertinamas kaip linijiniai triukšmo taršos šaltiniai:

- sunkiajam transportui: eismo intensyvumas - 12 vnt. per valandą (300 vnt. per parą), triukšmo galios lygis - 100 dBA, važiavimo greitis teritorijoje - 30 km/h.
- lengvajam transportui: eismo intensyvumas - 29 vnt. per valandą (600 vnt. per parą), triukšmo galios lygis - 80 dBA, važiavimo greitis teritorijoje - 30 km/h.

Planuojamoje teritorijoje ir gretimybėse esantys kiti statiniai bus kaip tam tikri triukšmo sklaidos barjerai, kad būtų gauti tikslesni akustinio triukšmo modeliavimo duomenys, jie įvertinti ir modelyje. Bendras statinių aukštėjimas, ir triukšmo taršos šaltinių išsidėstymas teritorijoje pateiktas 3 pav.

Pagal Direktyvą 2002/49/EB į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: L_{dienos} , L_{vakaro} , $L_{nakties}$ ir L_{dvn} , kurie apibūrinami, kaip:

1. Dienos triukšmo rodiklis (L_{dienos}) – dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) triukšmo sukulto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui.
2. Vakaro triukšmo rodiklis (L_{vakaro}) – vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) triukšmo sukulto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui.
3. Nakties triukšmo rodiklis ($L_{nakties}$) – nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukšmo sukulto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui.
4. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (L_{dvn}) – paros triukšmo sukulto dirginimo rodiklis.

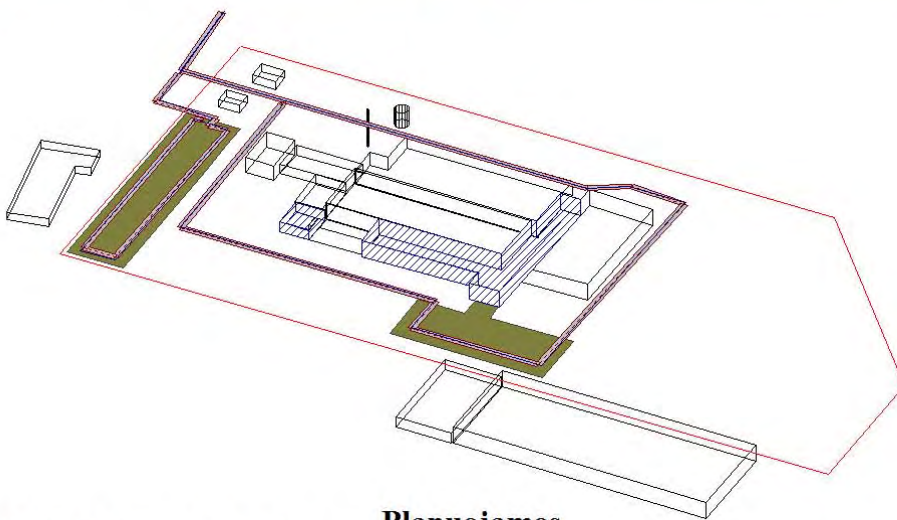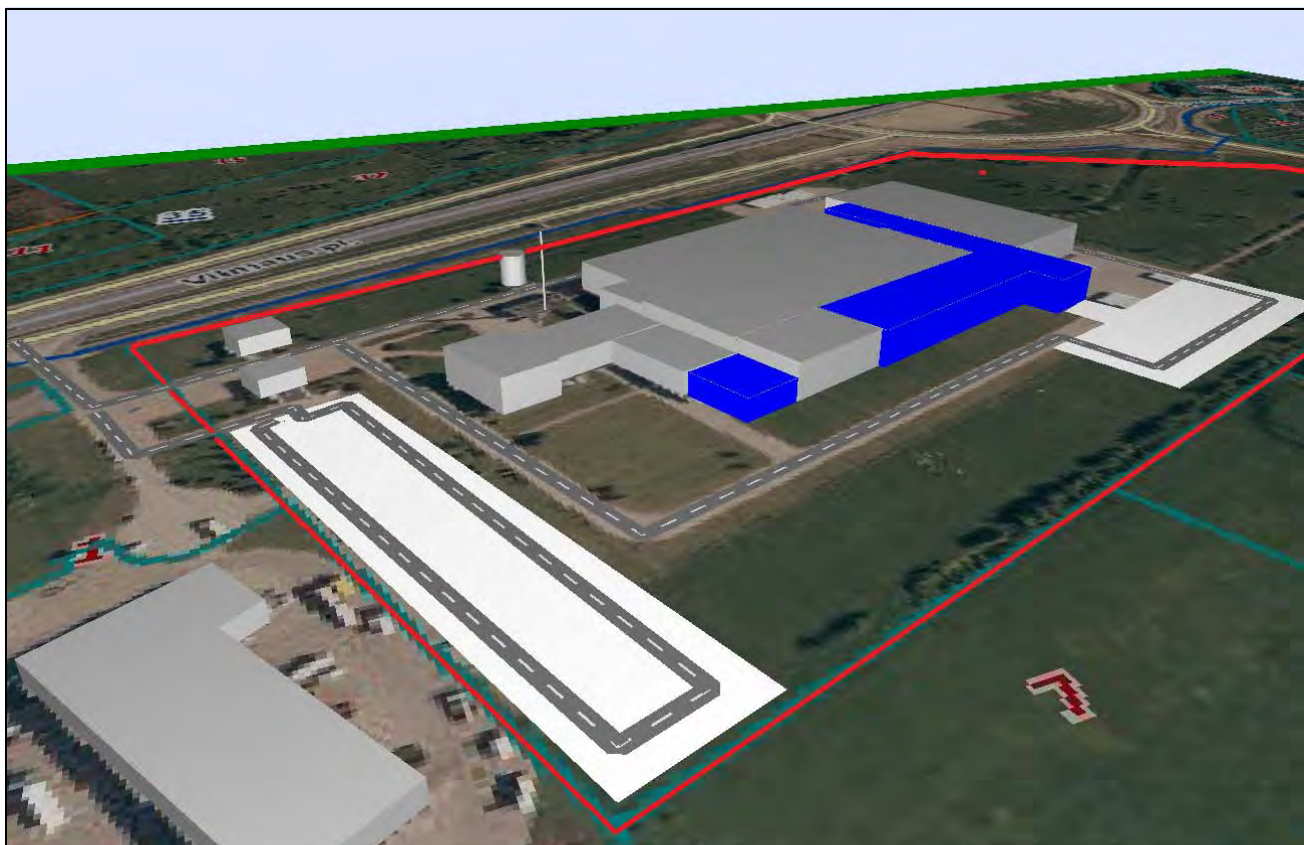

- EKSPLIKACIJA:** Planuojamos aikštelės
- Erdviniai triukšmo taršos šaltiniai (planuojami pastatai)
 - Mobilūs triukšmo taršos šaltiniai (transportas)
 - Planuojamos aikštelės
 - Objekto teritorija

3 pav. Bendras vertinamos teritorijos erdvinis vaizdas.

Akustinio triukšmo ribines vertės

Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V;604). Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais šios higienos normos 7-2 ir 7-3 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

7 lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje [HN 33:2011]

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliame triukšme							
Triukšmo ribiniai dydžiai	Ekvivalentinis garso lygis, dB(A)	Maksimalus garso lygis, dB(A)	Paros laikas, val.	Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos triukšmo kartografavimo rezultatams įvertinti			
				L _{dvn}	L _{dienos}	L _{vakaro}	L _{nakties}
Dienos	65	70	6-18	65	65	60	55
Vakaro	60	65	18-22				
Nakties	55	60	22-6				
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeltą triukšmą							
Triukšmo ribiniai dydžiai	Ekvivalentinis garso lygis, dB(A)	Maksimalus garso lygis, dB(A)	Paros laikas, val.	Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos triukšmo kartografavimo rezultatams įvertinti			
				L _{dvn}	L _{dienos}	L _{vakaro}	L _{nakties}
Dienos	55	60	6-18	55	55	50	45
Vakaro	50	55	18-22				
Nakties	45	50	22-6				

Prognozuojami triukšmo lygiai

Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo lygio įvertinimui buvo atlikti skaičiavimai 2 variantais:

I - apskaičiuotas tik planuojamos veiklos teritorijoje numatomu stacionarių ir mobilių (transporto) triukšmo taršos šaltinių keliamas triukšmo lygis (sklaidos žemėlapis pateikiamas 8 priede).

II - apskaičiuotas bendras, esamos ir planuojamos veiklos, teritorijoje numatomu stacionarių ir mobilių (transporto) triukšmo taršos šaltinių keliamas triukšmo lygis (sklaidos žemėlapis pateikiamas 8 priede).

Sklaidos žemėlapiuose pateikiamos triukšmo lygių izolinijos 5 dB intervalu, bei triukšmo lygiai konkrečiuose receptoriuose - 4 taškuose ties planuojamo žemės sklypo ribomis (šiaurinė pusė -T1, rytinė pusė -T2, pietinė pusė -T3, vakarinė pusė -T4).

I - varianto sklaidos skaičiavimo rezultatai

Siekiant įvertinti triukšmo lygį po PŪV įgyvendinimo prie Klaipėdos miesto strateginiame triukšmo žemėlapyje nurodytų esamo foninio triukšmo paros ir nakties verčių (žr. 18 psl.) pridėsime planuojamų taršos šaltinių skleidžiamą triukšmo lygį, kuris nustatytas sklaidos skaičiavimais (I variantas). Planuojamų taršos šaltinių skleidžiamo triukšmo sklaidos žemėlapis pateiktas 8 priede. UAB „Philip Morris Lietuva“ planuojamos veiklos skleidžiamas triukšmo lygis dienos, vakaro ir nakties periodais bus vienodas, kadangi triukšmo šaltinių darbo laikas - 24 val. per parą, todėl pateikiamas vienas bendras triukšmo sklaidos žemėlapis visiems paros periodams - dienos, vakaro ir nakties.

Esamo foninio triukšmo lygio L_{dvn} ir $L_{nakties}$ ir planuojamo triukšmo šaltinių suminis triukšmo lygis (L_s) apskaičiuojamas pagal sekančią formulę, nurodytą International standard ISO 9613-2 „Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of calculation“ (ISO

9613-2 Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas):

$$L_s = 10 \cdot \log \left(\sum_{i=1}^n 10^{0,1 \cdot L_i} \right)$$

kur n – bendras atskirai sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis;

L_i – šaltinio triukšmo galios lygis (L, dBA).

8 lentelėje pateikti suminio triukšmo lygio skaičiavimai objekto teritorijoje.

8 lentelė. Suminio triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai

Triukšmo šaltinio pavadinimas	Ekvivalentinis paros triukšmo lygis - dBA, L_{dyn}			
	T1 (šiaurinė pusė)	T2 (rytinė pusė)	T3 (pietinė pusė)	T4 (vakarinė pusė)
Stacionarūs ir mobilūs PŪV teritorijos taršos šaltiniai (I skaičiavimo varianto rezultatai, žr. 8 priedą)	35,5	16,6	37,3	34,5
Foninis triukšmo lygis pagal Klaipėdos miesto įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio strateginį paros triukšmo žemėlapi (L _{dyn}), (žr. 1 pav.)	74,0	69,0	64,0	64,0
Suminis triukšmo lygis	74,0006	69,00002	64,009	64,005
Triukšmo šaltinio pavadinimas	Ekvivalentinis triukšmo lygis - dBA, nakties periodu (22:00 - 06:00)			
	T1 (šiaurinė pusė)	T2 (rytinė pusė)	T3 (pietinė pusė)	T4 (vakarinė pusė)
Stacionarūs ir mobilūs PŪV teritorijos taršos šaltiniai (I skaičiavimo varianto rezultatai, žr. 8 priedą)	35,5	16,6	37,3	34,5
Foninis triukšmo lygis pagal Klaipėdos miesto įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio strateginį nakties triukšmo žemėlapi (L _{nakties}), (žr. 2 pav.)	64,0	54,0	54,0	59,0
Suminis triukšmo lygis	64,006	54,0008	54,09	59,015

Atsižvelgiant į tai, kad paskaičiuota suminio triukšmo dedamoji dalis yra labai maža - nuo 0,0008 iki 0,09 dBA, planuojama veikla bendram triukšmo lygiui tiek objekto teritorijoje, tiek artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, įtakos neturės ir nesąlygos Klaipėdos miesto strateginiame triukšmo žemėlapyje esamų triukšmo verčių pasikeitimo.

II - varianto sklaidos skaičiavimo rezultatai

Sklaidos rezultatų schema pateikta 8 priede.

Įvertinus teritorijoje esamų ir planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo taršos šaltinių keliamą triukšmą, nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos metu UAB „Philip Morris Lietuva“ sukeliamas ekvivalentinis triukšmo lygis ties sklypo ribomis neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių dienos (L_{diena}), vakaro (L_{vakaras}) ir nakties (L_{naktis}) metu taikomų gyvenamajai teritorijai (vertinant išskyrus transporto sukeliamą triukšmą) pagal HN33:2011. Ekvivalentinis triukšmo lygis ties objekto teritorijos sklypo ribomis sieks (žr. 9 lentelę):

9 lentelė. Dienos (L_{diena}), vakaro ($L_{vakaras}$) ir nakties (L_{naktis}) metu, ekvivalentinis triukšmo lygis ties planuojamos veiklos žemės sklypo ribomis.

Triukšmo šaltinis	Šiaurinė teritorijos pusė (Skaičiavimo taškas T1)			Rytinė teritorijos pusė (Skaičiavimo taškas T2)		
	L_{diena} dBA (RV-55 dBA)	$L_{vakaras}$ dBA (RV -50 dBA)	L_{naktis} dBA (RV-45 dBA)	L_{diena} dBA (RV-55 dBA)	$L_{vakaras}$ dBA (RV -50 dBA)	L_{naktis} dBA (RV-45 dBA)
Stacionarūs ir mobilūs PŪV teritorijos taršos šaltiniai	36,1	36,1	36,1	17,1	17,1	17,1
Triukšmo šaltinis	Pietinė teritorijos pusė (Skaičiavimo taškas T3)			Vakarinė teritorijos pusė (Skaičiavimo taškas T4)		
	L_{diena} dBA (RV-55 dBA)	$L_{vakaras}$ dBA (RV -50 dBA)	L_{naktis} dBA (RV-45 dBA)	L_{diena} dBA (RV-55 dBA)	$L_{vakaras}$ dBA (RV -50 dBA)	L_{naktis} dBA (RV-45 dBA)
Stacionarūs ir mobilūs PŪV teritorijos taršos šaltiniai	37,9	37,9	37,9	34,5	34,5	34,5

Pastaba: UAB „Philip Morris Lietuva“ planuojamos veiklos skleidžiamas triukšmo lygis dienos, vakaro ir nakties periodais yra vienoda, kadangi triukšmo šaltinių darbo laikas - 24 val. per parą.

Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, jog įvertinus planuojamų gamybinių cechų, vykdomos veiklos it teritorijoje važinėšančio transporto sukeltą triukšmo lygį, esamos ir planuojamos veiklos keliamas triukšmas ties sklypo ribomis maksimaliai sieks iki 37,9 dBA ir neviršys ribinių triukšmo verčių dienos (L_{diena}), vakaro ($L_{vakaras}$) ir nakties (L_{naktis}) metu, taikomos gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkai (išskyrus transporto sukeltą triukšmą) pagal HN 33:2011.

Kadangi UAB „Philip Morris Lietuva“ planuojamos veiklos keliamas triukšmas neviršys triukšmo lygių ribinių verčių ties sklypo ribomis, o artimiausiose gretimybėse nėra gyvenamųjų teritorijų (artimiausia už 160 m, žr. 5 pav.) ar visuomeninės paskirties teritorijų, įmonės planuojamos veiklos keliamas triukšmas neturės įtakos jų aplinkoje esamam triukšmo lygiui, kadangi 160 m atstumu nuo triukšmo šaltinio garso galios lygis sumažėja 51,8 dB.

Triukšmo sklaidos skaičiavimo išvados

Akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimas buvo atliktas planuojamai ūkinei veiklai įvertinant eksploatacijos metu keliamą triukšmą nuo stacionarių triukšmo šaltinių bei susidarančių transporto srautų.

Atlikus PŪV akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos metu ekvivalentinis triukšmo lygis neviršys didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo ribinių verčių dienos (L_{diena}), vakaro ($L_{vakaras}$) ir nakties (L_{naktis}) metu taikomų gyvenamajai teritorijai (vertinant stacionarių šaltinių triukšmą ir transporto srautų sukeltą triukšmą) pagal HN33:2011. Gyvenamoji aplinka nuo ūkinės veiklos vietos yra gana toli (160 m) todėl triukšmo lygio pokyčių gyvenamojoje aplinkoje UAB „Philip MorrisLietuva“ veikla neįtakos.

Apibendrinat triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatus galima teigti, kad PŪV neturės neigiamos įtakos gyventojų sveikatai. Ties nagrinėjama teritorija ir toliau pagrindinių triukšmo šaltiniu išliks Vilniaus plentu ir Jakų žiedu važiuojantis transportas. Per parą Jakų žiedu pravažiuoja apie 25 tūkstančiai automobilių.

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai mikroorganizmai) ir jos prevencija:

Biologinė tarša planuojamos ūkinės veiklos metu nebus įtakojama.

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarių, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita); ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija:

Planuojama ūkinė veikla, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti pažeidžiama dėl šių ekstremaliųjų įvykių: gaisrų, didelių avarių, nelaimių ar kitų ekstremaliųjų situacijų. Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė nėra didelė. Valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) bei kiti ūkio subjektai, teikdami pagalbą gyventojams galimų ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais, veikia bendrąja tvarka, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymu Nr. VIII-971 (Žin., 1998, Nr. 115-3230; aktuali redakcija) ir poįstatyminiais teisės aktais nustatytą kompetencijų ribose.

Pati planuojama ūkinė veikla ekstremaliųjų įvykių tikimybės niekaip neįtakoja.

Įmonėje dirbantys darbuotojai yra supažindinti su darbo priemonėmis, kaip tinkamai jas valdyti ir naudotis bei turi didelę darbo patirtį. Planuojamose patalpose bus įrengtos priešgaisrinės priemonės pagal teisės aktų reikalavimus.

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo):

Ūkinė veikla cheminės, biologinės taršos nepadidins, fizinės tarša (triukšmas) bus minimali, kadangi ją įtakos tik iš kitų esamų patalpų perkelti gamybiniai įrenginiai, pasikeitusios transporto eismo važiavimo trajektorijos keliamas triukšmas. Naujų aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų į aplinkos orą papildomai išmetamų teršalų neatsiras.

Atstumas nuo UAB UAB „Philip Morris Lietuva“ žemės sklypo centro (gamybinės veiklos pastatų) iki artimiausios gyvenamosios aplinkos apie - 560 metrų (žr. 9 priedą), o nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribos - 160 m (žr. 5 pav.). Artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje aplinkos oro, triukšmo ar kitos taršos rodikliai dėl PŪV veiklos neviršys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą ribinių verčių ir nekels rizikos žmonių sveikatai.

Dalis žemės sklypo patenka į Klaipėdos LEZ sanitarinės apsaugos zoną, kuri įregistruota sklypo registro dokumentuose kaip gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zona (0,021 ha). Vadovaujantis 2016-05-12 įsakymu Nr. ad1-1084 patvirtintu detaliojo plano keitimu yra naikinama UAB „Philip Morris Lietuva“ sanitarinė apsaugos zona, kuri buvo nustatyta ankstesniu detaliojo planu. Patvirtinus sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių 2009 m. gruodžio 21 d. pakeitimą (įsakymo Nr. V-1052), tabako produktų gamybos įmonės ūkinė komercinė veikla nepatenka į ūkinės komercinės veiklos rūšių, kurioms įrengiamos sanitarinės apsaugos zonos, sąrašus, nėra kriterijų SAZ ribų nustatymui.

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus):

UAB „Philip Morris Lietuva“ vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos sąveika su kita gretimybėse vykdoma ūkine veikla nenumatoma.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas:

Šiuo metu yra rengiamas planuojamos veiklos techninis projektas. Atlikus PAV procedūras ir parengus techninį projektą numatoma pradėti sandėlio statybos darbus. Eksploatacijos laikas neterminuotas.

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos ūkinės veiklos vietos:

18.1. adresas (pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietas (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė)):

Klaipėdos apskritis, Klaipėdos m. savivaldybė, Klaipėdos miestas, Vilniaus pl, 16.

18.2. žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius):

Objektas įsikūręs adresu Vilniaus plentas 16, Klaipėda. Sklypas ribojasi su magistraliniais keliais: Vilniaus plentu ir krašto keliu Šilutė-Palanga. Pietinėje ir vakarinėje pusėje fabriko sklypas ribojasi su LEZ teritorija. Fabriko sklypas yra Klaipėdos miesto rytiniame pramonės rajone. Visas užimamas teritorijos plotas 14,7 ha.

Mokyklų, ligoninių, saugomų teritorijų bei apsaugos zonų, istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių šalia planuojamos ūkinės veiklos vietos nėra.

Teminis žemėlapis su išvardintomis veikiančiomis ir planuojamomis gretimybėmis pateiktas 4 pav.

Teritorijoje bei artimoje aplinkoje gyvenamųjų namų, viešos paskirties statinių, istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių nėra, įmonė nesiriboja su gyvenamąją teritorija.

Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo planuojamos teritorijos nutolusi:

- Jakų kaimas - 160 m atstumu (nuo teritorijos centro - 560 m);
- Sudmantų mikrorajonas – 430 m atstumu (nuo teritorijos centro - 730 m);

Schema su nurodyta ūkinės veiklos padėtimi vietovės plane, su artimiausiu gyvenviečių ir pramonės objektų išdėstymu pateikiama 9 priede ir 4 pav.

Gretimybėje esančių sklypų paskirtis pateikiama Kadastro žemėlapio ištraukoje (žr. 5 pav.).



4 pav. Teminis žemėlapis

Planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse veikiantys ir planuojami objektai:

- Klaipėdos skuba;
- Yazaki W.T. Lietuva;
- Klaipėdos verslo parkas I;
- Klaipėdos verslo parkas II;
- Klaipėdos verslo parkas III;
- Lindstrom;
- AD REM LEZ;
- Glassbel Baltic;
- Pack Baltic;
- Pack Klaipėda;
- Helsina;
- RETAL Baltic;
- Espersen Lietuva;
- Orion Global Pet;
- ANIS LMK;
- Albright Lietuva;
- Mestila;
- Fortum Klaipėda;
- Heidelberg Cement Klaipėda;
- Vesvala;
- Laivyte;
- NEO GROUP;
- DPD Lietuva.



Sklypas, kuriame numatyta veikla: kad. Nr. 2101/0034:22, paskirtis – kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos); plotas - 14,7 ha.

Gretimybės:

sklypo kad. Nr. 2101/7001:8, paskirtis – kita (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), plotas – 15,4511 ha;

sklypo kad. Nr. 2101/0035:84, paskirtis – kita, (komercinės paskirties objektų teritorijos) plotas – 0,6000 ha;

sklypo kad. Nr. 2101/0034:56, paskirtis – kita (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), plotas – 22,6157 ha;

sklypo kad. Nr. 2101/0034:63, paskirtis – kita (inžinerinės infrastruktūros teritorijos), plotas – 1,2202 ha;

sklypo kad. Nr. 2101/0034:73, paskirtis – kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), plotas – 0,6986 ha;

sklypo kad. Nr. 2101/0034:74, paskirtis – kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), plotas – 1,8817 ha;

sklypo kad. Nr. 2101/0034:70, paskirtis – kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), plotas – 1,5000 ha;

sklypo kad. Nr. 2101/0034:71, paskirtis – kita, (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) plotas – 4,0000 ha;

sklypo kad. Nr. 5530/0005:362, paskirtis – kita (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), plotas – 1,3491 ha;

sklypo kad. Nr. 5530/0005:161, paskirtis – kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), plotas – 0,6359 ha;

sklypo kad. Nr. 5530/0005:162, paskirtis – kita (gyvenamosios teritorijos), plotas – 0,4908 ha.

5 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapis ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys

18.3. valdymo, naudojimo ar disponavimo teisė (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma):

Sklypo savininkas – Lietuvos Respublika. 1995-07-14 sudaryta Valstybinės žemės Nuomos sutartimi Nr. N55/95-30 bei 2014-07-07 Sutarties pakeitimu Nr. 13SŽN – (14.13.55.)-149 žemės sklypą nuomos teise valdo UAB „PHILIP MORRIS Lietuva“.

Sklype įregistruoti statiniai: administracinis pastatas (1B2b, u.Nr. 2199-7000-6077), gamybinis pastatas (2P1g, unik. Nr. 2199-7000-6055), gamybinis pastatas (3P1g, unik. Nr. 2199-7000-6066), akumuliatorinė (4H1b, unik. Nr. 2199- 7000-6088), sandėlis (5F1g, unik.Nr. 2199-7000-6011), katilinė su kaminu (6P1g, unik.Nr. 2199-7000-6033), siurblinė (7P1g, u.Nr. 2199-7000-6022), sargybinė (8H1p, unik.Nr. 2199-7000-6044), garažas (9G1b, unik.Nr. 2199-7000-6144).

Visi pastatai yra UAB „Philip Morris Lietuva“ nuosavybė.

Taip pat įregistruoti inžineriniai tinklai ir statiniai (vandentiekis, priešgaisrinis vandentiekis, buitinės nuotekos, lietaus nuotekų tinklai, suspausto oro linija, 2vnt rezervuarai, pėsčiųjų takas, stoginė, kiemo aikštelė, aptvėrimai), priklausantys žemės sklypui Vilniaus pl. 16.

Žemės sklypo VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateikiamas 10 priede.

18.4. žemės sklypo planas (jei parengtas):

Žemės sklypo planas su planuojamais statyti ir rekonstruoti statiniais pateikiamas 1 priede.

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (-ai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis):

Bendrovės nuomojamas žemės sklypas Vilniaus pl. 16 yra Klaipėdos miesto rytinėje dalyje, pramoninėje teritorijoje, šalia Klaipėdos Laisvosios ekonominės zonos. Greta- Jakų žiedas, pagrindinis įvažiavimas į Klaipėdos miestą iš magistralinio kelio A1 Vilnius- Kaunas- Klaipėda ir krašto kelio Nr. 141 Kaunas- Jurbarkas- Šilutė- Klaipėda.

PŪV žemės sklypas įregistruotas VĮ „Registrų centras“. Sklypo unikalus Nr. 2101-0035-0020, kadastrinis numeris 2101/0034:22 Klaipėdos m. k.v. Bendras sklypo plotas – 14.7000 ha. Pagrindinė tikslinė sklypo naudojimo paskirtis: kita, naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Žemės sklypo, kuriame numatoma PŪV veikla, gretimybėse yra susisiekiama ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, pramoninės ir/ar sandėliavimo paskirties teritorijos su gamybos ir pramonės paskirties statiniais (žr. 5 pav.).

Vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ (plano ištrauka pateikta 11 priede) sprendiniais, teritorija, kurioje numatoma veikla, pažymėta kaip P - kita; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija.

2016-05-12 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl UAB „Philip Morris Lietuva“ fabriko žemės sklypo Vilniaus pl. 16 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1999 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr.171 keitimo patvirtinimo“ Nr.AD1-1084 buvo patvirtintas detaliojo plano keitimas, kuriame numatyti šie sprendiniai: pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė. Sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo paskirties objektų teritorija (P). Leistinas statinių aukštis < 30,0 m (aukštuminės dalys iki 30 m, foninis užstatymas – 18 m, technologinės įrangos aukštis – pagal poreikį). Sklypo užstatymo tankumas iki 0,5. Sklypo užstatymo intensyvumas – 1,8. Užstatymo tūrio rodiklis – 8,7. Užstatymo tipas: pramonės ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų užstatymas. Galimi žemės sklypo dydžiai – 14 7000 m². Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys – 20%.

Planuojama ūkinė veikla (rekonstruojamo pastato išplėtimas ir naujo pagalbinio pastato statyba) sklype numatoma sutinkamai su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-12 įsakymu Nr. AD1-1084 patvirtintu detaliojo plano keitimu ir apribojimais nurodytais žemės sklypo dokumentuose, išlaikant šiais sprendiniais nustatytą užstatymą.

20. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):

Kaip matyti iš Klaipėdos miesto teritorijos bendrojo plano ištraukos, pateiktos 10 priede, planuojama ūkinė veikla numatoma pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje, kurioje išvystyta ši infrastruktūra:

- Ryšių linijos;
- Elektros linijos;
- Dujotiekis;


- Miesto vandentiekis;
- Miesto buitinių nuotekų kanalizacijos tinklai;
- Miesto lietaus nuotekų kanalizacijos tinklai;
- Keliai;
- Susisiekimas viešuoju transportu.

Nagrinėjamas ūkinės veiklos sklypas yra Klaipėdos miesto administracinėse ribose, iš visų pusių esamos ir planuojamos veikos žemės sklypas ribojasi su inžinerinių infrastruktūrų arba pramoninės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties teritorijomis. Atstumas nuo PŪV sklypo ribos iki artimiausių gyvenamųjų teritorijų (Jakų kaimas) - 160 metrų (žr. 5 pav.). Teritorijos planas su nurodytomis gyvenamosiomis teritorijomis pateiktas 9 priede).


21. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių plotus (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus:

Veiklos vykdymo sklype ir jo gretimybėse nėra eksploatuojamų žemės gelmių telkinių (naudingų iškasenų, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių), įskaitant dirvožemio, geologinius procesus ir reiškinius (pvz., eroziją, sufoziją, karstus, nuošliaužas). Artimiausias naudingųjų išteklių telkinys (Rimkų smėlio ir žvyro karjeras, reg. Nr. 4710) nuo veiklos vietos pietų kryptimi nutolęs apie 5,6 km (žiūr. 6 pav.).

Artimiausias geologinis reiškiny (nuošliauža prie „meškos galvos kopos“) nuo veiklos vietos pietvakarių kryptimi nutolęs apie 7,4 km (žiūr. 7 pav.).

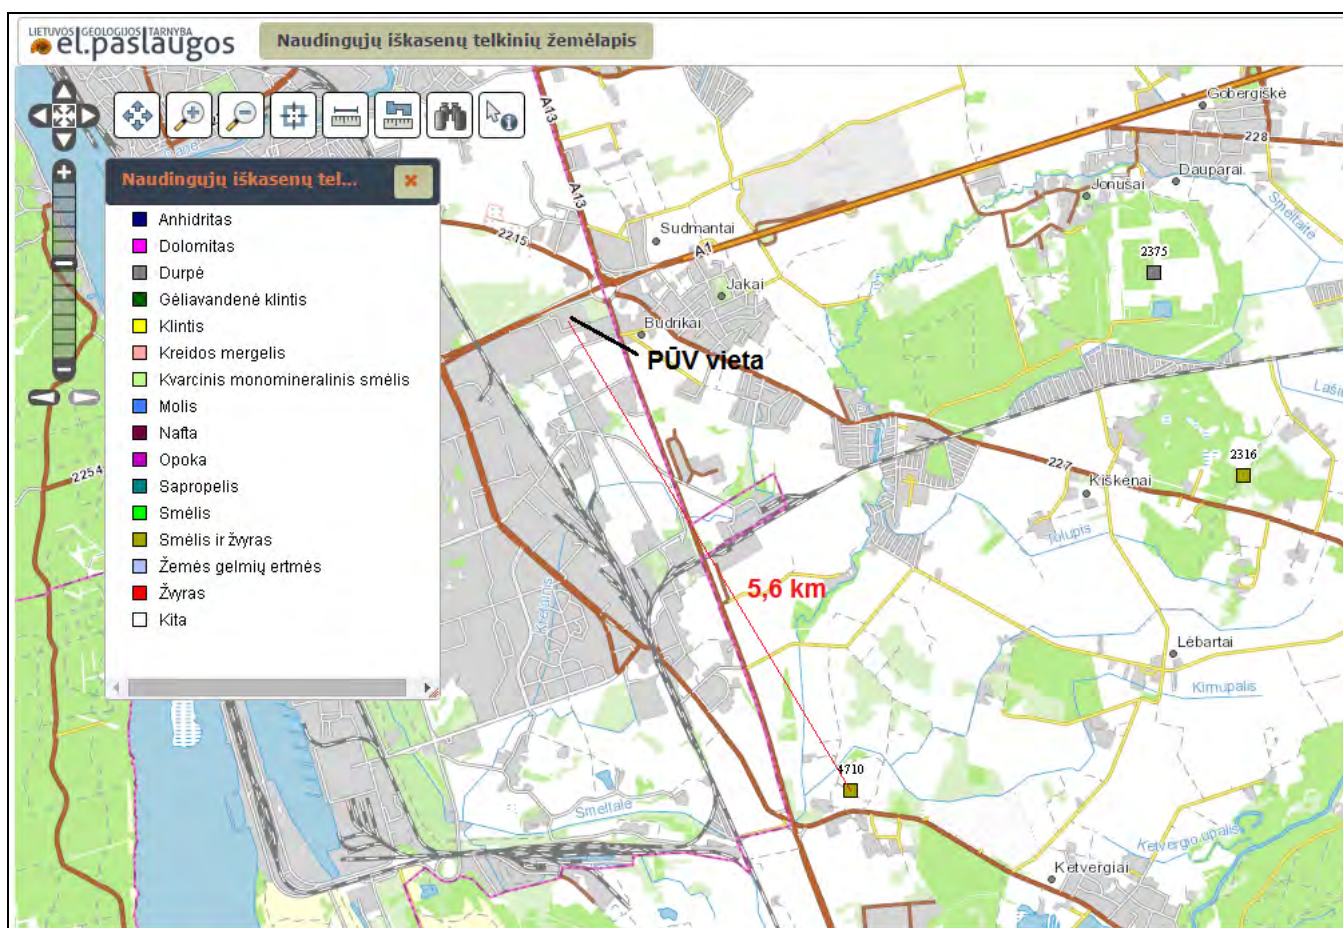

6 pav. Ištrauka iš LGT naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapis (<https://epaslaugos.am.lt/>)

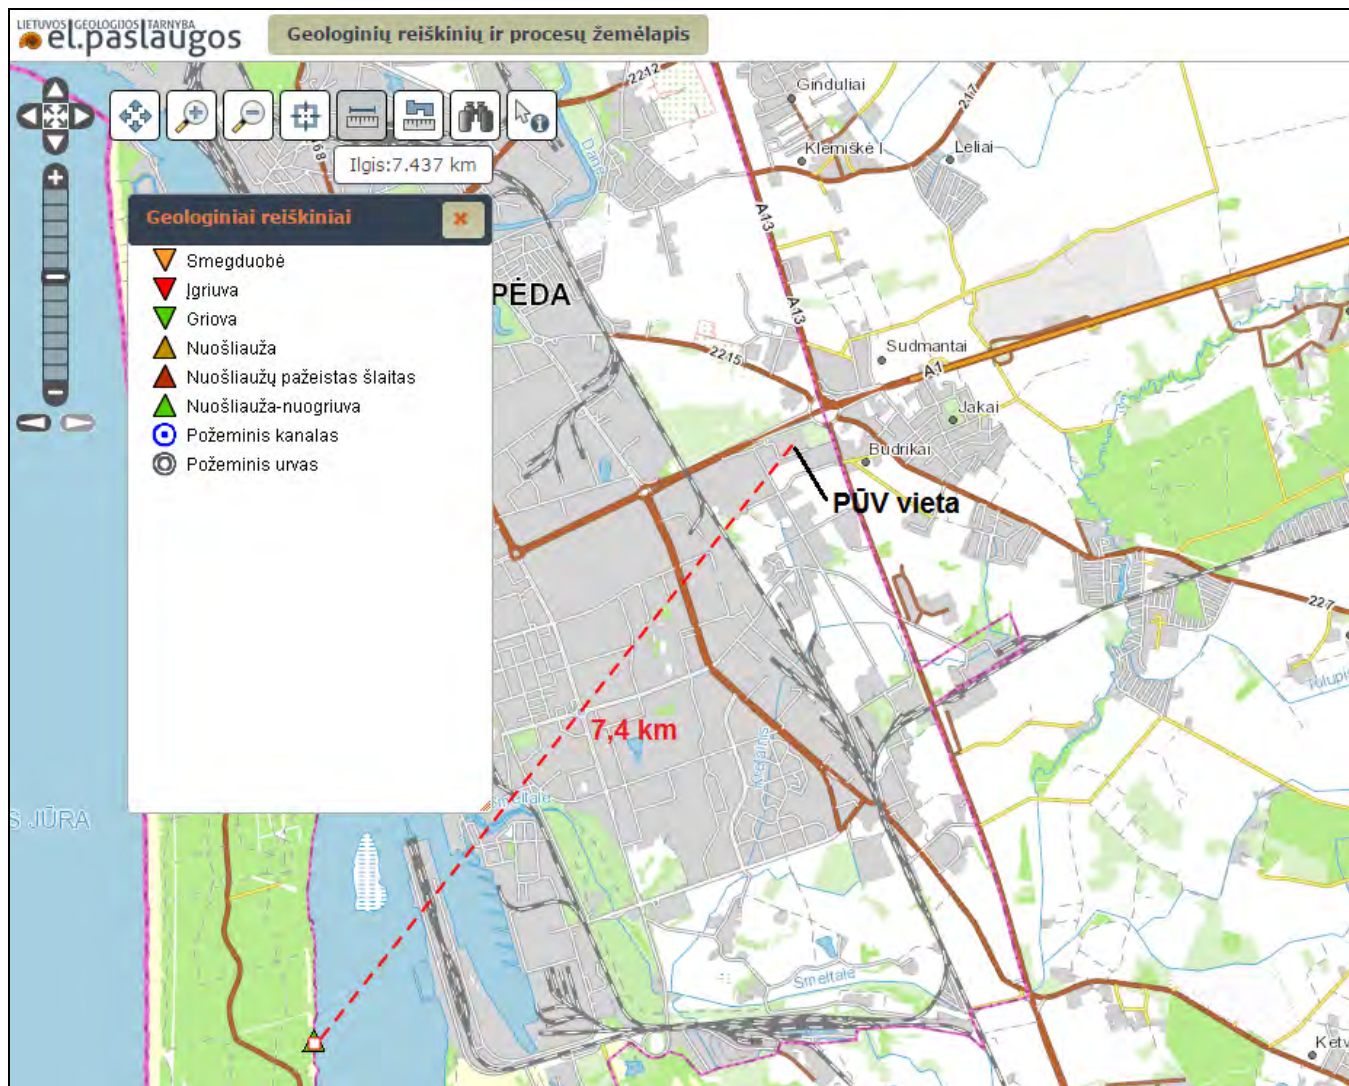

7 pav. Ištrauka iš LGT geologinių reiškinių ir procesų žemėlapis (<https://epaslaugos.am.lt/>)

22. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą:


Sklypas, kuriam vykdoma ir planuojama ūkinė veikla, pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį priskirtinas pamario lygumos kraštovaizdžio tipo teritorijoms. Vyraujantys medynai – uosis. Teritorijos su kultūrinimo pobūdis – agrarinis urbanizuotas (žiūr. 8 pav.). Papildančios architektūrinės kraštovaizdžio savybės – urbanistinių kompleksų aukštingumas.

Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga (žiūr. 9 pav.) neišreikšta vertikalioji sąskaida, lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotipais (V0H0-a). Pagal horizontaliąją sąskaidą vyrauja uždarytų neperžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikštas vertikalų ir horizontalų dominantų kompleksas.


Teritorija, kurioje vykdoma esama ir numatoma veikla yra urbanizuotoje teritorijoje, sklype jau kelis dešimtmečius vykdoma pramoninė veikla. PŪV metu teritorijoje, kaip ir iki šiol, vyraus gamybiniai pastatai, teritorijoje bus statomi nauji šiuolaikinės architektūros statiniai, bus tinkamai sutvarkyta teritorija, todėl numatomas galimai teigiamas poveikis kraštovaizdžio estetinei vertei.

Planuojama ūkinė veikla nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją, todėl planuojama ūkinė veikla neturės įtakos gamtiniams ryšiams tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat netrikdys augalų ar gyvūnų migracijos tarp jų.

Įvertinus esamą vietovės situaciją numatoma, kad planuojama veikla bendrai kraštovaizdžio struktūrai įtakos neturės.

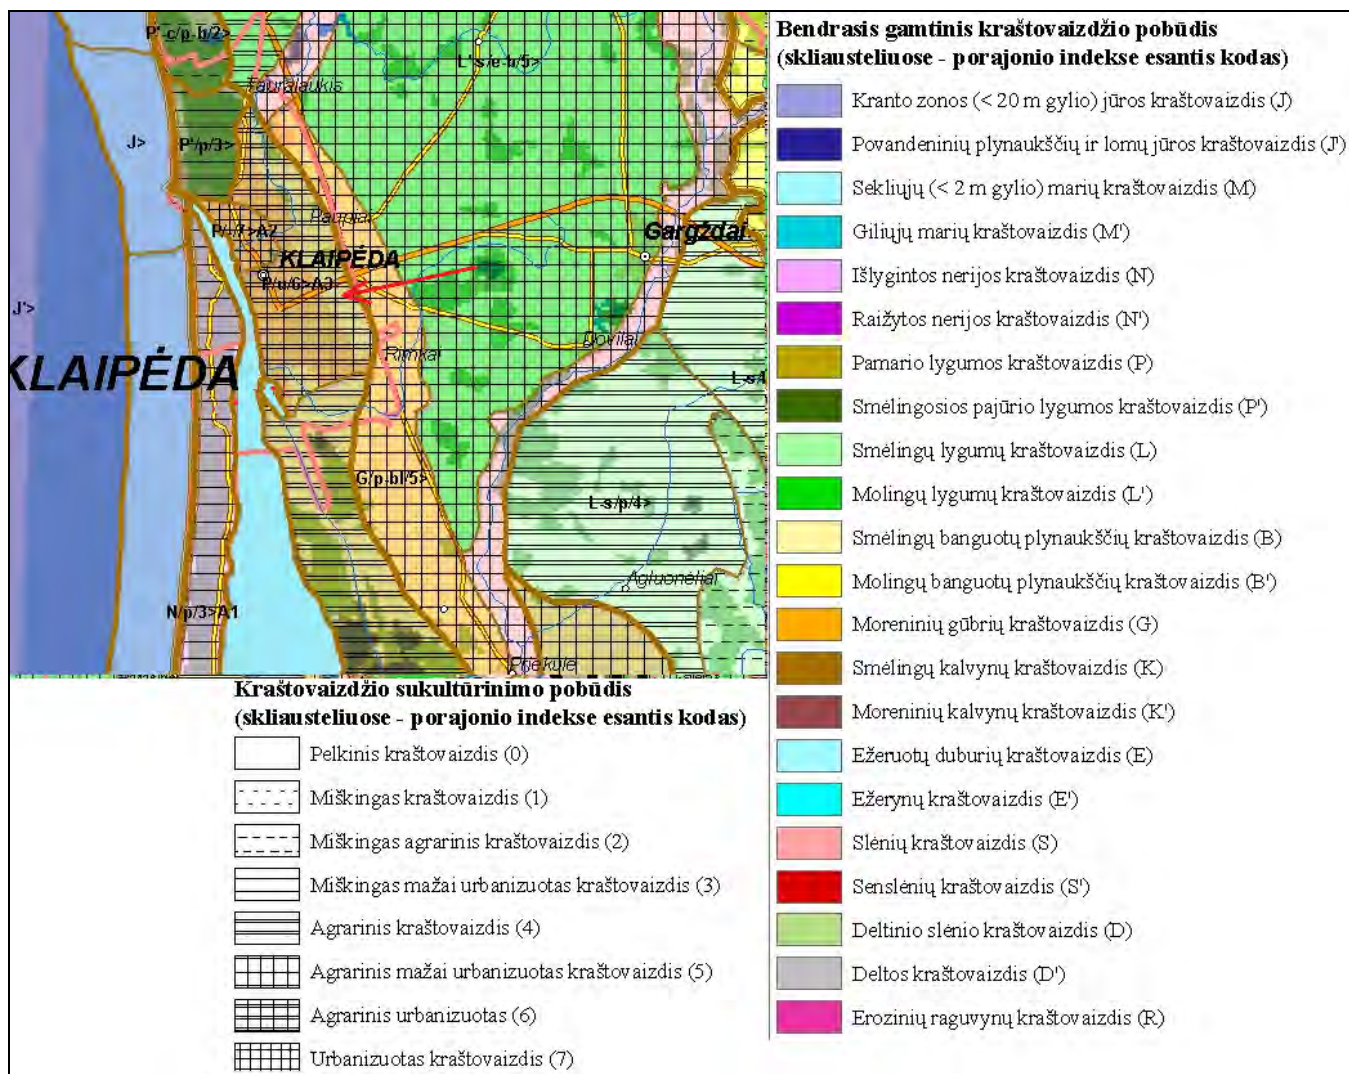

8 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapis

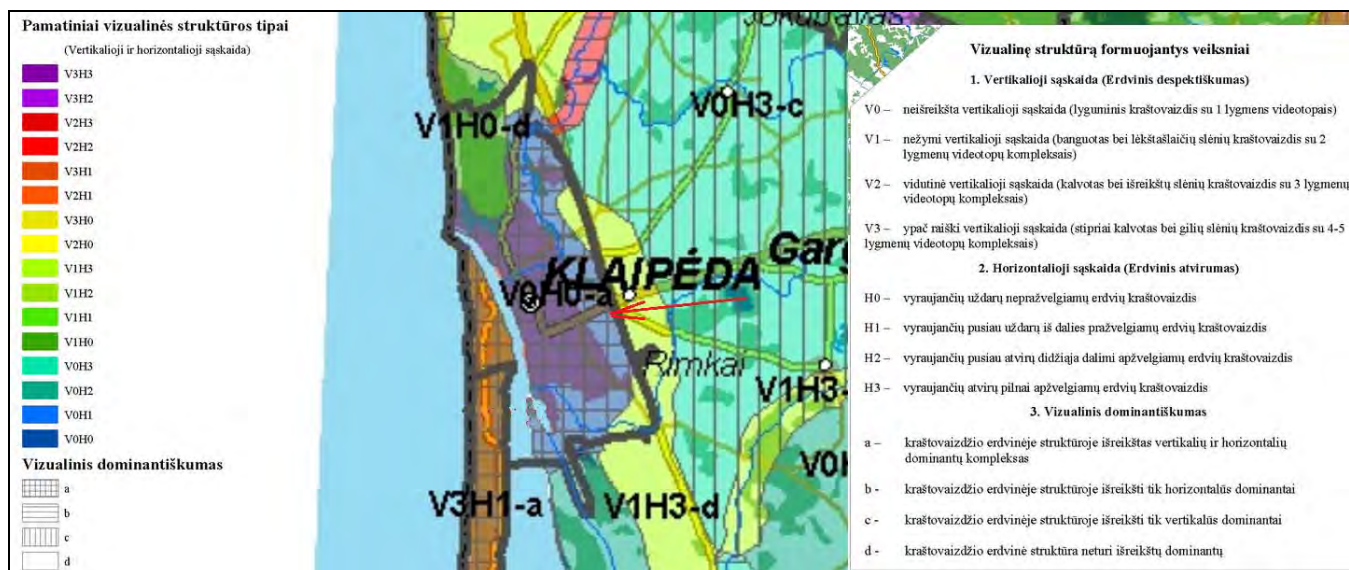

9 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapis

23. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietas:

Planuojamos ūkinės veiklos vietoje saugomų teritorijų nėra, sklypas nepatenka į NATURA 2000 teritorijų ribas ir su jomis nesiriboja. Arčiausiai nuo planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) yra šios saugomos teritorijos:

1. Kuršių nerijos nacionalinis parkas (atstumas nuo PŪV 4,5 km);
2. Kalvių karjeras (atstumas nuo PŪV 7,9 km);
3. Lužijos botaninis draustinis (atstumas nuo PŪV 9,9 km);
4. Smeltės botaninis draustinis (atstumas nuo PŪV 5,3 km);



10 pav. Vietovėje esančių saugomų teritorijų žemėlapis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214) nustatytais reikalavimais, PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada nebuvo reikalinga.

24. Informacija apie biotopus (miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.); biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietas ir biotopų buferinį pajėgumą:

UAB „Philip Morris Lietuva“ veiklos sklype biotopų nėra, todėl informacija nepateikiama.

25. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas (*vandens telkinių pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.*):

Ūkinės veiklos sklypo ribose ir gretimybėse jautrių aplinkos požiūriu teritorijų nėra.

26. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (*teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų*), **jei tokie duomenys turimi:**

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinta UAB „Philip Morris Lietuva“ ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa įmonė vykdo taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringą. Vadovaujantis taršos šaltinių monitoringo rezultatais, faktinės išmetamų/išleidžiamų teršalų koncentracijos neviršijo nustatytų normų.

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka UAB „Philip Morris Lietuva“ cigarečių gamybos fabrike vykdomai veiklai neprivaloma vykdyti žemiau išvardintus monitoringus:

- ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo;
- ūkio subjektų poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringo;
- poveikio paviršiniam vandeniui monitoringo;
- poveikio požeminiam vandeniui monitoringo;
- poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo;
- poveikio dirvožemiui monitoringo;
- poveikio biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui monitoringo.

Duomenys apie esamą aplinkos oro užterštumą teritorijoje pateikti 11 punkte.

Vadovaujantis taršos šaltinių monitoringo rezultatais, faktinės išmetamų/išleidžiamų teršalų koncentracijos neviršijo nustatytų normų. Kiti duomenys, apie teritorijoje buvusios ar esamos taršos, neturimi.

27. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (*objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos*):

Sklypas ribojasi su magistraliniais keliais: Vilniaus plentu ir krašto keliu Šilutė-Palanga. Pietinėje ir vakarinėje pusėje fabriko sklypas ribojasi su LEZ teritorija. Fabriko sklypas yra Klaipėdos miesto rytiniame pramonės rajone.

Atstumas nuo UAB „Philip Morris Lietuva“ žemės sklypo centro iki artimiausios gyvenamosios aplinkos apie - 560 metrų (žr. 9 priedą), o nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos - 160 m (žr. 5 pav.). Klaipėdos mieste 2016 m. duomenimis gyveno 156,1 tūkst. gyventojų.

PŪV aplinkinių teritorijų urbanistinė struktūra pagal užstatymo tipą yra pilnai susiformavusi – pramonės ir infrastruktūros teritorijų užstatymas – gamybos ir technologijų procesų nulemtas, užstatytos pramonės ir infrastruktūros teritorijų užstatymas.

28. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamasias kultūros vertybes ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (*objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos*):


Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje, vertinant paminklotvarkiniu aspektu, saugotinių vertybių ar jų fragmentų nėra. Artimiausia kultūros vertybė - *Šilutės miesto istorinė dalis* (unikalus objekto kodas 12331). Statusas - Valstybės saugomas, rūšis – nekilnojamas. Ši Valstybės saugoma teritorija nuo planuojamos veiklos sklypo yra nutolusi apie 230 m atstumu pietų kryptimi. PŪV vietovės padėtį kultūros paveldo vertybių objektų atžvilgiu žr. 11 pav.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje, vertinant paminklotvarkiniu aspektu, saugotinių vertybių ar jų fragmentų nėra.

Šalia planuojamos ūkinės veiklos vietovės yra šios nekilnojamosios kultūros vertybės:

1. Sudmantų kaimo antrosios senosios kapinės vadinamos „Maro kapeliais“ - nuo PŪV nutolusios 500 m;
2. Sudmantų kaimo pirmosios senosios kapinės - nuo PŪV nutolusios 1350 m;
3. Joniškės kapinynas - nuo PŪV nutolęs 2400 m;

4. Sendvario dvaro sodybos fragmentai – nuo PŪV nutolę 2450 m;
5. Jakų, Mozūriškių, Sudmantų senovės gynybinis įtvirtinimas, vadinamas „Piltine“ - nuo PŪV nutolęs 3010 m;
6. Mižeikių, Mišeikių pilkapynas - nuo PŪV nutolęs 3300 m;

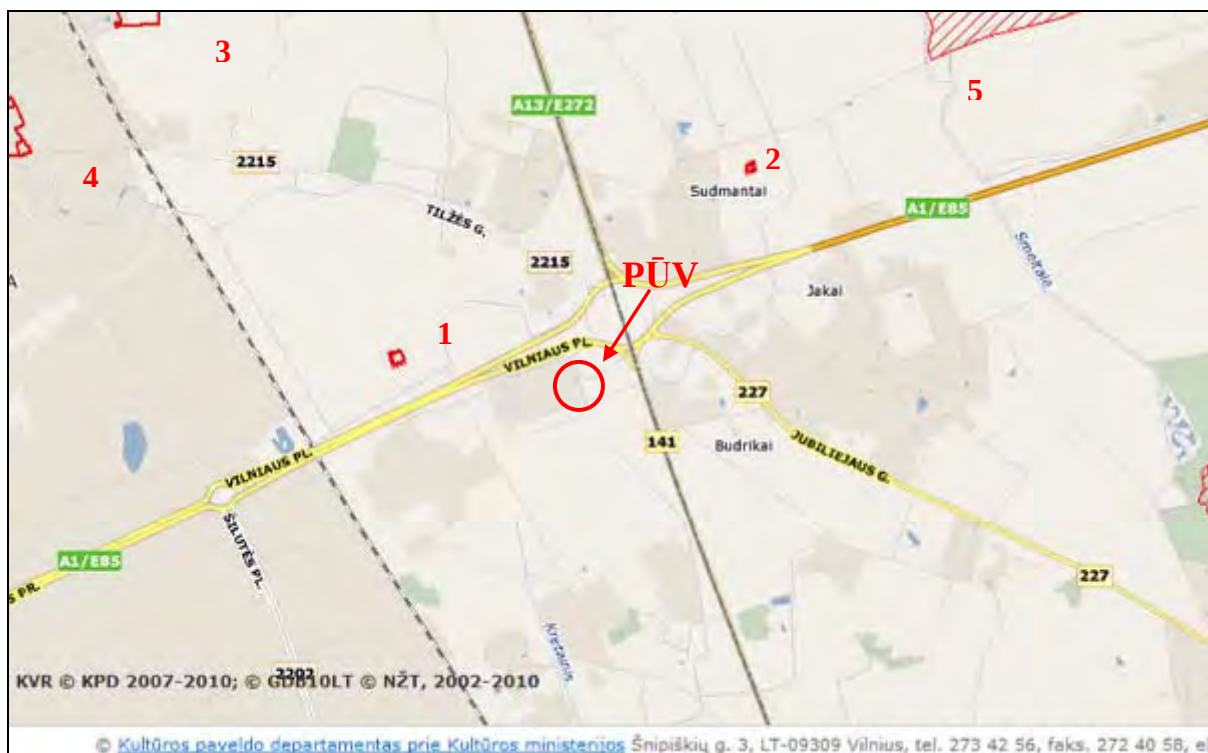

11 pav. Vietovėje esančios nekilnojamosios kultūros vertybės

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

29. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę, tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą, bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose, galimybę veiksmingai sumažinti poveikį:

Reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams dėl UAB „Philip Morris Lietuva“ PŪV nenumatomas. Galimas nereikšmingas (nesiekiantis nustatytų ribinių verčių) sąlyginis triukšmo lygio padidėjimas.

29.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai:

Ūkio veiklos rizika žmonių sveikatai minimali, nes artimiausios tankiai apgyvendintos vietovės gana toli.

Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, kadangi planuojamos ūkinės veiklos metu papildomų aplinkos oro teršalų ar kvapų nesusidarys.

O triukšmo lygio rodikliai (dėl esamo transporto eismo važiavimo trajektorijos pasikeitimo) bus nežymūs ir nereikšmingi, už sklypo ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys ribinių triukšmo verčių dienos (L_{diena}), vakaro (L_{vakaro}) ir nakties (L_{naktis}) metu. PŪV neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, kadangi PŪV taršos (cheminės, fizikinės ir kt.) rodikliai bus nežymūs ir nesisieks teisės aktais nustatytų ribinių verčių, reglamentuojančių galimą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai.

PŪV neįtakos vietos darbo rinkos, darbuotojų skaičiaus didinti nenumatoma.

29.2. poveikis biologinei įvairovei:

Ūkio teritorija neturi jokio ypatingo apsaugos statuso, nepatenka ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis, tame tarpe ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijomis.

Žemės sklype, kuriame numatoma vykdyti PŪV, ir aplink jį artimiausiose gretimybėse (mažiausiai 4 km spinduliu) nėra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų. Poveikis biologinei įvairovei nenumatomas.

29.3. poveikis žemei ir dirvožemiui:

Statybos laikotarpiu statybos darbų zonoje numatomas mechaninis poveikis dirvožemiui, t.y. nukasimas, nustūmimas, sumaišymas. Objekto eksploatacijos metu planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje dirvožemio tarša nenumatoma. Eksploatuojant transporto priemones numatoma nuolatos tikrinti techninę būklę, kada nebūtų naftos produktų nutekėjimo.

29.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai:

Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio vandeniui, vandens telkinių pakrančių zonoms ar jūrų aplinkai neturės, kadangi PŪV sklypo gretimybėse nėra upių ir vandens telkinių.

29.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms:

Planuojamos ūkinės veiklos metu gamyba nedidės, naujų taršos šaltinių neatsiras, todėl poveikis aplinkai, aplinkos oro taršos atžvilgiu, nebus daromas.

Planuojamos ūkinės veiklos metu kvapų pasklidimas į aplinką nenumatomas, todėl neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma.

29.6. poveikis kraštovaizdžiui:

PŪV metu teritorijoje, kaip ir iki šiol, vyraus gamybiniai pastatai, teritorijoje bus statomi nauji šiuolaikinės architektūros statiniai, bus tinkamai sutvarkyta teritorija, todėl numatomas galimai teigiamas poveikis kraštovaizdžio estetinei vertei.

29.7. poveikis materialinėms vertybėms:

PŪV reikšmingo neigiamo poveikio materialinėms vertybėms neturės.

Igyvendinus PŪV planus, bus efektyviau eksploatuojamas jau sukurtas stambus verslo objektas, kuris generuos pajamas į valstybės ir rajono savivaldybės biudžetus įvairių mokesčių pavidalu, užtikrins pajamas darbuotojams ir šio verslo vystytojams.

29.8. poveikis kultūros paveldui:

PŪV teritorijoje saugotinių vertybių ar jų fragmentų nėra. Artimiausia kultūros vertybė - *Šilutės miesto istorinė dalis* (unikalus objekto kodas 12331). Statusas - Valstybės saugomas, rūšis – nekilnojamas. Ši Valstybės saugoma teritorija nuo planuojamos veiklos sklypo yra nutolusi apie 230 m atstumu pietų kryptimi. Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio kultūros paveldui neturės.

30. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytų veiksmų sąveikai:

Planuojama ūkinė veikla galimo reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytų veiksmų sąveikai neturės.

31. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytiems veiksniams, kurių lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų:

Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumas dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų galimo reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytiems veiksniams neturės.

32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis:

Planuojama ūkinė veikla neturės tarpvalstybinio poveikio.


32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bei kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią:

Planuojama ūkinė veikla neįtakos galimo reikšmingo poveikio aplinkos komponentams, todėl ir priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią, nėra planuojamos.

PRIEDAS NR. 1

Sklypo panas

SITUACIJOS SCHEMA

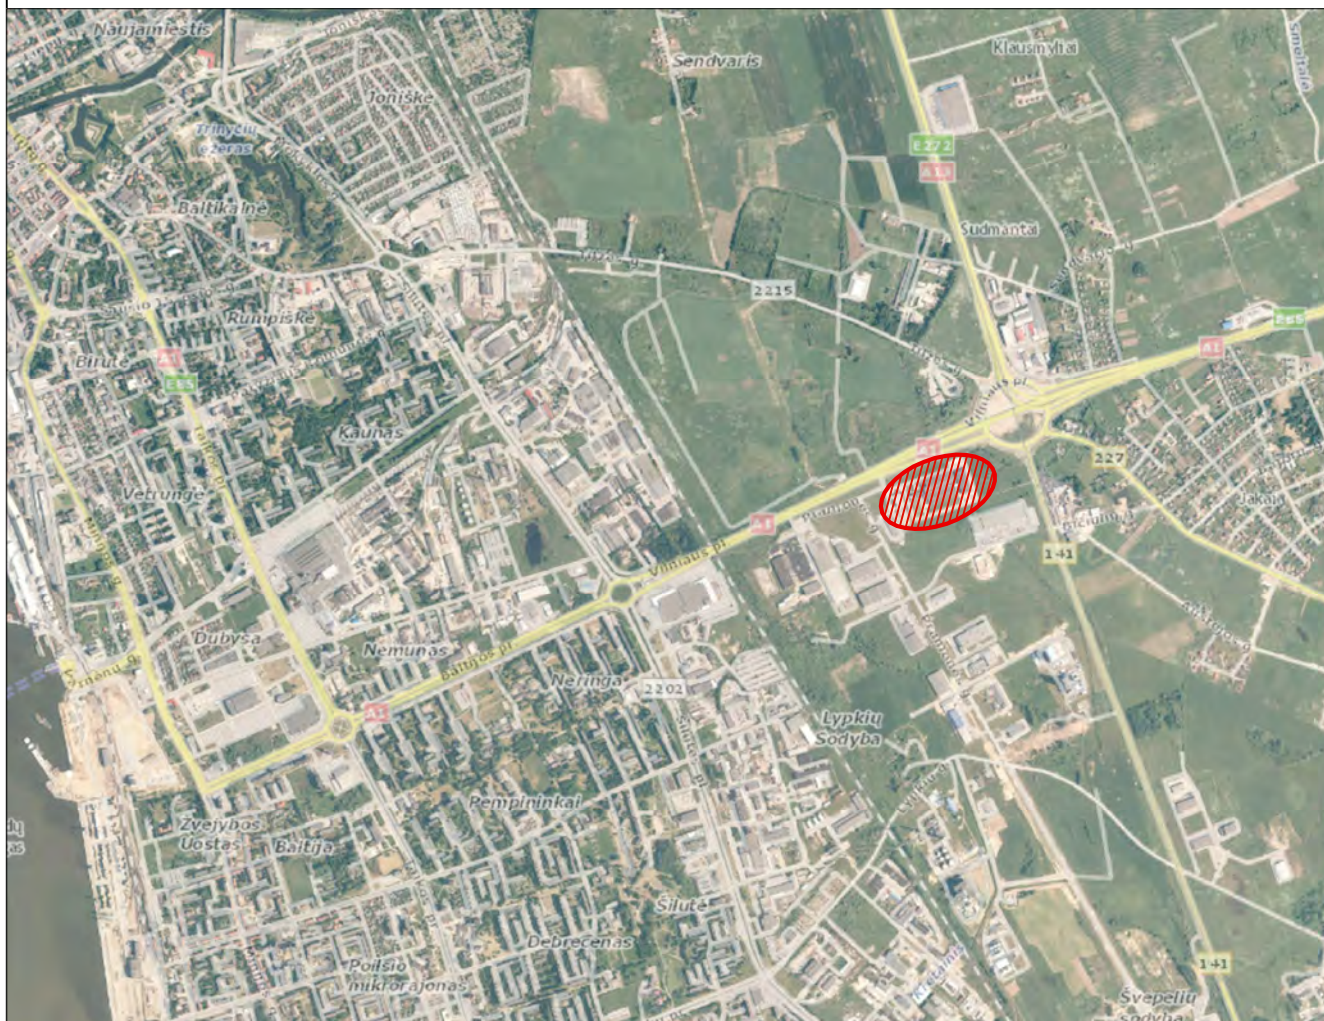

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:



Projektuojamas sklypas

0	2016.06					
Laida/Revision	Data/Date	Keitimų pavadinimas (priežastis)/ Changes title (description)				
Atestato Nr./ Certificate No.	Projektuotojas/Design company PROGRESYVŲS PROJEKTAI  www.pprojektai.lt J. Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt				Statinių grupės pavadinimas/Building group title UAB PHILIP MORRIS LIETUVA, Vilniaus pl. 16, KLAIPĖDA	
	Statinio pavadinimas/Building title GAMYBINIO PASTATO VILNIAUS PL. 16, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS					
	Pareigos/Occupation	V. Pavardė/N. Surname	Parašas/Signature	Data/Date	Brėžinio pavadinimas/Drawing title SITUACIJOS SCHEMA	
27865	PV	G.ZUBAVIČIUS		2016.05.	Laida/Revision 0	
A 947	PDV	D.ZUBAVIČIENĖ		2016.05.		
	Arch.	V.VIZGINTAITĖ		2016.05.		
LT	Užsakovas/Client  UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA"				Brėžinio žymuo/Drawing number 16.02.31-00-TP-S-SP-1000	
					Lapas/Page No.	Lapų/Pages
					1	1



Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 10KV-56, išduotas 2011.03.31

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	data
Geodezininkas		Robertas Štanyš	2016-04-12

Užsakovas				
Objektas	Klaipėda, Vilniaus g. 16 Topografinė nuotrauka			
	Lapų skaičius	Lapo Nr.	Mastelis	Leidimo Nr.
	3	3	M 1:500	

[illegible]

PRIEDAS NR. 2

Projektuojamų statinių erdvinis vaizdas

PRIEDAS NR. 3

PŪV techninio projekto bendrieji reikalavimai

PATVIRTINTA:
UAB „Phillip Morris Lietuva“
Direktorius
2016 m. liepos 29 d.
įsakymu Nr.1



TVIRTINA STATYTOJAS:

TECHNINIO PROJEKTO „GAMYBINIO PASTATO VILNIAUS PL. 16, KLAIPĖDOS M.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“

BENDRIEJI RODIKLIAI

Rekonstruojamų statinių (unik. Nr. 2199-7000-6055, 2199-7000-6066 ir 2199-7000-6011)
kategorija: Ypatingas statinys (pagal STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“).

Projektuojamo statinio kategorija: neypatingas statinys (pagal STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“).

Pavadinimas	Mato vienetas	Esamas	Po rekonstrukcijos (projektuojamas)	Pastabos
I. SKLYPAS				
1. sklypo plotas	m ²	147000	147000	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	18.25	21.93	Maks. leistinas pagal detalų planą (180 %)
3. pastatais užimamas žemės plotas	m ²	24354	29645	Iš jų 31 m ² lauko terasa - stoginė
4. automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	204	80	
5. sklypo užstatymo tankumas	%	16.57 (neįskaičiuojant stoginių) 16.70 (įskaičiuojant stogines)	20.19 (įskaičiuojant stogines)	Maks. Leistinas pagal detalų planą (50 %)
6. želdiniai	%	nenustatyta	58	Pagal detalų planą 20%

Pavadinimas	Mato vienetas	Esamas	Po rekonstrukcijos	Pastabos
II. NEGYVENAMASIS PASTATAS				
2.1. Gamybos pastatas, unik. Nr. 2199-7000-6066 (rekonstruojamas)				
1. bendras plotas	m ²	17548.43	23162.04	
2. pagrindinis plotas	m ²	14153.25	17562.74	
3. pagalbinis plotas	m ²	3395.18	5599.30	
4. tūris	m ³	129287	181293	
5. aukštų skaičius	vnt.	1	1	
6. pastato aukštis	m	10.80	*12.30	Maks. Leistinas (18.0 m.) – pagal detalų planą. * Naujai pristatomos dalies
7. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)		II	II	
8. gaisrinė apkrova	MJ/m ²	-	-	
9. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				
10. sienų	W/ m ² K	-	0.2	
11. stogo	W/ m ² K	-	0.18	
12. grindų	W/ m ² K	-	0.34	
13. Energetinio naudingumo klasė		C	C	

Pavadinimas	Mato vienetas	Esamas	Po rekonstrukcijos	
2.2.Gamybos pastatas, unik. Nr. 2199-7000-6055 (rekonstruojamas)				
1. bendras plotas	m ²	2102.15	2133.42	
2. pagrindinis plotas	m ²	1453.29	1453.29	
3. pagalbinis plotas	m ²	648.86	680.13	
4. tūris	m ³	9963	10071	
5. aukštų skaičius	vnt.	1*	1*	*Esamas, nekeičiamas
6. pastato aukštis	m	~5.20*	~5.20*	*Esamas, nekeičiamas
7. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)		II	II	
8. gaisrinė apkrova	MJ/m ²	-	-	
9. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas:				
10. sienų		-	0.2	
11. stogo		-	0.18	
12. grindų		-	0.34	
14. Energetinio naudingumo klasė		C	C	

Pavadinimas	Mato vienetas	Esamas	Po rekonstrukcijos	
2.3.Sandėlis, unik. Nr. 2199-7000-6011 (rekonstruojamas – nugriauinama galerija)				
1. bendras plotas	m ²	5180.63	5140.79	
2. pagrindinis plotas	m ²	5060.88	5060.88	
3. pagalbinis plotas	m ²	119.75	79.91	
4. tūris	m ³	55802	55652	
5. aukštų skaičius	vnt.	1*	1*	*Esamas, nekeičiamas
6. pastato aukštis	m	~13.40*	~13.40*	*Esamas, nekeičiamas
7. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)		Esamas, nekeičiamas	Esamas, nekeičiamas	
8. gaisrinė apkrova	MJ/m ²	Esamas, nekeičiamas	Esamas, nekeičiamas	

Pavadinimas	Mato vienetas	Projektuojamas	
2.4.Pagalbinis pastatas (naujai statomas), 8.22 kitos paskirties pastatas (pagal STR 1.01.09:2003)			
1. bendras plotas	m ²	259.53	
2. pagrindinis plotas	m ²	259.53	
3. tūris	m ³	1554	
4. aukštų skaičius	vnt.	1	
5. pastato aukštis	m	5.20	
6. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)		II	
7. gaisrinė apkrova	MJ/m ²	-	
8. Energetinio naudingumo klasė		C	

III. INŽINERINIAI TINKLAI (nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų (sklype ir už sklypo ribų) pavadinimas)			
3.1. Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai*			I ir II gr. Nesudėtingi statiniai
1. Tinklų ilgis	m	70,20	
2. Vamzdžių skersmenys	mm	110, 160, 200	
3. Tinklų apsaugos zona	m	2x2,5	
3.2. Slėginiai buitinių nuotekų tinklai*			I gr. Nesudėtingas statinys
1. Tinklų ilgis	m	38,50	
2. Vamzdžio skersmuo	mm	63	

3. Tinklų apsaugos zona	m		2x2,5	
3.3. Savitakiniai lietaus nuotekų tinklai*				I ir II grupės nesudėtingas statinys Neypatingas statinys
1. Tinklų ilgis	m		482,50	
2. Vamzdžių skersmenys	mm		40, 160, 200, 250, 315	
3. Tinklų apsaugos zona	m		2x2,5	
3.3. Slėginiai lietaus nuotekų tinklai*				II gr. Nesudėtingas statinys
1. Tinklų ilgis	m		36,60	
2. Vamzdžių skersmenys	mm		150, 160	
3. Tinklų apsaugos zona	m		2x2,5	
3.4. Elektros tinklai				Apsaugos zona po 1 ir 5 metrus į abi puses
1. 0,4 kV KL tinklų ilgis	km		1,277	
2. Požeminės dalies 0,4 kV KL tinklų ilgis	km		1,277	
3. transformatorinės/ galios transformatorių galia	vnt./kVA		2/3200	
4. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (tame skaičiuje): 0,4 kV KL		vnt.; mm2 vnt.; mm2 vnt.; mm2 vnt.; mm2 vnt.; mm2	2; (4x240) 3; (4x120) 2; (4x70) 12; (4x35) 7; (4x16)	
5. 0,4 kV paskirstymo skydai		vnt.	6	
3.5. Vaizdo stebėjimo sistemos tinklai				Po 1 metrą į abi puses
1. Požeminių kabelinių linijų ilgis		m	400	
2. Antžeminių kabelinių linijų ilgis		m	223	

IV. KITI STATINIAI				
1. Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė	m ²		2013	II gr. Nesudėtingas statinys
2. Asfaltuota kiemo aikštelė prie atliekų rampos	m ²		4559	II gr. Nesudėtingas statinys
3. Kiemo aikštelė prie iškrovimo rampos	m ²		365	II gr. Nesudėtingas statinys
4. Tvora	m		405	II gr. Nesudėtingas statinys
5. Stoginė	m ²		30,5	I gr. Nesudėtingas statinys

UAB "PROGRESYVŪS PROJEKTAI"


Projekto vadovas

 Gytis Zubavičius

PRIEDAS NR. 4

Suvestinis inžinerinių tinklų planas

SĒTĀRTĪNS PĀZĪMĒJIMAS:	
	Projektojamais skylo pa
	Stūbrub rīta (pagal detaļļu planu ķērtm)
	Esama LIZ apaugums rba
	Valststbē rēktos kērtos apaugums rba
	Projektstbē rba
	Esama asfaltu danga
	Esama tērtēdgu danga
	Esama betontme pērtēdgu tāk danga
	Esama pātstas
	Projektstbējam garmākšs špērtstas
	Projektstbējam stogu kērtas
	Automobīlū jūdtējmo kērtstas
	Valststbējas (valststbējam) jūdtērtstojos
	Projektstbējam slēgtmā buites tērtstā
	Projektstbējam savstāmā buites mērtstā
	Projektstbējam savstāmā lēstas mērtstā
	Projektstbējam slēgtmā lēstas mērtstā
	Projektstbējam tērtā jērtmā apaugums rba
	Nakšmērtas lēstas mērtstā tērtstā
	Projektstbējam galēs kabēlnē elktas lēnā
	Projektstbējam apvīrtmā kabēlnē elktas lēnā
	Km jērtstā projektstbējam 10kV kabēlnē elktas lēnā
	Projektstbējam kabēlnē elktas lēnā vārtēdgu
	Projektstbējam jērtmārtmā mērtā
	Projektstbējam galēs darstāmā skydas
	Projektstbējam lēstas
	Kabēlnē lēnām apaugums rba
	Projektstbējam elktas mērtstā jērtmā stēklē
	Nakšmērtas jērtmā
	Nakšmērtas esam apvīrtmā atstamos
	Esama stacimārtā vārtē stēbjēmo kāmērtā
	Esama vārtēmo vārtē stēbjēmo kāmērtā
	Esamas vārtē stēbjēmo sistēmas vārtēmo kabēlnē
	Esamas vārtē stēbjēmo sistēmas dārtmā pērtvīrtmā kabēlnē
	Projektstbējam stacimārtā vārtē stēbjēmo kāmērtā
	Projektstbējam vārtēmo vārtē stēbjēmo kāmērtā
	Projektstbējam vārtē stēbjēmo sistēmas dārtmā pērtvīrtmā kabēlnē
	Projektstbējam komūnātmā skydas

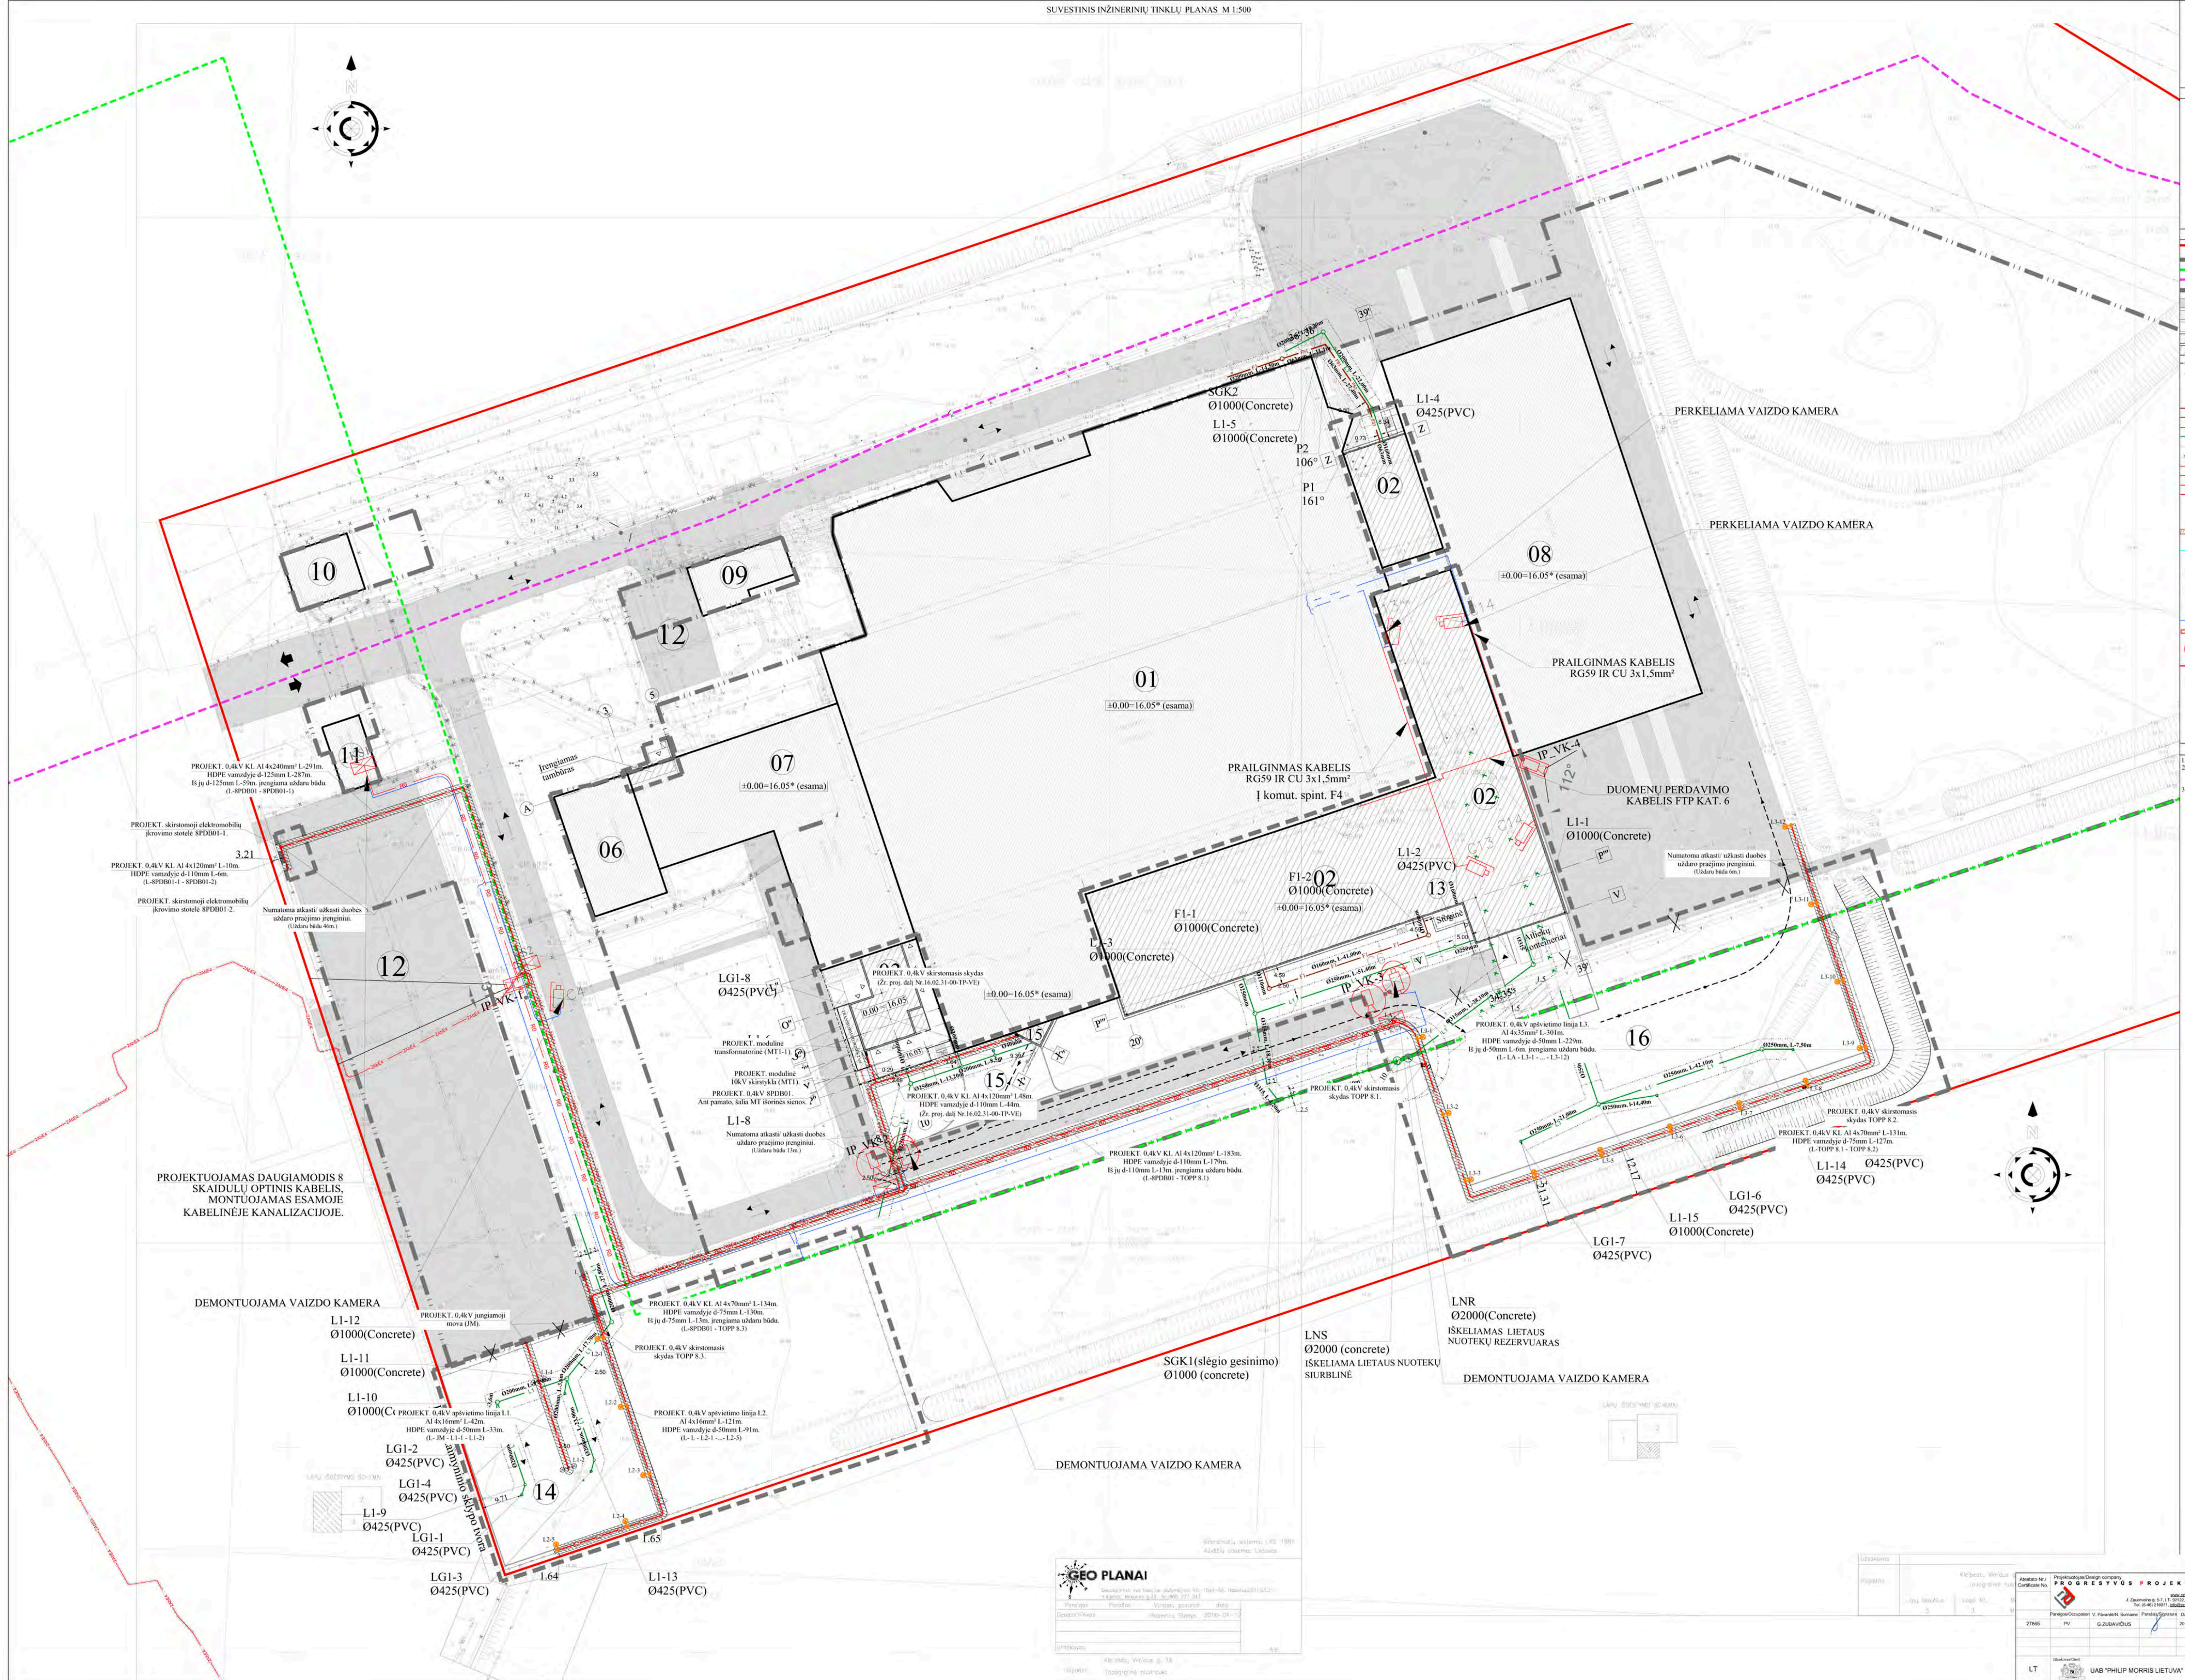

PRIEDAS NR. 5

UAB „Philip Morris Lietuva“ esamų taršos šaltinių
parametrai (ištrauka iš Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš
jų išmetamų teršalų inventORIZACIJOS ataskaitos)

**UAB „PHILIP MORRIS LIETUVA“ APLINKOS ORO TARŠOS
ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ
INVENTORIZACIJOS ATASKAITA**

Ūkinės veiklos objekto adresas: **Vilniaus pl. 16, LT-94104 Klaipėdos m. savivaldybė**

Ūkinės veiklos objekto kodas Juridinių asmenų registre:

1	1	0	5	0	6	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

UAB „Philip Morris Lietuva“

**A.V. aplinkos apsaugos ir darbuotojų
saugos ir sveikatos vadovas**

Viačeslav Kučinskij



2015-11-27

2015 m.

4. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

2.1 lentelė

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cigarečių gamybos linija. Ortakis	017-01	X=6177149; Y=324060	10,0	Ø 0,70	10,27	32	3,95	8760
Akumuliatorių pakrovimas. Ortakis	018-01	X=6177181; Y=324072	3,0	0,35x0,60	5,39	21	0,82	8760
Garų katilas VAPOR TIK150 (4,3 MW)	019-01	X=6177151; Y=323916	35,0	Ø 0,3	7,64 ¹ 8,21 ²	144 ¹ 146 ²	0,54 ¹ 0,58 ²	8760
Garų katilas VAPOR TIK150 (4,2 MW)	019-02				7,64 ¹ 8,21 ²	144 ¹ 146 ²	0,54 ¹ 0,58 ²	8760
Biokuro granulių katilas (2 MW)	019-03				6,5 ³ 6,32 ⁴	169 ³ 136 ⁴	1,29 ³ 1,24 ⁴	8760
Gyslos paruošimo linija. Ortakis	024-01	X=6177171; Y=324021	12,2	Ø 0,45	Neeksploatuojamas taršos šaltinis			
Tabako paruošimo linija. Ortakis	025-01	X=6177151; Y=323971	13,4	Ø 0,90	12,36	34	7,86	8760
Pjauto tabako džiovintuvų cilindras. Ortakis	026-01	X=6177151; Y=323969	13,2	Ø 0,35	10,92	63	1,05	524
Gyslos džiovintuvai. Ortakis	027-01	X=6177150; Y=323967	12,6	Ø 0,20	12,1	56	0,38	8760
Aromatizavimo cilindras. Ortakis	028-01	X=6177131; Y=323963	12,2	Ø 0,18	13,37	26	0,34	8760
Cigarečių gamybos linija. Ortakis	029-01	X=6177152; Y=324059	9,0	Ø 0,70	12,71	32	4,89	8760

2.1 lentelės tęsinys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pirminis tabako paruošimas. Ortakis	030-01	X=6177174; Y=324015	12,2	Ø 0,50	11,11	26	2,18	8760
Burley tabako paruošimas. Ortakis	031-01	X=6177194; Y=324033	12,2	Ø 0,63	9,79	36	3,05	8760
Tabako aušinimas. Ortakis	032-01	X=6177199; Y=324028	12,2	Ø 0,90	Neeksploatuojamas taršos šaltinis			
Sausų ingredientų išpylimas. Ortakis	033-01	X=6177172; Y=323979	12,2	Ø 0,25	8,76	26	0,43	2190
Tabako džiovinimas. Ortakis	034-01	X=6177160; Y=323986	12,2	Ø 0,35	15,18	36	1,46	8760
Tabako džiovinimo bokštas (FTD) (galingumas - 1 MW). Dūmtraukis	035-01	X=6177158; Y=324001	25,5	Ø 0,30	5,38	153	0,38	8760
Filtru Condutex PE. Ortakis	036-01	X=6177170; Y=323909	1,0	Ø 0,313	1,3	16	0,1	122
Cigarečių gamybos linija. Ortakis	037-01	X=6177142; Y=324063	10	Ø 1,1	10,38	26	9,86	8760
Filtrų gamybos linija. Ortakis	038-01	X=6177188; Y=324091	11	Ø 1,0	7,82	26	6,14	8760
Filtrų gamybos linija. Ortakis	039-01	X=6177192; Y=324065	4	Ø 0,4	21,4	28	2,69	8760
Purkštukas	601-01	X=6177104, Y=323996	10	Ø 0,50	Neeksploatuojamas taršos šaltinis			
Metalo pjaustymo aparatas	602-01	X=6177081, Y=323921	10	Ø 0,50	Neeksploatuojamas taršos šaltinis			

2.1 lentelės tęsinys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dyzelinio kuro talpyklos alsuoklis	603-01	X=6177184, Y=323903	10	Ø 0,50	5,0	0	0,98	8760
Suvirinimo aparatas	604-01	X=6177064, Y=323931	10	Ø 0,50	5,0	0	0,98	400

Pastabos:¹ - Deginamos gamtinės dujos.² - Deginamas rezervinis kuras - dyzelinas.³ - Deginamos medienos granulės.⁴ - Deginamos šiaudų granulės

5. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

2.2 lentelė

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020103	Katilinė	Garo katilas VAPOR TIK150 (4,3 MW)	019-01	Kuras - dujos					
				Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	3,57	400 ¹	7,9950
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	111,5	350 ¹	2,8936
				Kuras - dyzelinis kuras					
				Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	12,2	500 ¹	0,0691
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	126,0	450 ¹	0,0193
				Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2,1	1700 ¹	0,0039
				Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	2,9	200 ¹	0,0013
		Garo katilas VAPOR TIK150 (4,2 MW)	019-02	Kuras - dujos					
				Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	3,57	400 ¹	7,9950
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	111,5	350 ¹	2,8935
				Kuras - dyzelinis kuras					
				Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	12,2	500 ¹	0,0691
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	126,0	450 ¹	0,0192
				Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2,1	1700 ¹	0,0039
				Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	2,9	200 ¹	0,0012
		Biokuro granulių katilas (2 MW). Dūmtraukis	019-03	Kuras - medienos granulės					
				Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	139,8	4000 ¹	29,5100
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	258,8	750 ¹	5,4200
				Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	3,2	2000 ¹	5,4750
				Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	19,9	400 ¹	24,8200
				Kuras - šiaudų granulės					
				Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	765,5	4000 ¹	34,3343
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	155,4	750 ¹	6,3063
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	0	2000 ¹	3,4278		
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	18,7	400 ¹	15,3751		
Iš viso pagal veiklos rūši: 146,6326									

2.2 lentelės tęsinys

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020106	Tabako paruošimas	Tabako džiovinimo bokštas (FTD) (galingumas - 1 MW)	035-01	Anglies monoksidas (B)	5917	mg/Nm ³	6,3	400 ¹	3,1647
				Azoto oksidai (B)	5872	mg/Nm ³	7,5	350 ¹	1,1454
Iš viso pagal veiklos rūšį:									4,3101
040617	Gamybos cechas	Cigarečių gamybos linija. Ortakis	017-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00988	0,01067	0,3116
	Akumuliatorinė	Akumuliatorių pakrovimas. Ortakis	018-01	Sieros rūgštis	1761	g/s	0,00009	0,00010	0,0028
	Tabako paruošimas	Gyslos paruošimo linija. Ortakis	024-01	Neeksploatuojamas taršos šaltinis					
		Tabako paruošimo linija. Ortakis	025-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,02279	0,02437	0,7187
		Pjauto tabako džiovinimo cilindras. Ortakis	026-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00252	0,00263	0,0048
		Gyslos džiovintuvas. Ortakis	027-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00106	0,00112	0,0334
		Aromatizavimo cilindras. Ortakis	028-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00028	0,00041	0,0088
				Etanolis	739	g/s	0,27146	0,29086	24,9000
	Gamybos cechas	Cigarečių gamybos linija. Ortakis	029-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01174	0,01223	0,3702
	Tabako paruošimas	Pirminis tabako paruošimas.. Ortakis	030-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00698	0,00719	0,2201
		Burley tabako paruošimas. Ortakis	031-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00580	0,00793	0,1829
				Etanolis	739	g/s	0,00351	0,00406	0,0012
			Tabako aušinimas. Ortakis	032-01	Neeksploatuojamas taršos šaltinis				

2.2 lentelės tęsinys


Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040617	Tabako paruošimas	Sausų ingredientų išpylimas. Ortakis	033-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00119	0,00125	0,0094
		Tabako džiovinimas. Ortakis	034-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00457	0,00496	0,1441
	Granulių silosas	Filtras Condutex PE. Ortakis	036-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,00001	0,000004
	Gamybos cechas	Cigarečių gamybos linija. Ortakis	037-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,09268	0,10057	2,9228
		Filtrų gamybos linija. Ortakis	038-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,05815	0,06386	1,8338
		Filtrų gamybos linija. Ortakis	039-01	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,02690	0,02690	0,8497
	Įrenginių dažymas	Dažymo purkštukai	601-01	Neeksploatuojamas taršos šaltinis					
	Dujų metalo pjaustymas	Pjaustymo aparatas	602-01	Neeksploatuojamas taršos šaltinis					
	Dyzkuro sandėliavimas	Dyzkuro talpyklos alsuoklis	603-01	Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	g/s	0,00014	0,00014	0,0045
	Suvirinimas elektrodais	Suvirinimo aparatai	604-01	Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00003	0,00003	0,0000411
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00042	0,00042	0,0006
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00007	0,00007	0,0001
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00021	0,00021	0,0003
Iš viso pagal veiklos rūšį:									32,5198
Iš viso įrenginiui:									183,4625

Pastabos:¹ - LAND 43-2013 reglamentuojamos maksimalios ribinės vertės.

PRIEDAS NR. 6

Aplinkos oro tašos šaltinių išsidėstymo teritorijoje
schema

UAB "Philip Morris Lietuva" fabriko teritorijos planas/schema

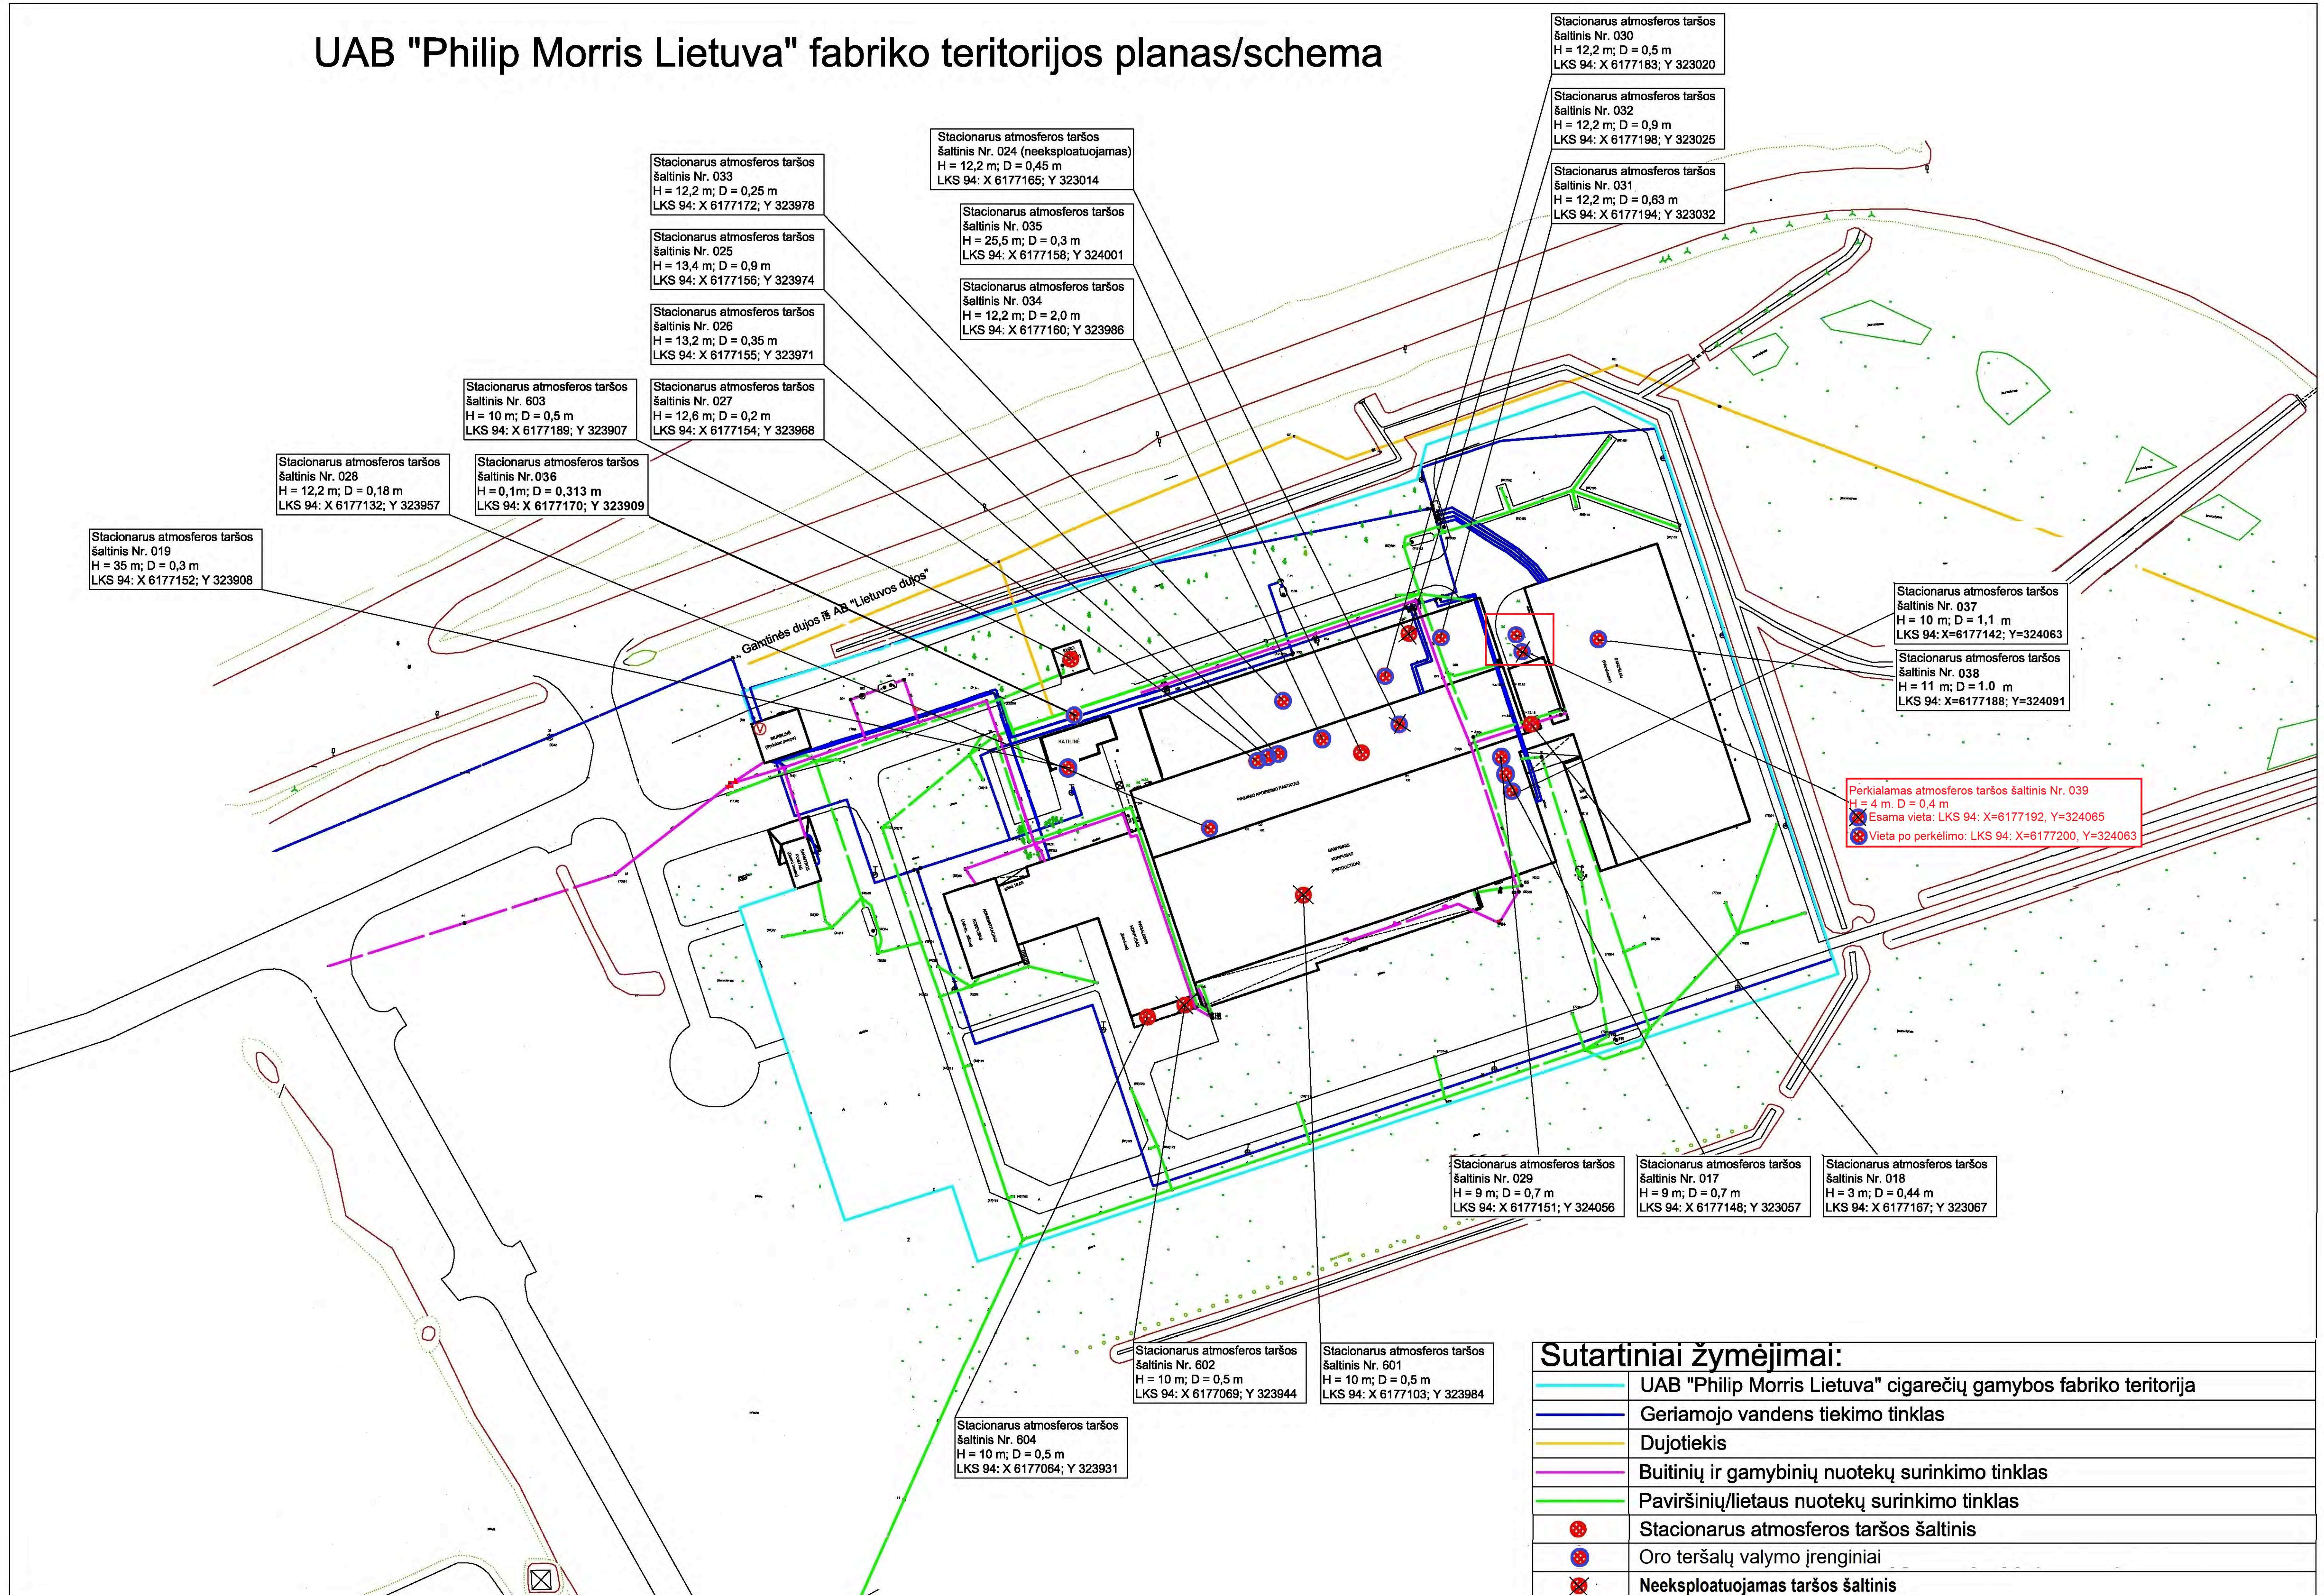

PRIEDAS NR. 7

Akustinio triukšmo lygių matavimo protokolas

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
KLAIPĖDOS SKYRIUS**

Valstybės biudžetinė įstaiga, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848
el. p. nvspl@nvspl.lt, www.nvspl.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195551983

Skyriaus duomenys: Bijūnų g. 6, 91206 Klaipėda, (8 46) 38 3112, faks. (8 46) 38 0188, el. p. klaipedos.skyrius@nvspl.lt

UAB „PHILIP MORRIS LIETUVA“
Vilniaus pl. 16, Klaipėda

2011 01 20 Nr. S-1KL-14

I 2011 01 14 Prašymą

DĖL GARSO SLĖGIO LYGIŲ MATAVIMO

Vykdam Jūsų prašymą išmatuoti ekvivalentiniai ir maksimalūs garso slėgio lygiai UAB „Philip Morris Lietuva“ teritorijoje ir aplinkoje UAB „Philip Morris Lietuva“ gretimybėje, Vilniaus pl. 16, Klaipėdoje. Matavimai buvo vykdomi 2011 01 18 nuo 14 val. 20 min.

Vadovaujantis 2011 01 19 akustinio triukšmo matavimo protokolo Nr. F-KL-T-10 duomenimis, matavimo taške T3, 06:00 – 18:00 val. laikotarpiu, UAB „Philip Morris Lietuva“ vykdam veiklą, išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis (prilygintas ekspozicijos lygiui esant 8 valandų darbo pamainai) - 55 dBA neviršijo ribinės veikimo vertės, viršutinės ribinės vertės veiksmams pradėti ir žemutinės ribinės vertės veiksmams pradėti. Reglamentuota ribinė ekspozicijos vertė 8 valandų darbo pamainai pagal „Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatus“, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 (Žin., 2005, Nr. 53-1804) - 87dBA, viršutinė ekspozicijos vertė veiksmams pradėti (8 valandų darbo pamainai) – 85 dBA, žemutinė ekspozicijos vertė veiksmams pradėti – 80 dBA.

Matavimo taške T1, 06:00 – 18:00 val. laikotarpiu, UAB „Philip Morris Lietuva“ vykdam veiklą, išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis 55 dBA neviršijo ribinio garso slėgio lygio (ribinis ekvivalentinis garso slėgio lygis 06:00 – 18:00 val. laikotarpiu - 65 dBA pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2007, Nr. 75-2990)), maksimalus garso slėgio lygis 69 dBA neviršijo ribinio garso slėgio lygio (ribinis maksimalus garso slėgio lygis 06:00 – 18:00 val. laikotarpiu – 70 dBA).

Matavimo taške T1, 18:00 – 22:00 val. laikotarpiu, UAB „Philip Morris Lietuva“ vykdam veiklą, išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis 57 dBA neviršijo ribinio garso slėgio lygio (ribinis ekvivalentinis garso slėgio lygis 18:00 – 22:00 val. laikotarpiu – 60 dBA pagal minėtą Lietuvos higienos normą), maksimalus garso slėgio lygis 61 dBA neviršijo ribinio garso slėgio lygio (ribinis maksimalus garso slėgio lygis 18:00 – 22:00 val. laikotarpiu – 65 dBA).

Matavimo taške T1, 22:00 – 06:00 val. laikotarpiu, UAB „Philip Morris Lietuva“ vykdam veiklą, išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis 49 dBA neviršijo ribinio garso slėgio lygio (ribinis ekvivalentinis garso slėgio lygis 22:00 – 06:00 val. laikotarpiu – 55 dBA pagal minėtą Lietuvos higienos normą), maksimalus garso slėgio lygis 56 dBA neviršijo ribinio garso slėgio lygio (ribinis maksimalus garso slėgio lygis 22:00 – 06:00 val. laikotarpiu – 60 dBA).

Matavimo taške T2, 06:00 – 18:00 val. laikotarpiu, UAB „Philip Morris Lietuva“ vykdam veiklą, išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis 48 dBA neviršijo ribinio garso slėgio lygio, maksimalus garso slėgio lygis 56 dBA neviršijo ribinio garso slėgio lygio.

Matavimo taške T2, 18:00 – 22:00 val. laikotarpiu, UAB „Philip Morris Lietuva“ vykdančią veiklą, išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis 44 dBA neviršijo ribinio garso slėgio lygio, maksimalus garso slėgio lygis 57 dBA neviršijo ribinio garso slėgio lygio.

Matavimo taške T2, 22:00 – 06:00 val. laikotarpiu, UAB „Philip Morris Lietuva“ vykdančią veiklą, išmatuotas ekvivalentinis garso slėgio lygis 44 dBA neviršijo ribinio garso slėgio lygio, maksimalus garso slėgio lygis 56 dBA neviršijo ribinio garso slėgio lygio.

PRIDEDAMA:

1. 2011 01 19 akustinio triukšmo matavimo protokolas Nr. F-KL-T-10, 1 lapas.
2. Matavimo taškų išdėstymo schema, 1 lapas.

Klaipėdos skyriaus Cheminių tyrimų poskyrio vedėja,
laikinais vykdanti Klaipėdos skyriaus vedėjos funkcijas

Gražina Grikšienė





DEUTSCHES
AKKREDITIERUNGSSYSTEM
PRÜFWESEN GMBH
DAP-PL-3720.99

DAP

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
KLAIPĖDOS SKYRIUS

Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. (8-46) 38-31-13, faksas (8-46) 38-01-88, el.paštas priimamasis.klaipeda@nvspl.lt

AKUSTINIO TRIUKŠMO MATAVIMO PROTOKOLAS Nr. F-KL-T-10

20 11 m. sausio 19 d.



Puslapis 1 - 2

1. Užsakovas: UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilniaus pl. 16
2. Sutarties/Užsakymo Nr.: 146
3. Objekto pavadinimas, adresas: UAB "Philip Morris Lietuva" teritorija ir aplinka įmonės gretimybėje, Vilniaus pl. 16, Klaipėda
4. Matuota prietaisu (prietaiso pavadinimas ir Nr., SVAN 948 Nr.12605, patikros liudijimo Nr.0596729 2009-08-27, kalibravimo liudijimo Nr.970779 AV3.3-00-523 2009-08-27
patikros/kalibravimo liudijimo data ir Nr.):
5. Normatyviniai dokumentai, LST ISO 1996-1:2004/P:2005; LST ISO 1996-2:2008-05 (išskyrus p.6.3; 6.4; 6.5; 6.6) ; LST ISO 1999:2004 (N); FM-SVP 5.4 -11
metodo žymuo:
6. Matavimo rezultatai:

Eil. Nr.	Matavimo vieta, matavimo sąlygų aprašymas	Garsų klasifika- vimas	Garso slėgio lygiai dB oktavinėse dažnių juostose dB															Ekviva- lentinis garso slė- gio lygis dB A	Mata- vimų neapib- rėžtis ±dB A	Maksi- malus garso slė- gio lygis dB A	Garso slėgio piko lygis dB C
			Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz				
1.	Matavimo taškas T3.Matavimai atlikti 06:00 - 18:00 val., UAB "Philip Morris Lietuva" vykdan- t veiklą.	visuminis																55			
2.	Matavimo taškas T1.Matavimai atlikti 06:00 - 18:00 val., UAB "Philip Morris Lietuva" vykdan- t veiklą.	visuminis																55		69	
3.	Matavimo taškas T1.Matavimai atlikti 18:00 - 22:00 val., UAB "Philip Morris Lietuva" vykdan- t veiklą.	visuminis																57		61	
4.	Matavimo taškas T1.Matavimai atlikti 22:00 - 05:00 val., UAB "Philip Morris Lietuva" vykdan- t veiklą.	visuminis																49		56	
5.	Matavimo taškas T2.Matavimai atlikti 06:00 - 18:00 val., UAB "Philip Morris Lietuva" vykdan- t veiklą.	visuminis																48		56	

Eil. Nr.	Matavimo vieta, matavimo sąlygų aprašymas	Garsų klasifikavimas	Garso slėgio lygiai dB oktavinėse dažnių juostose dB															Ekvivalentinis garso slėgio lygis dB A	Matavimų neapibrėžtis ±dB A	Maksimalus garso slėgio lygis dB A	Garso slėgio piko lygis dB C
			Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz				
6.	Matavimo taškas T2. Matavimai atlikti 18:00 - 22:00 val., UAB "Philip Morris Lietuva" vykdančią veiklą.	visuminis																44		57	
7.	Matavimo taškas T2. Matavimai atlikti 22:00 - 06:00 val., UAB "Philip Morris Lietuva" vykdančią veiklą.	visuminis																44		56	

7. Aplinkos sąlygos: Oro temperatūra +2 °C; santykinė drėgmė 90 %, vėjo greitis 4 m/s.

8. Matavimai pradėti: 14.20 val.

Papildomi duomenys, pastabos: Matavimo taškų schema.

Matavimų atlikimo data: 2011-01-18

Matavimus atliko:

Fizikinių tyrimų specialistė Loreta Germanavičienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas:


(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. N - ištirta neakredituotu metodu.

2. Matavimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginamos be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.


Akustinio triukšmo matavimo taškų išdėstymo schema

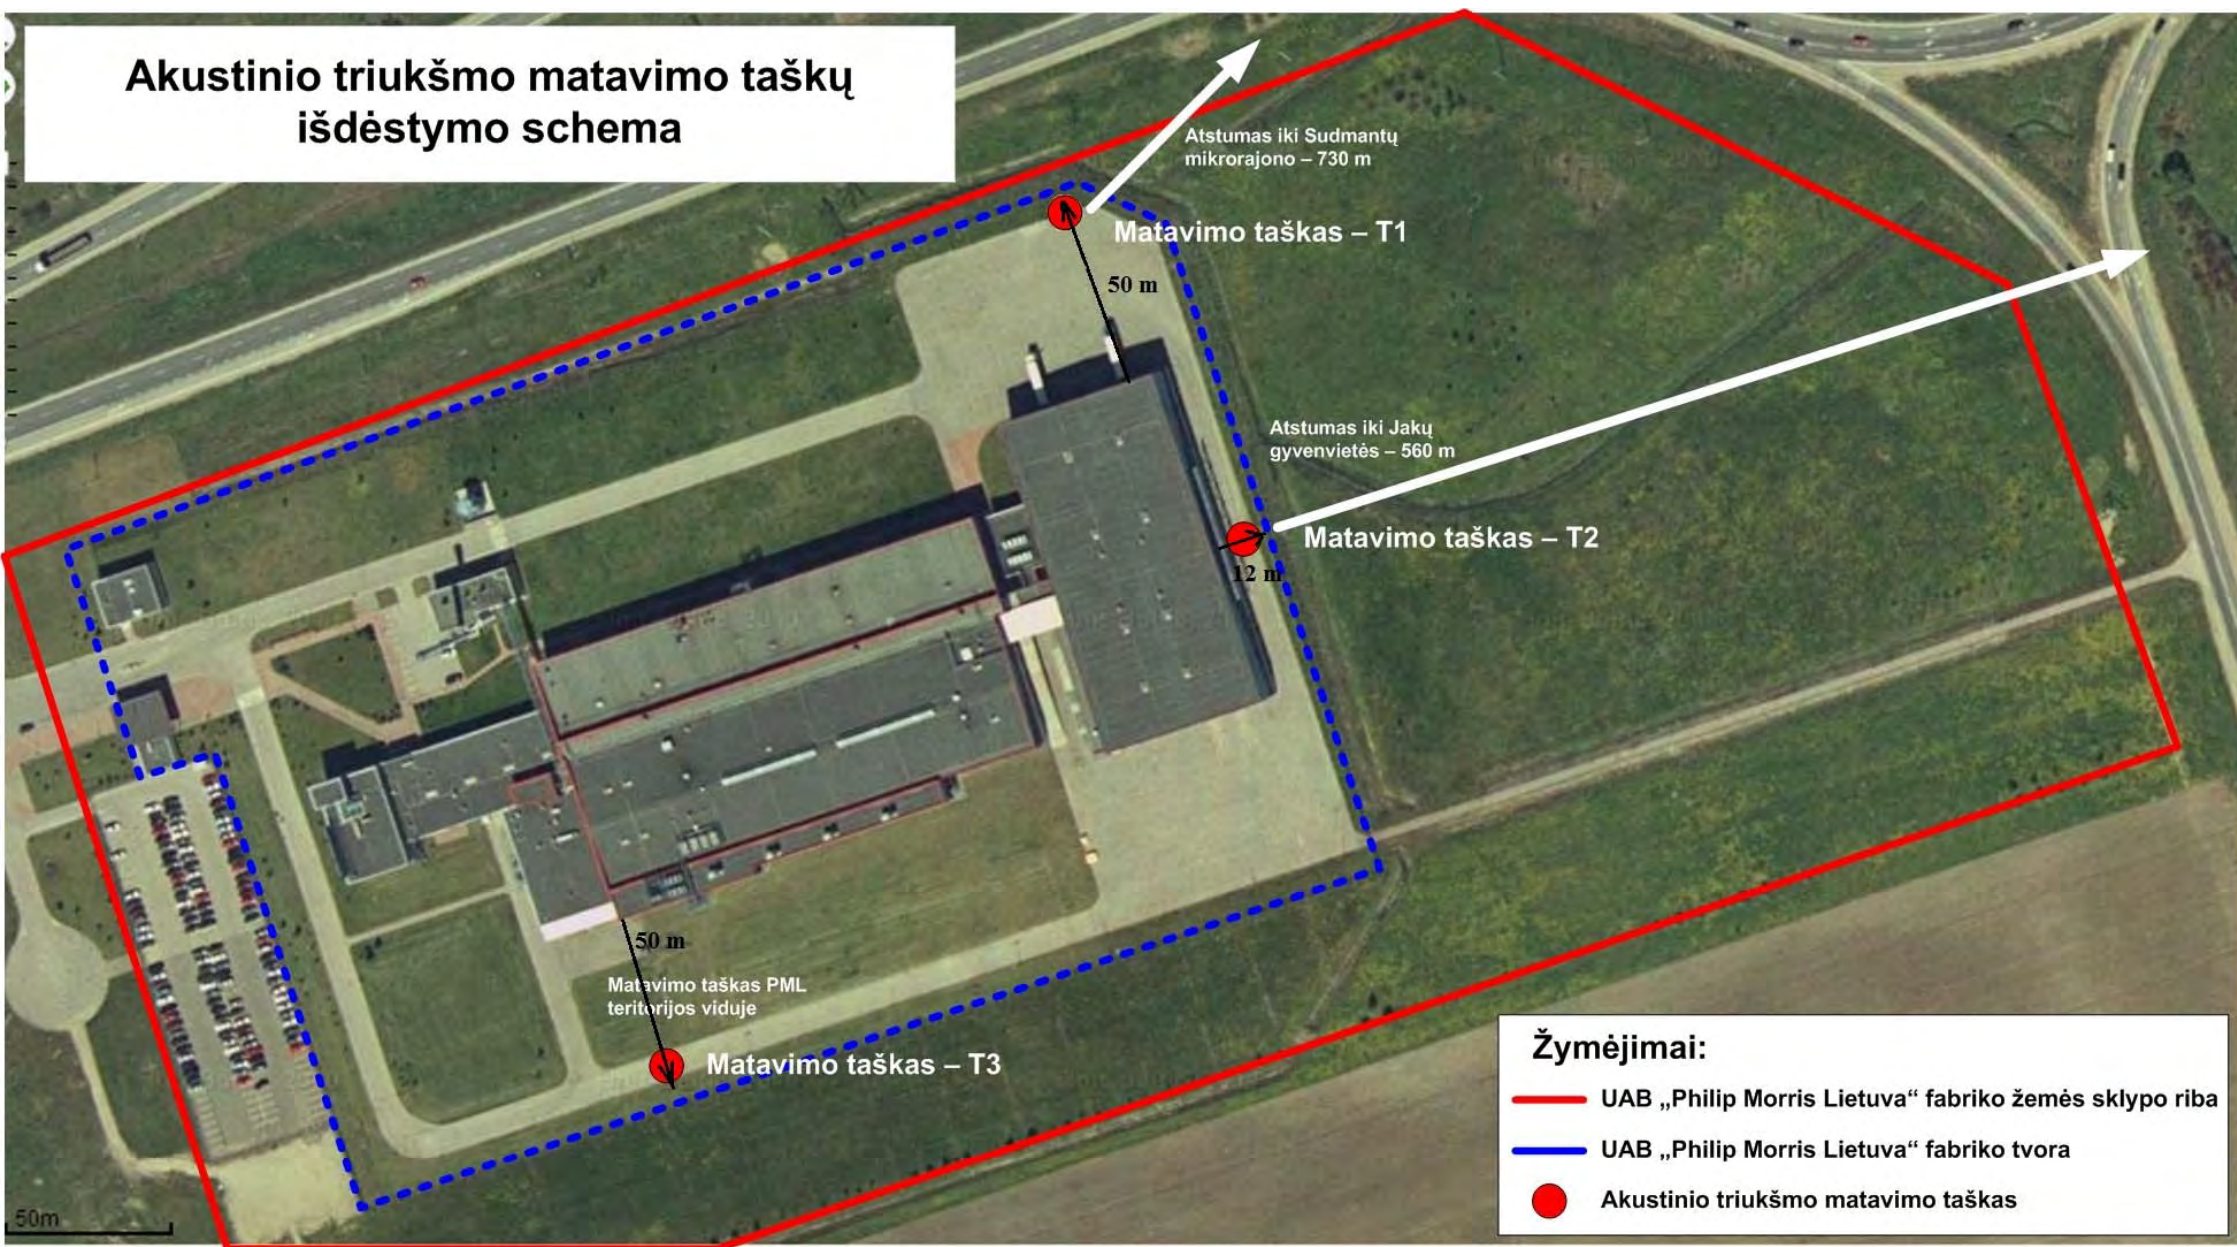

PRIEDAS NR. 8

UAB „Philip Morris Lietuva“ PŪV keliamo triukšmo
sklaidos rezultatų schemos

I modeliavimo variantas
Planuojamų triukšmo taršos šaltinių triukšmo sklaidos rezultatų schema
(Dienos, vakaro ir nakties periodais 0:00-24:00 val.)

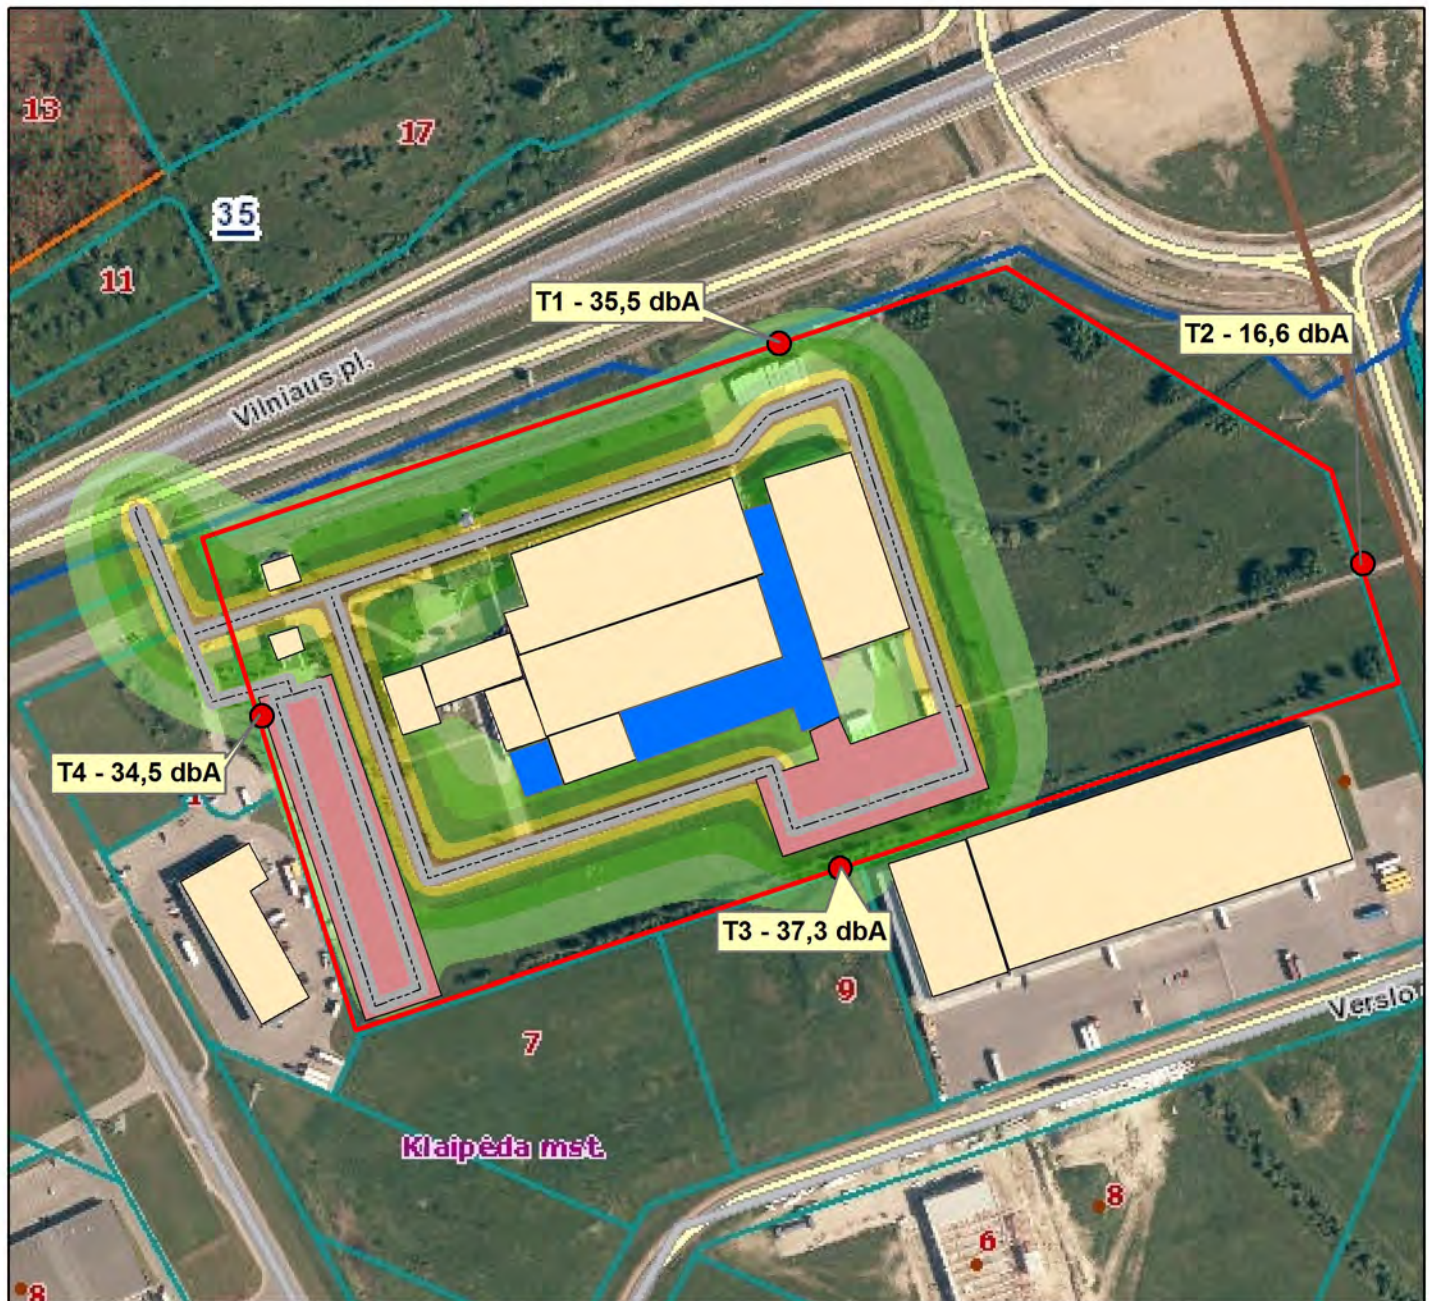

Laiko periodas: (0:00 - 24:00 val.)	Prognuozuojamas triukšmo lygis									
Mastelis: 1:4.000 0 20 40 80 120 160 Meters	Sutartiniai ženklai									
Skaidos modeliavimo programa: DATAKUSTIK CadnaA 4.5.151	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="576 1570 1070 1603"> Mobilūs triukšmo šaltiniai (Transportas) </td><td colspan="2" data-bbox="1214 1525 1406 1603" rowspan="6"> dba 10.3 - 30 30.1 - 35 35.1 - 40 40.1 - 45 45.1 - 50 50.1 - 55 55.1 - 60 60.1 - 65 65.1 - 70 70.1 - 75 75.1 - 80 80.1 - 100 </td></tr> <tr> <td data-bbox="576 1615 1070 1648"> Autotransporto aikštelės </td></tr> <tr> <td data-bbox="576 1659 1070 1693"> Erdvinis triukšmo šaltiniai (Gamybos cechai) </td></tr> <tr> <td data-bbox="576 1704 1070 1738"> Pastatai </td></tr> <tr> <td data-bbox="576 1749 1070 1783"> Sklypo riba </td></tr> <tr> <td data-bbox="576 1794 1070 1827"> Receptorių taškai </td></tr> </table>		Mobilūs triukšmo šaltiniai (Transportas)	dba 10.3 - 30 30.1 - 35 35.1 - 40 40.1 - 45 45.1 - 50 50.1 - 55 55.1 - 60 60.1 - 65 65.1 - 70 70.1 - 75 75.1 - 80 80.1 - 100		Autotransporto aikštelės	Erdvinis triukšmo šaltiniai (Gamybos cechai)	Pastatai	Sklypo riba	Receptorių taškai
Mobilūs triukšmo šaltiniai (Transportas)	dba 10.3 - 30 30.1 - 35 35.1 - 40 40.1 - 45 45.1 - 50 50.1 - 55 55.1 - 60 60.1 - 65 65.1 - 70 70.1 - 75 75.1 - 80 80.1 - 100									
Autotransporto aikštelės										
Erdvinis triukšmo šaltiniai (Gamybos cechai)										
Pastatai										
Sklypo riba										
Receptorių taškai										
Rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt	Projekto pavadinimas: PUV gamybinio pastato Vilniaus pl. 16, Klaipėdos m. sav.rekonstrukcija, PAV atrankos dokumentai.									
Veiklos vykdytojas: UAB "Philip Morris Lietuva"										

II modeliavimo variantas
Planuojamų ir esamų triukšmo taršos šaltinių triukšmo sklaidos rezultatų schema
(Dienos, vakaro ir nakties periodais 0:00-24:00 val.)




Laiko periodas: (0:00 - 24:00 val.)	Prognozuojamas triukšmo lygis	
Mastelis: 1:4.000 0 20 40 80 120 160  Meters	Sutartiniai ženklai  Mobilūs triukšmo šaltiniai (Transportas)  Erdvinis triukšmo šaltiniai (Gamybos cechai)  Autotransporto aikštelės  Pastatai  Sklypo riba  Receptorių taškai	dB_A  10.3 - 30  30.1 - 35  35.1 - 40  40.1 - 45  45.1 - 50  50.1 - 55  55.1 - 60  60.1 - 65  65.1 - 70  70.1 - 75  75.1 - 80  80.1 - 100
Skaidos modeliavimo programa: DATAKUSTIK CadnaA 4.5.151		
Rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt		
Veiklos vykdytojas: UAB "Philip Morris Lietuva"	Projekto pavadinimas: PUV gamybinio pastato Vilniaus pl. 16, Klaipėdos m. sav.rekonstrukcija, PAV atrankos dokumentai.	

PRIEDAS NR. 9

Schema su nurodyta ūkinės veiklos padėtimi vietovės plane, su artimiausiu gyvenviečių, įmonių, saugomų teritorijų bei apsaugos zonų išdėstymu

Objekto padėtis vietovės plane

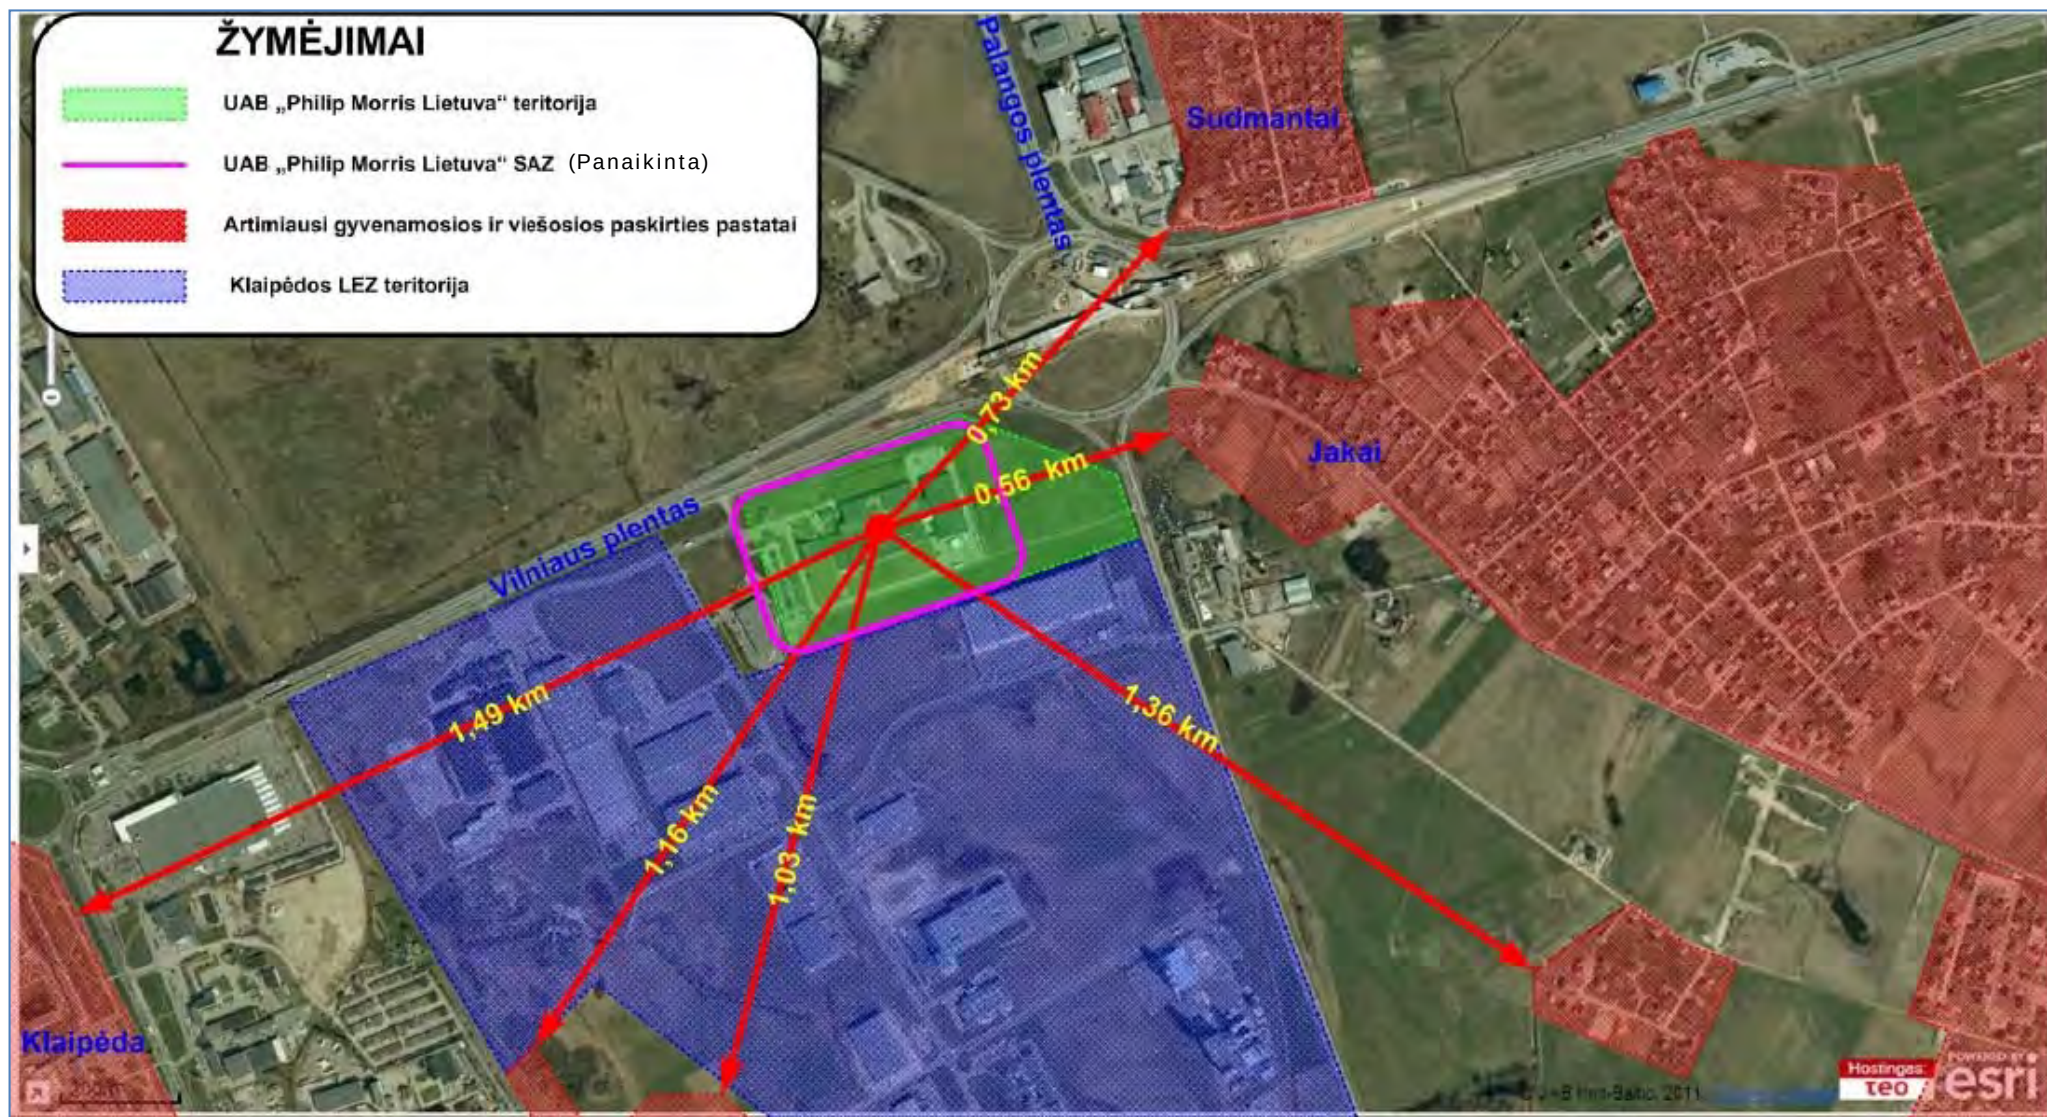

PRIEDAS NR. 10

VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašai

**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Vino Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, e.l.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-09-27 10:54:52

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 21/4368
 Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
 Sudarymo data: 1995-07-19
 Adresas: **Klaipėda, Vilniaus pl. 16**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypasUnikalus daikto numeris: **2101-0035-0020**

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: **2101/0034:22 Klaipėdos m. k.v.**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**Žemės sklypo naudojimo būdas: **Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos**Žemės sklypo plotas: **14.7000 ha**Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **6.0936 ha**iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: **6.0936 ha**Užstatyta teritorija: **7.4392 ha**Vandens telkinių plotas: **0.9876 ha**Kitos žemės plotas: **0.1796 ha**Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **47.6**Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**Indeksuota žemės sklypo vertė: **442075 Eur**Žemės sklypo vertė: **276297 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **1278093 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-12-12**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-12-06**

2.2.

Pastatas - AdministracinisUnikalus daikto numeris: **2199-7000-6077**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**Pažymėjimas plane: **1B2b**Statybos pradžios metai: **1977**Statybos pabaigos metai: **1997**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**Dujos: **Nėra**Sienos: **Gelžbetonio blokai**Stogo danga: **Ruberoidas**Aukštų skaičius: **2**Bendras plotas: **1064.76 kv. m**Pagrindinis plotas: **763.59 kv. m**Tūris: **4620 kub. m**Užstatytas plotas: **575.00 kv. m**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **427786 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **4 %**Atkuriamoji vertė: **410675 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **472276 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2001-02-12**Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-02-12**Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **C**Skačiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **0.00 kWh/m2/m.**

2.3.

Pastatas - Gamybinis pastatasUnikalus daikto numeris: **2199-7000-6055**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**Pažymėjimas plane: **2P1g**Statybos pradžios metai: **1997**Statybos pabaigos metai: **1997**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**Dujos: **Nėra**Sienos: **Metalas su karkasu**Stogo danga: **Ruberoidas**Aukštų skaičius: **1**Bendras plotas: **2102,15 kv. m**Pagrindinis plotas: **1453.29 kv. m**Tūris: **9963 kub. m**Užstatytas plotas: **2190.00 kv. m**Koordinatė X: **6177117.22**Koordinatė Y: **324005.33**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **468000 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **28 %**Atkuriamoji vertė: **337000 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **137859 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-02-12**

2.4.

Pastatas - AkumuliatorinėUnikalus daikto numeris: **2199-7000-6088**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**

Pažymėjimas plane: **4H1b**
 Statybos pradžios metai: **1997**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Monolitinis gelžbetonis**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **226.30 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **209.16 kv. m**
 Tūris: **976 kub. m**
 Užstatytas plotas: **260.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **126564 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **14 %**
 Atkuriamoji vertė: **108897 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **108897 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-04-30**

2.5.

Pastatas - **Katilinė**
 Unikalus daikto numeris: **2199-7000-6033**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
 Pažymėjimas plane: **6P1g**
 Statybos pradžios metai: **1997**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2014**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2014**
 Statinio kategorija: **Ypatingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Metalas su karkasu**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **270.39 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **265.38 kv. m**
 Tūris: **1741 kub. m**
 Užstatytas plotas: **311.00 kv. m**
 Negyvenamosios paskirties patalpų skaičius: **4**
 Koordinatė X: **6177162.7**
 Koordinatė Y: **323908.87**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **122000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **17 %**
 Atkuriamoji vertė: **101000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **41400 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-07-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-31**
 Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **C**
 Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **144.54 kWh/m2/m.**

2.6.

Pastatas - Siurblinė
Unikalus daikto numeris: **2199-7000-6022**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Pažymėjimas plane: **7P1g**
Statybos pradžios metai: **1997**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **54.51 kv. m**
Pagrindinis plotas: **54.51 kv. m**
Tūris: **259 kub. m**
Užstatytas plotas: **61.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **15292 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **28 %**
Atkuriamoji vertė: **11006 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4518 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-04-30**

2.7.

Pastatas - Sargybinė
Unikalus daikto numeris: **2199-7000-6044**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **8H1p**
Statybos pradžios metai: **1997**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**

Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **146.93 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **57.59 kv. m**
 Tūris: **711 kub. m**
 Užstatytas plotas: **209.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **113241 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **16 %**
 Atkuriamoji vertė: **94995 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **94995 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-04-30**

2.8.

Pastatas - Garažas
 Unikalus daikto numeris: **2199-7000-6144**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
 Pažymėjimas plane: **9G1b**
 Statybos pradžios metai: **2001**
 Statybos pabaigos metai: **2001**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Blkeliai**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **228.07 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **40.19 kv. m**
 Tūris: **973 kub. m**
 Užstatytas plotas: **253.00 kv. m**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **49744 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **49744 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **34821 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2001-02-12**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-02-12**

2.9.

Vandentiekio tinklai - Priešgaisrinis vandentiekis
 Unikalus daikto numeris: **4400-2072-3906**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
 Pažymėjimas plane: **4V**
 Statybos pradžios metai: **1995**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **1422.50 m**
 Medžiaga: **Metalas**
 Vandentiekio linijos reikšmė: **Gaisrinė**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **246000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
 Atkuriamoji vertė: **157000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **157000 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-09-27**

2.10.

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio įvadas
 Unikalus daikto numeris: **4400-2072-3928**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
 Pažymėjimas plane: **5V**
 Statybos pradžios metai: **1995**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **38.53 m**
 Medžiaga: **Metalas**
 Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6053 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **28 %**
 Atkuriamoji vertė: **4344 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **4344 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-12-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-09-27**

2.11.

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio įvadas
 Unikalus daikto numeris: **4400-2119-2127**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
 Pažymėjimas plane: **6V**
 Statybos pradžios metai: **1995**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **186.90 m**
 Medžiaga: **Ketus**
 Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **37071 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **25950 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **25950 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-12-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-12-10**

2.12.

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio įvadas
 Unikalus daikto numeris: **4400-2072-3946**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
 Pažymėjimas plane: **7V**
 Statybos pradžios metai: **1995**
 Statybos pabaigos metai: **1997**

Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **142.04 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9790 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **56 %**
Atkuriamoji vertė: **4320 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4315 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-12-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-09-27**

2.13. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio įvadas**

Unikalus daikto numeris: **4400-2093-1820**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklą**
Pažymėjimas plane: **8V**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **43.26 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2181 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **56 %**
Atkuriamoji vertė: **959 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **959 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-12-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-10-04**

2.14. **Vandentiekio tinklai - Priešgaisrinis vandentiekis**

Unikalus daikto numeris: **4400-2093-1853**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklą**
Pažymėjimas plane: **9V**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **137.57 m**
Medžiaga: **Metalas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Gaisrinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **11800 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
Atkuriamoji vertė: **7570 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **7570 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-10-04**

2.15. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų išvadas**

Unikalus daikto numeris: **4400-2072-3971**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **2KF**
Statybos pradžios metai: **2000**
Statybos pabaigos metai: **2001**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **22.73 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1490 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **30 %**
Atkuriamoji vertė: **803 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **803 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-08-25**

2.16. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų išvadas**

Unikalus daikto numeris: **4400-2072-3993**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **3KF**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **15.58 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1110 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **43 %**
Atkuriamoji vertė: **453 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **453 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-08-25**

2.17. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų išvadas**

Unikalus daikto numeris: **4400-2072-4025**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **4KF**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **623.89 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **53700 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **43 %**
Atkuriamoji vertė: **22100 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **22100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-08-26**

2.18. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų išvadas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2072-4047**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **5KF**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **4.15 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **294 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **43 %**
Atkuriamoji vertė: **121 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **121 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-09-23**

2.19. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų išvadas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2093-1831**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **6KF**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **5.65 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **401 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
Atkuriamoji vertė: **257 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **257 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-08-25**

2.20. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų išvadas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2072-3858**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **6KL**
Statybos pradžios metai: **2000**
Statybos pabaigos metai: **2001**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **16.36 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1070 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **30 %**
Atkuriamoji vertė: **578 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **578 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-09-22**

2.21. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų išvadas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2144-8780**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **7KF**
Statybos pradžios metai: **2000**
Statybos pabaigos metai: **2001**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **11.37 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **744 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **30 %**
Atkuriamoji vertė: **402 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **402 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-09-23**

2.22. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų išvadas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2072-3860**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **7KL**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **15.58 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1460 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **43 %**

Atkuriamoji vertė: **598 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **598 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-09-22**

2.23. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai

Unikalus daikto numeris: **4400-2517-7686**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **8KF**
 Statybos pradžios metai: **2013**
 Statybos pabaigos metai: **2013**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **106.20 m**
 Medžiaga: **Plastikas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
 Nuotekų linijos rūšis: **Renkamioji**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **76200 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **70800 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **70800 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-11-19**

2.24. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų išvadas

Unikalus daikto numeris: **4400-2072-3871**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **8KL**
 Statybos pradžios metai: **2000**
 Statybos pabaigos metai: **2001**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **36,81 m**
 Medžiaga: **Plienas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
 Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6890 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **26 %**
 Atkuriamoji vertė: **4060 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **4060 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-09-22**

2.25. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų išvadas

Unikalus daikto numeris: **4400-2072-3882**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **9KL**
 Statybos pradžios metai: **1995**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **3.32 m**
 Medžiaga: **Plastikas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
 Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **311 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **43 %**
 Atkuriamoji vertė: **127 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **127 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
 Kadastrų duomenų nustatymo data: **2010-09-22**

2.26. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų išvadas

Unikalus daikto numeris: **4400-2072-3893**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **10KL**
 Statybos pradžios metai: **1995**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **1696.06 m**
 Medžiaga: **Plastikas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
 Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **280000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **55 %**
 Atkuriamoji vertė: **91200 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **91200 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-09-23**

2.27. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų išvadas

Unikalus daikto numeris: **4400-2144-8759**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **11KL**
 Statybos pradžios metai: **1995**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **3.93 m**
 Medžiaga: **Plastikas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
 Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **455 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **43 %**
 Atkuriamoji vertė: **187 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **187 Eur**

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-09-22

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-09-08

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-09-23

Skačiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **29.33 kWh/m²/m.**

Aukštų skaičius: 1

Bendras plotas: **4900.99 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **4832.76 kv. m**
 Tūris: **55802 kub. m**
 Užstatytas plotas: **4973.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6177177.29**
 Koordinatė Y: **324099.38**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3063000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **38 %**
 Atkuriamoji vertė: **1899000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **779000 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-04-30**

2.32.

Priklausinys: **Inžineriniai tinklai - Vandentiekio tinklai**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0035-0020, aprašytam p. 2.1.**
 Aprašymas / pastabos: **Vamzdynai (1V1) Ilgis=174.73m Vamzdynai (1V2) Ilgis=19.28m**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1035-5278**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
 Pažymėjimas plane: **1V**
 Statybos pradžios metai: **2006**
 Statybos pabaigos metai: **2006**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13062 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **16 %**
 Atkuriamoji vertė: **10977 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **10977 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-01-31**

2.33.

Priklausinys: **Inžineriniai tinklai - Priešgaisrinis vandentiekis**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0035-0020, aprašytam p. 2.1.**
 Aprašymas / pastabos: **Vamzdynai (2V1) Ilgis=130.30m Vamzdynai (2V2) Ilgis=60.09m Šuliniai (227,237) Vienetai=2vnt.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1039-2919**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
 Pažymėjimas plane: **2V**
 Statybos pradžios metai: **2006**
 Statybos pabaigos metai: **2006**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **27630 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **23199 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **23199 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-01-31**

2.34.

Priklausinys: **Inžineriniai tinklai - Buitinių nuotekų tinklai**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0035-0020, aprašytam p. 2.1.**
 Aprašymas / pastabos: **Vamzdynai (1KF1) Ilgis=23.56m**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1035-5325**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **1KF**
 Statybos pradžios metai: **2006**
 Statybos pabaigos metai: **2006**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2381 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
 Atkuriamoji vertė: **2097 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **2097 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-01-31**

2.35.

Priklausinys: **Inžineriniai tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0035-0020, aprašytam p. 2.1.**
 Aprašymas / pastabos: **Vamzdynai (1KL1) Ilgis=27.95m Vamzdynai (1KL2) Ilgis=24.0m Naftos gaudyklė (1KL3) Tūris=11.0m3 Šuliniai (197) Vienetai=1vnt. Šuliniai (195) Vienetai=1vnt.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1035-5369**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **1KL**
 Statybos pradžios metai: **2006**
 Statybos pabaigos metai: **2006**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **36782 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **30989 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **30989 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-01-31**

2.36.

Priklausinys: **Inžineriniai tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0035-0020, aprašytam p. 2.1.**
 Aprašymas / pastabos: **Vamzdynai (2KL1) Ilgis=32.44m Vamzdynai (2KL2) Ilgis=9.37m Šuliniai (156,204) Vienetai=2vnt. Šuliniai (203) Vienetai=1vnt.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1039-2973**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **2KL**
 Statybos pradžios metai: **2006**
 Statybos pabaigos metai: **2006**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2680 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **16 %**
 Atkuriamoji vertė: **2250 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **2253 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-01-31**

- 2.37. Priklausinys: **Inžineriniai tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0035-0020, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **Vamzdynai (3KL1) Ilgis=102.59m Vamzdynai (3KL2) Ilgis=6.83m Šuliniai (114,163,164,151) Vienetai=4vnt. Šuliniai (152,165) Vienetai=2vnt.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1039-2995**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **3KL**
Statybos pradžios metai: **2006**
Statybos pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7096 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **16 %**
Atkuriamoji vertė: **5966 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **5966 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-01-31**
- 2.38. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Suspausto oro linija**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0035-0020, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **sudaro: suspausto oro linija, ilgis= 34,84m; orapūtės- 4vnt.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2811-9842**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Pažymėjimas plane: **1i**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2740 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **2410 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2410 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-11-19**
- 2.39. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas (šaligatvis)**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0035-0020, aprašytam p. 2.1.**
Aprašymas / pastabos: **Plotas 88,84 m2**
Unikalus daikto numeris: **4400-2811-9886**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Pažymėjimas plane: **5k**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingas**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3720 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **15 %**
Atkuriamoji vertė: **3160 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **632 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-11-19**
- 2.40. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuarai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 2199-7000-6077, aprašytam p. 2.2.**
Aprašymas / pastabos: **2vnt.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1049-9782**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Pažymėjimas plane: **1k**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2199-7000-6111**
Statybos pradžios metai: **1997**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **83411 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **50 %**
Atkuriamoji vertė: **38230 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **38230 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-12-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-02-12**
- 2.41. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 2199-7000-6077, aprašytam p. 2.2.**
Aprašymas / pastabos: **2vnt.**
Unikalus daikto numeris: **4400-1049-9806**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Pažymėjimas plane: **2k**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2199-7000-6111**
Statybos pradžios metai: **1997**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **40900 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **19 %**
Atkuriamoji vertė: **33000 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **33000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-02-12**
- 2.42. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 2199-7000-6077, aprašytam p. 2.2.**

- Aprašymas / pastabos: **Kiemo aikštelė (k7) Plotas=16275.00kv.m Kiemo aikštelė (k8) Plotas=1095.00kv.m**
Kiemo aikštelė (k16) Plotas=3352.00kv.m
 Unikalus daikto numeris: **4400-1049-9882**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
 Pažymėjimas plane: **3k**
 Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
 Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2199-7000-6111**
 Statybos pradžios metai: **1997**
 Statybos pabaigos metai: **2000**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2006**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2007**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **552885 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **321189 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **67481 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-12-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-02-01**
- 2.43. Priklausinys: **Kiti inžineriniai statiniai - Aptverimai**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso pastatui Nr. 2199-7000-6077, aprašytam p. 2.2.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1049-9828**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
 Pažymėjimas plane: **4k**
 Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
 Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2199-7000-6111**
 Statybos pradžios metai: **1997**
 Statybos pabaigos metai: **2000**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **83990 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **53290 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **11237 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-12-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-02-12**
- 2.44. Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažas**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0035-0020, aprašytam p. 2.1.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-2811-9875**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **D**
 Statybos pradžios metai: **2013**
 Statybos pabaigos metai: **2013**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **4.40 m**
 Medžiaga: **Plastikas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
 Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **97 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **90 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **90 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-11-19**
- 2.45. Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažas**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0035-0020, aprašytam p. 2.1.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-2821-7187**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **2D**
 Statybos pradžios metai: **2013**
 Statybos pabaigos metai: **2013**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **5.87 m**
 Medžiaga: **Plastikas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
 Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **129 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **120 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **120 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-11-19**
- 2.46. Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0035-0020, aprašytam p. 2.1.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-2030-5937**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **4KL**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2008**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **27.19 m**
 Medžiaga: **Polivinilchloridas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartinė)**
 Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1930 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
 Atkuriamoji vertė: **1490 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **1490 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-03-10**
- 2.47. Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
 Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0035-0020, aprašytam p. 2.1.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-2030-5959**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **5KL**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2008**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **9.32 m**
 Medžiaga: **Polivinilchloridas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartinė)**
 Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1080 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
 Atkuriamoji vertė: **799 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **799 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-12-31**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2010-03-10**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

- 4.1. Nuosavybės teisė
 Savininkas: **UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", a.k. 110506132**
 Daiktas: **pastatas Nr. 2199-7000-6033, aprašytas p. 2.5.**
 Įregistravimo pagrindas: **1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas**
2001-04-20 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2016-02-01 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-160201-00021
 Įrašas galioja: **Nuo 2016-03-17**
- 4.2. Nuosavybės teisė
 Savininkas: **UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", a.k. 110506132**
 Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2517-7686, aprašyti p. 2.23.**
 Įregistravimo pagrindas: **2014-02-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140213-00036**
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-02-14**
- 4.3. Nuosavybės teisė
 Savininkas: **UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", a.k. 110506132**
 Daiktas: **pastatas Nr. 2199-7000-6066, aprašytas p. 2.30.**
 Įregistravimo pagrindas: **1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas**
2001-04-20 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2002-12-11 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2005-11-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2007-05-04 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-148-(12.7)
2010-09-08 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-30-100908-00207
2013-07-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-130719-00166
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-01-15**
- 4.4. Nuosavybės teisė
 Savininkas: **UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", a.k. 110506132**
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2811-9842, aprašyti p. 2.38.**
kiti statiniai Nr. 4400-2811-9886, aprašyti p. 2.39.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2811-9875, aprašyti p. 2.44.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2821-7187, aprašyti p. 2.45.
 Įregistravimo pagrindas: **2013-12-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2**
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-01-09**
- 4.5. Nuosavybės teisė
 Savininkas: **UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", a.k. 110506132**
 Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3858, aprašyti p. 2.20.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3871, aprašyti p. 2.24.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3939, aprašyti p. 2.29.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3971, aprašyti p. 2.15.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2144-8770, aprašyti p. 2.28.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2144-8780, aprašyti p. 2.21.
 Įregistravimo pagrindas: **2001-04-20 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas**
 Įrašas galioja: **Nuo 2011-09-22**
- 4.6. Nuosavybės teisė
 Savininkas: **UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", a.k. 110506132**
 Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-2072-3906, aprašyti p. 2.9.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2072-3928, aprašyti p. 2.10.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2072-3946, aprašyti p. 2.12.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2093-1820, aprašyti p. 2.13.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2093-1853, aprašyti p. 2.14.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2119-2127, aprašyti p. 2.11.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3860, aprašyti p. 2.22.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3882, aprašyti p. 2.25.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3893, aprašyti p. 2.26.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3993, aprašyti p. 2.16.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-4025, aprašyti p. 2.17.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-4047, aprašyti p. 2.18.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2093-1831, aprašyti p. 2.19.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2144-8759, aprašyti p. 2.27.
 Įregistravimo pagrindas: **1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas**
 Įrašas galioja: **Nuo 2011-09-22**
- 4.7. Nuosavybės teisė
 Savininkas: **UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", a.k. 110506132**
 Daiktas: **pastatas Nr. 2199-7000-6011, aprašytas p. 2.31.**
 Įregistravimo pagrindas: **1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas**
2010-03-23 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-100323-00461
 Įrašas galioja: **Nuo 2010-04-06**
- 4.8. Nuosavybės teisė
 Savininkas: **UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", a.k. 110506132**
 Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2030-5937, aprašyti p. 2.46.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2030-5959, aprašyti p. 2.47.
 Įregistravimo pagrindas: **2010-03-23 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-100323-00461**

[rašas galioja: Nuo 2010-04-06

4.9.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", a.k. 110506132**

Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1049-9782, aprašyti p. 2.40.**

kiti statiniai Nr. 4400-1049-9806, aprašyti p. 2.41.

kiti statiniai Nr. 4400-1049-9828, aprašyti p. 2.43.

kiti statiniai Nr. 4400-1049-9882, aprašyti p. 2.42.

[registravimo pagrindas: **1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas**

[rašas galioja: **Nuo 2007-07-23**

4.10.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", a.k. 110506132**

Daiktas: **inžineriniai tinklai Nr. 4400-1035-5278, aprašyti p. 2.32.**

inžineriniai tinklai Nr. 4400-1035-5325, aprašyti p. 2.34.

inžineriniai tinklai Nr. 4400-1035-5369, aprašyti p. 2.35.

inžineriniai tinklai Nr. 4400-1039-2919, aprašyti p. 2.33.

inžineriniai tinklai Nr. 4400-1039-2973, aprašyti p. 2.36.

inžineriniai tinklai Nr. 4400-1039-2995, aprašyti p. 2.37.

[registravimo pagrindas: **2007-05-04 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-148-(12.7)**

[rašas galioja: **Nuo 2007-07-23**

4.11.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", a.k. 110506132**

Daiktas: **pastatas Nr. 2199-7000-6144, aprašytas p. 2.8.**

[registravimo pagrindas: **1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas**

2001-04-20 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas

[rašas galioja: **Nuo 2001-05-08**

4.12.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", a.k. 110506132**

Daiktas: **pastatas Nr. 2199-7000-6077, aprašytas p. 2.2.**

pastatas Nr. 2199-7000-6055, aprašytas p. 2.3.

pastatas Nr. 2199-7000-6088, aprašytas p. 2.4.

pastatas Nr. 2199-7000-6022, aprašytas p. 2.6.

pastatas Nr. 2199-7000-6044, aprašytas p. 2.7.

[registravimo pagrindas: **1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas**

[rašas galioja: **Nuo 1998-01-08**

4.13.

Nuosavybės teisė

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0035-0020, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **1995-03-21 Miesto (rajono) valdybos potvarkis Nr. 172-v**

[rašas galioja: **Nuo 1995-07-14**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0035-0020, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**

[rašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: **UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA", a.k. 110506132**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0035-0020, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **1995-07-14 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N55/95-30**

2014-07-07 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 13SŽN-(14.13.55.)-149

Plotas: **14.70 ha**

[rašas galioja: **Nuo 2014-07-10**

Terminas: **Nuo 1995-07-14 iki 2094-07-31**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.

I. Ryšių linijų apsaugos zonos

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0035-0020, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

2013-12-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-(14.13.111.)-640

Plotas: **0.3864 ha**

[rašas galioja: **Nuo 2013-12-19**

9.2.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0035-0020, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

2013-12-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-(14.13.111.)-640

Plotas: **2.031 ha**

[rašas galioja: **Nuo 2013-12-19**

9.3.

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0035-0020, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

2013-12-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-(14.13.111.)-640

Plotas: **0.021 ha**

[rašas galioja: **Nuo 2013-12-19**

9.4.

XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0035-0020, aprašytas p. 2.1.**

[registravimo pagrindas: **2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**

2013-12-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-640

Plotas: 3.9799 ha

[rašas galioja: Nuo 2013-12-19

9.5.

IX. Dujotiekių apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0035-0020, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2013-12-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-640

Plotas: 0.1403 ha

[rašas galioja: Nuo 2013-12-19

9.6.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0035-0020, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2013-12-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-640

Plotas: 0.5842 ha

[rašas galioja: Nuo 2013-12-19

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

LEONARDAS GAURONSKAS, gim. 1955-01-15

Daiktas: pastatas Nr. 2199-7000-6033, aprašytas p. 2.5.

[registravimo pagrindas: 2014-07-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1932

[rašas galioja: Nuo 2016-03-15

10.2.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 2199-7000-6033, aprašytas p. 2.5.

[registravimo pagrindas: 2014-07-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2016-02-01 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-160201-00021

[rašas galioja: Nuo 2016-03-15

10.3.

Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 2199-7000-6033, aprašytas p. 2.5.

[registravimo pagrindas: 2014-08-25 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas

Nr. GM-0438-0327/0

[rašas galioja: Nuo 2014-08-26

Terminas: Nuo 2014-08-07 iki 2024-08-07

10.4.

Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 2199-7000-6066, aprašytas p. 2.30.

[registravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas

Nr. GM-0119-0296/0

[rašas galioja: Nuo 2014-07-08

Terminas: Nuo 2013-01-09 iki 2020-01-09

10.5.

Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 2199-7000-6077, aprašytas p. 2.2.

[registravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas

Nr. AD-0051-0027/0

[rašas galioja: Nuo 2014-07-08

Terminas: Nuo 2008-07-17 iki 2018-07-17

10.6.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "GEORAMAS", a.k. 300660995

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2517-7686, aprašyti p. 2.23.

[registravimo pagrindas: 2013-11-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1939

[rašas galioja: Nuo 2014-02-13

10.7.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2517-7686, aprašyti p. 2.23.

[registravimo pagrindas: 2013-11-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2014-02-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-140213-00036

[rašas galioja: Nuo 2014-02-13

10.8.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 2199-7000-6066, aprašytas p. 2.30.

[registravimo pagrindas: 2013-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2013-07-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-130719-00166

[rašas galioja: Nuo 2014-01-14

10.9.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Kartografiniai projektai", a.k. 300975770

Daiktas: pastatas Nr. 2199-7000-6066, aprašytas p. 2.30.

[registravimo pagrindas: 2013-05-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-356

[rašas galioja: Nuo 2014-01-14

10.10.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "GEORAMAS", a.k. 300660995

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2811-9842, aprašyti p. 2.38.

kiti statiniai Nr. 4400-2811-9886, aprašyti p. 2.39.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2811-9875, aprašyti p. 2.44.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2821-7187, aprašyti p. 2.45.

[registravimo pagrindas: 2013-11-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1939

[rašas galioja: Nuo 2014-01-08

10.11.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2811-9842, aprašyti p. 2.38.

kiti statiniai Nr. 4400-2811-9886, aprašyti p. 2.39.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2811-9875, aprašyti p. 2.44.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2821-7187, aprašyti p. 2.45.

[registravimo pagrindas: 2013-11-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2013-12-31 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2

- [rašas galioja: Nuo 2014-01-08
- 10.12. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0035-0020, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2013-12-18 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-(14.13.111.)-640
[rašas galioja: Nuo 2013-12-19
- 10.13. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0035-0020, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2013-12-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-858
[rašas galioja: Nuo 2013-12-19
- 10.14. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0035-0020, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2013-06-19 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius),
atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us Nr. LNS-31-130619-00141
[rašas galioja: Nuo 2013-07-22
- 10.15. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0035-0020, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2012-09-07 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius),
atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us Nr. LNS-31-120907-00137
[rašas galioja: Nuo 2012-09-28
- 10.16. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-4025, aprašyti p. 2.17.
[registravimo pagrindas: 1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas
2010-08-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.17. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-4025, aprašyti p. 2.17.
[registravimo pagrindas: 2010-08-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-685
Licencija Nr. G-733-(314)
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.18. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3993, aprašyti p. 2.16.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2093-1831, aprašyti p. 2.19.
[registravimo pagrindas: 1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas
2010-08-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.19. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3971, aprašyti p. 2.15.
[registravimo pagrindas: 2001-04-20 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2010-08-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.20. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3971, aprašyti p. 2.15.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3993, aprašyti p. 2.16.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2093-1831, aprašyti p. 2.19.
[registravimo pagrindas: 2010-08-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-733-(314)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-685
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.21. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2144-8770, aprašyti p. 2.28.
[registravimo pagrindas: 2001-04-20 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2010-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.22. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2144-8770, aprašyti p. 2.28.
[registravimo pagrindas: 2010-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-733-(314)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-685
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.23. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3939, aprašyti p. 2.29.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2144-8780, aprašyti p. 2.21.
[registravimo pagrindas: 2001-04-20 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2010-09-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.24. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3893, aprašyti p. 2.26.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-4047, aprašyti p. 2.18.
[registravimo pagrindas: 1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas
2010-09-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.25. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3893, aprašyti p. 2.26.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3939, aprašyti p. 2.29.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-4047, aprašyti p. 2.18.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2144-8780, aprašyti p. 2.21.

- [registravimo pagrindas: 2010-09-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-733-(314)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-685
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.26. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3858, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3871, aprašyti p. 2.24.
[registravimo pagrindas: 2001-04-20 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2010-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.27. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3860, aprašyti p. 2.22.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3882, aprašyti p. 2.25.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2144-8759, aprašyti p. 2.27.
[registravimo pagrindas: 1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas
2010-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.28. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3858, aprašyti p. 2.20.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3860, aprašyti p. 2.22.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3871, aprašyti p. 2.24.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2072-3882, aprašyti p. 2.25.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2144-8759, aprašyti p. 2.27.
[registravimo pagrindas: 2010-09-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-733-(314)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-685
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.29. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2093-1820, aprašyti p. 2.13.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2093-1853, aprašyti p. 2.14.
[registravimo pagrindas: 1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas
2010-10-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.30. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2093-1820, aprašyti p. 2.13.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2093-1853, aprašyti p. 2.14.
[registravimo pagrindas: 2010-10-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-733-(314)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-685
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.31. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2119-2127, aprašyti p. 2.11.
[registravimo pagrindas: 1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas
2010-12-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.32. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2119-2127, aprašyti p. 2.11.
[registravimo pagrindas: 2010-12-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-733-(314)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-685
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.33. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2072-3906, aprašyti p. 2.9.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2072-3928, aprašyti p. 2.10.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2072-3946, aprašyti p. 2.12.
[registravimo pagrindas: 1997-12-30 Statinio priėmimo naudoti aktas
2010-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.34. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-2072-3906, aprašyti p. 2.9.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2072-3928, aprašyti p. 2.10.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2072-3946, aprašyti p. 2.12.
[registravimo pagrindas: 2010-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-733-(314)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-685
[rašas galioja: Nuo 2011-09-09
- 10.35. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2030-5937, aprašyti p. 2.46.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2030-5959, aprašyti p. 2.47.
[registravimo pagrindas: 2010-03-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-734-(623)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-358
[rašas galioja: Nuo 2010-03-29
- 10.36. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2030-5937, aprašyti p. 2.46.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2030-5959, aprašyti p. 2.47.
[registravimo pagrindas: 2010-03-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2010-03-23 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-100323-00461
[rašas galioja: Nuo 2010-03-29
- 10.37. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: pastatas Nr. 2199-7000-6011, aprašytas p. 2.31.
[registravimo pagrindas: 2008-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2010-03-23 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-100323-00461

Įrašas galioja: **Nuo 2010-03-29**

10.38.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759**Daiktas: **pastatas Nr. 2199-7000-6011, aprašytas p. 2.31.**Įregistravimo pagrindas: **2008-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**Įrašas galioja: **Nuo 2010-03-29**

10.39.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759**Daiktas: **inžineriniai tinklai Nr. 4400-1035-5278, aprašyti p. 2.32.****inžineriniai tinklai Nr. 4400-1035-5325, aprašyti p. 2.34.****inžineriniai tinklai Nr. 4400-1035-5369, aprašyti p. 2.35.****inžineriniai tinklai Nr. 4400-1039-2919, aprašyti p. 2.33.****inžineriniai tinklai Nr. 4400-1039-2973, aprašyti p. 2.36.****inžineriniai tinklai Nr. 4400-1039-2995, aprašyti p. 2.37.**Įregistravimo pagrindas: **2007-01-31 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**Įrašas galioja: **Nuo 2007-07-16**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:Senas turto identifikatorius: **55770040/1:10**Archyvinės bylos Nr.: **21/8086**

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-09-27 10:54:52


Dokumentą atspausdino

MARIUS ŠILEIKA

PRIEDAS NR. 11

Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių

VIETOVĖS PADĖTIS KLAIPĖDOS M. BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KLAIPĖDOS M. SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-04-05 SPRENDIMU NR. T2-110 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAGRINDINIO BRĖŽINIO IŠTRAUKOJE

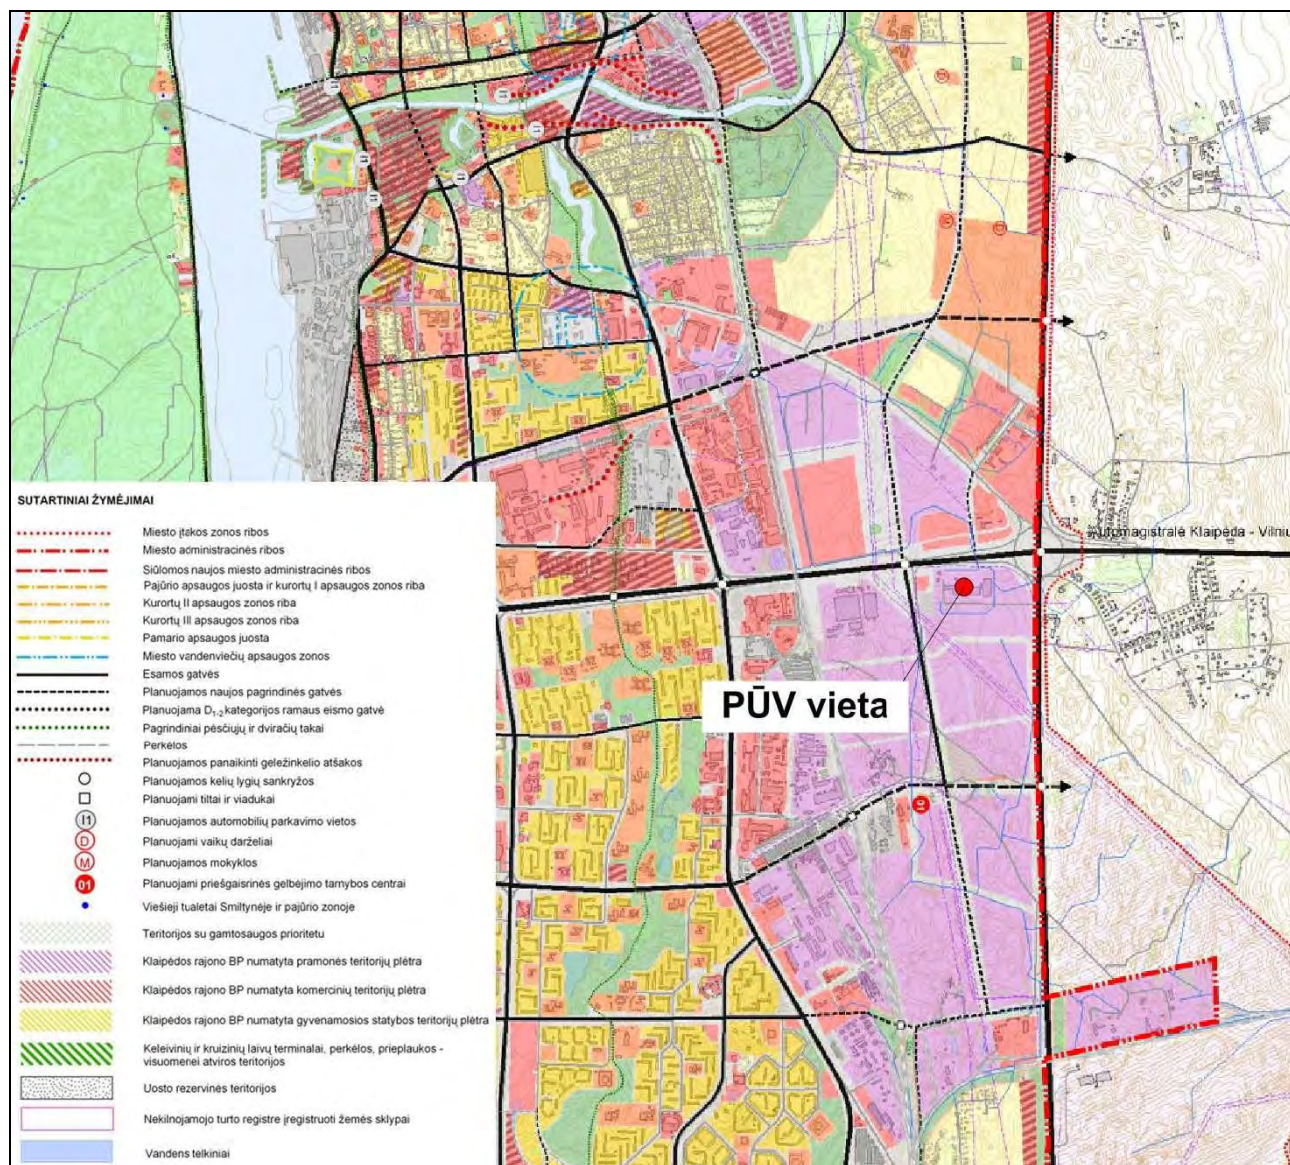

© Klaipėdos m. savivaldybės administracijos tinklapis <http://www.klaipeda.lt/>.

MIESTO TERITORIJOS FUNKCINIŲ PRIORITETŲ BRĖŽINYS M 1:35 000

1. **ИЗМЕНЕНИЕ** в соответствии с требованиями статьи 125 Конституции Российской Федерации

[illegible][illegible]

Atestats Nr. 1082		Išsargiai atliktas bandymas "KLAIPĖDOS MIEŠT. PROJEKTAS".		KLAIPĖDOS Miesto bendrasis planas	
A389	PV	J. Pivarsas	J. Pivarsas	Miesto teritorijų brėžinių prioritety brėžinys	Lapas 1
	PDV	A. Kontautas	A. Kontautas		
	PDV	prof. P. Juškevičius	prof. P. Juškevičius		
	PDV	prof. V. P. Laukaitis	prof. V. P. Laukaitis		
A063	PDV	R. Bakas	R. Bakas	BP-6.2	1
A094	PDV	A. Juškevičius	A. Juškevičius		
	Aukš.	E. P. Laukaitis	E. P. Laukaitis		
Išsargiai atliktas bandymas		KLAIPĖDOS Miesto bendrasis planas			