

**INFORMACIJA ATRANKAI
DĖL UAB „AUTOKURTAS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

**PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO)
AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO
PATEIKIAMA INFORMACIJA**

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

UAB „Autokurtas“, Verslo g. 13, Kumpių k., Domeikavos sen., Kauno r., tel. Nr. 8 37 391090;
fax. Nr. 8 37 391454, info@autokurtas.lt

2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

Dokumentų rengėjas – Ekogarantas, MB, Gintvilė Kvietelaitienė, Plento g. 16, Kalnėnų k., Jonavos r., tel. 8 612 92470, el.paštas: gintvile@ekogarantas.lt. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija pateikiama 1 priede.

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka.

Ekspluatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymo veikla šiuo metu vykdoma pagal UAB „Autokurtas“ 2013-12-23 išduotą TIPKL Nr. 5/11. Veikla vykdoma adresu Verslo g. 13, Kumpių k., Kauno r. Planuojamos ūkinės veiklos (atliekų naudojimo ir laikymo) plėtimas: Ekspluatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau ENTP) priėmimas, surinkimas, nukenksminimas ir demontavimas.

Atranka atliekama vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo:

„11.20 punktu „Pavojingų atliekų šalinimas ar naudojimas“, kai pavojingų atliekų, skirtų naudoti, vienu metu laikoma daugiau kaip 10 tonų.“

„14. Punktu „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.“

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiektimo komunikacijos).

Bendras ūkinės veiklos žemės sklypo plotas - 1.7497 ha. Žemės sklypo su statiniais (registro Nr. 52/40435) nuosavybės teise priklauso UAB „Autokurtas“ Į.k.135456559, Verslo g.13, Kumpių k., Kauno raj. sav., pastatas – autoserviso įmonė su gamybiniu pastatu, parduotuve ir administraciniu pastatu, bendras plotas - 2629,90 m² (išrašas iš Nekilnojamojo turto registro centro 2 priedas). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis „Kita“, naudojimo būdai- Komercinės paskirties objektų teritorijos ir Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

ENTP nukenksminimas ir demontavimas vykdomas autoserviso gamybiniame pastate, kurio bendras plotas -2132,35 m², tame tarpe ENTP nukenksminimo ir demontavimo veiklai skirtos darbo vietos plotas 219 m². ENTP tvarkymo veikloje planuojamas darbuotojų skaičius -5.

Planuojamas teritorijos, padengtos nelaidžia danga bendras plotas – 1,3615 ha (žr. 5 priedą). ENTP tvarkymo veiklos metu susidariusių nepavojingų atliekų ir metalo bei antrinių žaliavų ir naudotų padangų laikymo plotas (0,030 ha) bei pačių ENTP laikymo plotas (0,130 ha) yra nelaidžia danga padengtoje teritorijoje lauke.

Planuojamos ūkinės veiklos sklype yra bendrai visai UAB „Autokurtas“ veiklai priklausantys vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai, elektros tiekimo tinklai bei vietiniai paviršinių nuotekų tinklai ir vietinė katilinė.

ENTP tvarkymo veiklos vietai atskiro vandens tiekimo bei buitinių nuotekų šalinimo apskaitos prietaisų bei tinklų nėra. Vandens tiekimą bei ūkio – buities nuotekų priėmimą bendrai visai UAB „Autokurtas“ veiklai užtikrina pagal sutartį UAB „Giraitės vandenys“. Ūkio – buities nuotekos išleidžiamos į UAB „Giraitės vandenys“ buitinių nuotekų tinklus. Planuojamas vandens sunaudojimas ~ 1991m³/metus, 6 m³/d. Planuojamas buitinių nuotekų priėmimas į tinklus ~ 1991 m³/metus, 6 m³/d. Sunaudotas vandens ir išleidžiamų buitinių nuotekų kiekis apskaitomas pagal vandens apskaitos prietaiso skaitiklio parodymus.

ENTP tvarkymo veiklos metu automobiliai neeksploatuojami.

ENTP tvarkymo veiklos vietoje atskiros katilinės nėra. Šiluma tiekama bendrai visoms UAB „Autokurtas“ patalpoms vietinės dujinės katilinės, kurios galingumas - 668 kW. Planuojama sunaudoti šildymui ~ 27000 m³/metus gamtinių dujų. Gamtinių dujų sąnaudos apskaitomos pagal apskaitos prietaiso dujų skaitiklio parodymus. Gamtinės dujos tiekiamos pagal sutartį su AB „Lietuvos dujos“.

ENTP tvarkymo veiklos vietai atskiro elektros energijos tiekimo įvado nėra. Elektros energijos tiekimą bendrai visai UAB „Autokurtas“ veiklai užtikrina pagal sutartį AB Lesto. Bendros planuojamos elektros energijos sąnaudos ~217000 kWh/metus, apskaitoma pagal apskaitos prietaiso elektros skaitiklio parodymus.

Įvažiavimas į objektą pro vakarinėje sklypo dalyje esantį įvažiavimą nuo automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda.

ENTP tvarkymo veiklai nėra atskiros vietinės paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos. Bendrai nuo visos UAB „Autokurtas“ nelaidžia danga padengtos teritorijos bei ENTP tvarkymo veiklos vietos ir serviso grindų dangos paviršinės nuotekos vietiniais tinklais surenkamos ir valomos dviejuose naftos produktų separatoriuose bei išvalytos iki nustatytų teisės aktais normų išleidžiamos į gamtinę aplinką.

Nelaidžia danga padengtos lauko teritorijos, nuo kurios planuojama surinkti paviršines nuotekas, plotas - 1,3615 ha. Švarios nuotekos nuo pastato stogo (plotas- 2629,90 m²) surenkamos vietiniais tinklais ir papildomai nevalomos bei nuvedamos į išleidimą infiltracijai į gruntą. Švarių nuotekų kiekis nuo stogo - 1408,31 m³/metus, apskaičiuojamas pagal formulę, įvertinus vidutinį metinį kritulių kiekį (žr.4 priedą).

Paviršinės nuotekos nuo visos teritorijos ir autoserviso bei ENTP tvarkymo veiklos patalpų valomos dviejuose naftos produktų separatoriuose. NGF (našumas 1l/s) - valomos nuotekos iš autoserviso patalpos bei ENTP tvarkymo patalpos (bendras plotas – 2132,35 m²), atskiros nuotekų apskaitos nėra, nuotekų kiekis priimamas pagal projektinį, t.y. 179 m³/metus; NGF (našumas -30 l/s) - valomos nuotekos nuo planuojamos nelaidžia danga padengti teritorijos (plotas 1,3615 ha), nuotekų apskaitos prietaiso nėra, nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę, įvertinus vidutinį metinį kritulių kiekį – 7119,28 m³/metus (žr. 4 priedą). Išvalytos iki Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų reikalavimų paviršinės nuotekos išleidžiamos į požeminę filtraciją (drenažą) (pripažinimo tinkamu naudoti aktas 2008-09-04, 9 priedas). Išleistuvo koordinatės X-54.959435,2; Y- 23.870751. (žr. 3 priedą).

Nuotekų surinkimo schema – 5 priedas. Susidarančių nuotekų kiekio skaičiavimai, duomenys apie nuotekų valymą ir išleidimą bei naftos gaudyklių pasai ir atitikties deklaracijos pateikti 4 priede.

Naujų statinių statyti bei įrengti naujų gręžinių, kurių gylis viršis 300 m , sklype nenumatoma. Objekte yra visa reikalinga inžinerinė infrastruktūra bei susisiekimo komunikacijos, todėl naujų įrengti nenumatoma.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

ENTP (atliekų sąrašo kodai: 16 01 04*, 16 01 06) tvarkymas apima šias atliekų tvarkymo veiklas: surinkimą (S1), vežimą (S2), paruošimą naudoti ir šalinti (S5) ir laikymą (R13), detalių ir kitų medžiagų pakartotinį bei antrinį panaudojimą. ENTP surinkimas ir apdorojimas, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. D1-919 (Žin., 2011, Nr.147-6910) redakciją, bus vykdomas negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose) garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose.

ENTP tvarkymo veikla buvo vykdoma patalpose, esančiose Verslo g.13, Kumpių k., Kauno raj., nuosavybės teise priklausančiose UAB „Autokurtas“. Tvarkymo veiklos apimtys - ENTP (lengvieji automobiliai) iki 15 vnt./metus, t.y. ~30 t/metus, vienu metu laikoma iki 10 t pavojingų atliekų. Planuojamas veiklos plėtimas, numatant naudojamų ir laikomų atliekų kiekio padidinimą: planuojamas demontuoti ENTP kiekis –300 t/metus (sunkvežimiai ir lengvieji automobiliai). Planuojamas didžiausias vienu metu veiklavietėje laikomas ENTP kiekis - 30 t (5-6 vnt. ENTP sunkvežimių ir 1 - 2 vnt. lengvųjų automobilių). Vienos perdirbamos ENTP vidutinis svoris (sunkvežimis) yra – 7 t, (lengvasis automobilis) vidutinis svoris – 2 t, per metus planuojama sutvarkyti maksimaliai 50 vnt. ENTP (tame skaičiuje sunkvežimiai ir lengvieji automobiliai). Planuojama vienu metu patalpoje laikyti ENTP tvarkymo metu susidariusių pavojingųjų atliekų iki 1,430 t. ENTP perdirbimui yra skirta autoserviso patalpose (patalpos plotas 219 m²) viena duobė (tvarkymo vieta) bei 5 darbuotojai. Vienos ENTP nukenksminimas ir demontavimas užtrunka iki 1 savaitės (priklausomai nuo ENTP svorio).

Esamų patalpų ir darbuotojų pajėgumų užtenka planuojamai plėtrai, tai numatyta įvertinus jau iki šiol vykdytos ENTP tvarkymo veiklos apimtį. Iškilus poreikiui bus didinamas darbuotojų skaičius bei yra numatyta papildoma nelaidžia danga dengta teritorija ENTP (plotas 700 m²) ir metalo laužo ir antrinių žaliavų bei kitų nepavojingųjų atliekų laikymo, naudotų padangų aikštelės (plotas 200 m²) išplėtimui (žr. 5 priedą). Pavojingųjų atliekų zonoje esant poreikiui bus pastatyti papildomi konteineriai pavojingųjų atliekų laikymui.

ENTP nukenksminimo ir demontavimo eiga

Eksplatuoti netinkama transporto priemonė pirmiausiai patenka į eksplatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir laikymo zoną, kuri padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui. Planuojamas didžiausias vienu metu veiklavietėje laikomas ENTP kiekis – 30 t. Taip pat įmonėje specialiosios priemonės ir sorbentai bus nedelsiant panaudojami pavojingiems skysčiams ištekėjus jų plitimui lokalizuoti. Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas tvarkingai surenkami ir laikomi pavojingųjų atliekų laikymo zonoje iki perdavimo atitinkamas pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms.

Transporto priemonė apžiūrima ar yra pilnos komplektacijos ir įvertinama jos būklė. Patikrinama ar neteka skysčiai, ar nėra kitų pašalinių daiktų ar atliekų. Sutikrinamas automobilio valstybinis Nr., kėbulo Nr., kategorija, klasė, transporto priemonės registravimą tvirtinantis dokumentas. Valstybės įmonės „Regitra“ interneto tinklalapyje <http://www.regitra.lt> patikrinama, ar ši transporto priemonė nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, turi išduoti jos savininkui eksplatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą.

Pagal ENTP tvarkymo taisyklės eksplatuoti netinkamų transporto priemonių nukenksminimo operacijos turi būti atliekamos iš karto priėmus eksplatuoti netinkamą transporto priemonę arba kiek galima greičiau, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo eksplatuoti netinkamos transporto priemonės priėmimo dienos. Eksplatuoti netinkamos transporto priemonės iš ENTP priėmimo ir laikymo zonos pertempiamos arba pervežamos į demontavimo patalpą, kur jos nukenksminamos, t.y. išleidžiami skysčiai: variklių alyva, pavarų dėžės alyva, benzinas ar dyzelinas, aušinimo ir stabdžių skysčiai. Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo ir pavojingųjų atliekų laikymo zona, padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui. Surinkti skysčiai išpilami į 200 litrų talpos sandarias statines kur laikoma iki jų išvežimo utilizacijai arba perdirbimui (priduodamos tai veiklai turinčioms leidimus įmonėms pagal sutartis). Iš transporto priemonės pašalinti skysčiai laikomi atskirose talpose, nemaišant skysčių tarpusavyje. Pašalinus iš transporto priemonės visus skysčius, išimamas akumuliatorius, tepalo filtras, amortizatoriai, suskystintų dujų balionas (jei toks yra). Visos šios atliekos kraunamos į atskirus uždarus konteinerius.

Visos eksplatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo metu surinktos pavojingos atliekos yra ženklinamos ir laikomos atskiroje vietoje (pastogėje, aikštelėje, norint išvengti tiesioginių saulės spindulių ir kritulių poveikio.) iki jų išvežimo perdirbimui ar utilizavimui (pavojingos atliekos priduodamos įmonėms pagal sutartis, turinčioms leidimus vykdyti šią veiklą).

Nukenksmintos transporto priemonės yra ardamos naudojant mechaninius įrankius, rūšiuojant į pakartotiniam panaudojimui tinkamas detales, antriniam panaudojimui tinkamas medžiagas ir likusias atliekas. Tinkamos antriniam naudojimui transporto priemonių detalės ir/ar kitos dalys atskiriamos ir pakartotinai patikrinamas jų tinkamumas naudoti. Dalys nuvalomos (pašalinami tepalai ir kiti nešvarumai), suteikiamas identifikacinis, tinkamos naudoti detalės kodas ir sandėliuojamos joms skirtose vietose.

Netinkamos pakartotiniam naudojimui - nekokybiškos transporto priemonės dalys ar kitos medžiagos – priskiriamos nepavojingoms atliekoms, kurios išrūšiuojamos ir patalpinamos į joms skirtas laikino laikymo vietas ar konteinerius, iš kur šios atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams.

Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis „Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 2004, Nr.50-1676; 2011, Nr.147-6910) ir „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 2004, Nr.68-2381) objekte planuojamos šios zonos:

- Personalo (plotas – 35,93 m²);
- eksplatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir laikymo (plotas – 1300 m²);
- eksplatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo (plotas – 219 m²);
- metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo (plotas – 150 m²);
- mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo (plotas – 403,92 m²);
- pavojingųjų atliekų laikymo (plotas - 20 m²);
- naudotų padangų laikymo (plotas – 105 m²);
- kitų nepavojingųjų atliekų laikymo (plotas - 50 m²).

ENTP tvarkymo zonų išsidėstymo planas – 5 priedas.

Įmonėje taip pat bus laikomos atliekų tvarkymo veiklos metu susidarę atliekos. ENTP tvarkymo veiklos metu planuojami atliekų tvarkymo ir laikymo pajėgumai pateikiami 1 lentelėje, eami atliekų tvarkymo ir laikymo pajėgumai pateikiami 2 lentelėje:

1 lentelė. Planuojami atliekų tvarkymo ir laikymo pajėgumai

Atliekos			Planuojamas tvarkyti atliekų kiekis, t/m	Planuojamas laikyti atliekų kiekis, t
Kodas	Pavadinimas	Atliekų tvarkymo būdas		
16 01 04*	eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti R13 – R1 – R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	300,000	30,000
16 01 06	eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti R13 – R1 – R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	300,000	15,000
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,300
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis (pašluostės)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,050
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis (absorbentai)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,050
16 01 03	Naudotos padangos	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	3,000
16 01 07*	Tepalų filtrai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,050
16 01 08*	Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,010
16 01 10*	Sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,050
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,050
16 01 13*	Stabdžių skystis	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,020
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,100
16 01 15	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,050
16 01 17	Juodieji metalai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	20,000
16 01 18	Spalvotieji metalai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	4,000
16 01 19	Plastikai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	4,000
16 01 20	Stiklas	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	1,000
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 (kuro filtrai)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,050
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 (oro filtrai)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,050
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 (amortizatoriai)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,100
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (gumos atliekos)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,100
16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (salono	R13 – R1-R12 veiklomis	-	0,500

Atliekos			Planuojamas tvarkyti atliekų kiekis, t/m	Planuojamas laikyti atliekų kiekis, t
Kodas	Pavadinimas	Atliekų tvarkymo būdas		
	dalys)	naudoti skirtų atliekų laikymas		
16 06 01*	Švino akumulatoriai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,600
16 08 03	Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,200

2 lentelė. Esami atliekų tvarkymo ir laikymo pajėgumai

Atliekos			Planuojamas tvarkyti atliekų kiekis, t/m	Planuojamas laikyti atliekų kiekis, t
Kodas	Pavadinimas	Atliekų tvarkymo būdas		
16 01 04*	eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti R13 – R1 – R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	24,000	24,000
16 01 06	eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti R13 – R1 – R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	6,000	6,000
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	2,100
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	1,200
16 01 03	Naudotos padangos	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	1,500
16 01 07*	Tepalų filtrai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	1,000
16 01 08*	Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,0027
16 01 10*	Sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,010
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,400
16 01 13*	Stabdžių skystis	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,070
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,850
16 01 15	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,050
16 01 17	Juodieji metalai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	10,000
16 01 18	Spalvotieji metalai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	2,000
16 01 19	Plastikai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	3,000
16 01 20	Stiklas	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,500
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 (kuro filtrai)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,300
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 (oro filtrai)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,200
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,300

Atliekos			Planuojamas tvarkyti atliekų kiekis, t/m	Planuojamas laikyti atliekų kiekis, t
Kodas	Pavadinimas	Atliekų tvarkymo būdas		
	13-16 01 14 (amortizatoriai)			
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (gumos atliekos)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,200
16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (salono dalys)	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	1,000
16 06 01*	Švino akumuliatoriai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,400
16 08 03	Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	-	0,040

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis.

ENTP tvarkymo metu atliekos nebus naudojamos, bet vykdys jų paruošimą naudoti ir šalinti (S5) ir atliekų laikymą (R13). ENTP paruošimo naudoti ir šalinti (ardymo) metu bus naudojami sorbentai išsiliojusiems skysčiams surinkti, o juodojo bei spalvotojo metalo laužo ir pjaustymui bus naudojamos propano-butano dujos ir deguonis. Planuojami tvarkyti ir laikyti atliekų kiekiai pateikti 5 punkte, 1 lentelėje. Planuojami naudoti ir laikyti žaliavų kiekiai pateikiami 3 lentelėje:

3 lentelė. Planuojami naudoti ir laikyti žaliavų kiekiai

Eil. Nr.	Žaliavos arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt.	Kiekis, vienu metu laikomas vietoje, laikymo būdas
1	2	3	4
1.	Sorbentas	0,500 t/m	0,050 t laikoma ENTP apdorojimo patalpoje
2.	Deguonis	0,126 t/m	0,013 balionuose, ENTP apdorojimo patalpa
3.	Propano-butano dujos	0,033 t/m	0,011 t balionuose, ENTP apdorojimo patalpa

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsisatymas).

ENTP tvarkymo veiklos vietai atskiro vandens tiekimo bei buitinių nuotekų šalinimo apskaitos prietaisų bei tinklų nėra. Vandens tiekimą bei ūkio –buities nuotekų priėmimą bendrai visai UAB „Autokurtas“ veiklai užtikrina pagal sutartį UAB „Giraitės vandenys“. Ūkio –buities nuotekos išleidžiamos į UAB „Giraitės vandenys“ buitinių nuotekų tinklus. Planuojamas vandens sunaudojimas ~ 1991 m³/metus, 6 m³/d. Planuojamas buitinių nuotekų priėmimas į tinklus ~ 1991 m³/metus, 6 m³/d. Sunaudotas vandens ir išleidžiamų buitinių nuotekų kiekis apskaitomas pagal vandens apskaitos prietaiso skaitiklio parodymus.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.

ENTP tvarkymo veiklos metu automobiliai neeksploatuojami.

ENTP tvarkymo veiklos vietoje atskiros katilinės nėra. Šiluma tiekama bendrai visoms UAB „Autokurtas“ patalpoms vietinės dujinės katilinės, kuri priklauso UAB „Autokurtas“, katilinės galingumas - 668 kW. Planuojama sunaudoti šildymui ~ 27000 m³/metus gamtinių dujų. Gamtinių dujų sąnaudos apskaitomos pagal apskaitos prietaiso dujų skaitiklio parodymus. Gamtinės dujos tiekiamos pagal sutartį su AB „Lietuvos dujos“.

ENTP tvarkymo veiklos vietai atskiro elektros energijos tiekimo įvado nėra. Elektros energijos tiekimą bendrai visai UAB „Autokurtas“ veiklai užtikrina pagal sutartį AB Lesto. Bendros planuojamos elektros energijos sąnaudos ~217000 kWh/metus, apskaitoma pagal apskaitos prietaiso elektros skaitiklio parodymus.

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.

Atliekų susidarymo vieta	Atliekų susidarymo šaltinis	Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Kiekis t/m	Galimi atliekų tvarkymo būdai (pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4priedą)
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	1,000	R9 - Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	naftos produktais užterštos pašluostės	0,150	R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	naftos produktais užteršti sorbentai	0,150	R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 03	Naudotos padangos	Naudotos padangos	3,000	R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	0,200	R12 -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; S5 – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti.

Atliekų susidarymo vieta	Atliekų susidarymo šaltinis	Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Kiekis t/m	Galimi atliekų tvarkymo būdai (pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4priedą)
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 08*	Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	0,020	R12 -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; S5 – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti.
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 10*	Sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)	Sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)	0,100	R12 -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; S5 – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti.
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	0,100	R4 -metallų ir metallų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	0,050	R9 - Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	0,200	D10 -deginimas sausumoje
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 15	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14 (šaldymo agentas)	0,150	D10 -deginimas sausumoje
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai	100,000	R4 -metallų ir metallų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	8,000	R4 -metallų ir metallų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 19	Plastikai	Plastikai	10,000	R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);

Atliekų susidarymo vieta	Atliekų susidarymo šaltinis	Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Kiekis t/m	Galimi atliekų tvarkymo būdai (pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4priedą)
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 20	Stiklas	Stiklas	1,000	R5 - Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas.
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14	Oro filtrai	0,150	R12 -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų; S5 – atliekų paruošimas naudoti ar šalinti.
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14	Kuro filtrai	0,100	R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14	Amortizatoriai	0,200	R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Gumos atliekos	0,200	R4 -metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	Salono dalys	1,000	R12 - atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 06 01*	Švino akumulatoriai	Švino akumulatoriai	1,200	R12 -atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;
ENTP apdorojimo patalpos	ENTP tvarkymas	16 08 03	Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	0,400	R8 -katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.

ENTP tvarkymo veiklai nėra atskiros vietinės paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos. Bendrai nuo visos UAB "Autokurtas" nelaidžia danga padengtos teritorijos bei ENTP tvarkymo veiklos vietos ir serviso grindų dangos paviršinės nuotekos vietiniais tinklais surenkamos ir valomos dviejuose naftos produktų separatoriuose bei išvalytos iki nustatytų teisės aktais normų išleidžiamos į gamtinę aplinką.

Nelaidžia danga padengtos lauko teritorijos, nuo kurios planuojama vietiniais tinklais surinkti paviršinės nuotekos, plotas - 1,3615 ha. Švarios nuotekos nuo pastato stogo (plotas- 2629,90 m²) surenkamos vietiniais tinklais ir papildomai nevalomos bei nuvedamos į išleidimą infiltracijai į gruntą. Švartų nuotekų kiekis nuo stogo - 1408,31 m³/metus, apskaičiuojamas pagal formulę, įvertinus vidutinį metinį kritulių kiekį (žr. 4 priedą).

Paviršinės nuotekos valomos dviejuose naftos produktų separatoriuose. NGF (našumas 1l/s) - valomos nuotekos iš autoserviso patalpos bei ENTP tvarkymo patalpos (bendras plotas – 2132,35 m²), atskiros nuotekų apskaitos nėra, nuotekų kiekis priimamas pagal projektinį, t.y. 179 m³/metus; NGF (našumas -30 l/s) - valomos nuotekos nuo nelaidžia danga padengtos teritorijos (plotas 1,3615 ha), nuotekų apskaitos prietaiso nėra, nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę, įvertinus vidutinį metinį kritulių kiekį – 7119.28 m³/metus (žr. 4 priedą). Išvalytos iki Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų reikalavimų paviršinės nuotekos išleidžiamos į požeminę filtraciją (drenažą) (pripažinimo tinkamu naudoti aktas 2008-09-04). Išleistuvo koordinatės X-54.959435,2; Y- 23.870751. (žr. 5 priedą).

Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas – 5 priedas. Susidarančių nuotekų kiekio skaičiavimai, duomenys apie nuotekų valymą ir išleidimą bei naftos gaudyklių pasai ir atitikties deklaracijos pateikti 4 priede.

Valomo lietaus nuotekų tinklo ilgis sudaro 546 m, o diametras d= 200mm, d=250 mm, d=160 mm, d=400 mm. Naftos produktų separatoriai eksploatuojami vadovaujantis gamintojo pateiktais įrenginių techniniais pasais. Atliekos iš naftos produktų separatorių perduodamos šių atliekų tvarkytojams, pagal teisės aktų reikalavimus.

ENTP tvarkymo veiklos vietai atskiro vandens tiekimo bei buitinių nuotekų šalinimo apskaitos prietaisų bei tinklų nėra. Vandens tiekimą bei ūkio –buities nuotekų priėmimą bendrai visai UAB “Autokurtas” veikai užtikrina pagal sutartį UAB “Giraitės vandenys”. Ūkio –buities nuotekos išleidžiamos į UAB “Giraitės vandenys” buitinių nuotekų tinklus. Projektinis vandens sunaudojimas ~ 1991 m³/metus, 6 m³/d. Projektinis buitinių nuotekų priėmimas į tinklus ~ 1991 m³/metus, 6 m³/d. Sunaudotas vandens ir išleidžiamų buitinių nuotekų kiekis apskaitomas pagal vandens apskaitos prietaiso skaitiklio parodymus.

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veikla vyks uždaroje patalpoje, patalpos grindys padengtos nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, todėl oro, dirvožemio ir vandens cheminė tarša nesusidaro.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo zonoje yra atliekamas nukenksminimas, kurio metu pašalinami visi pavojingi skysčiai: degalai, variklio, pavarų dėžės alyvos, stabdžių skysčiai, aušinimo skysčiai bei kiti skysčiai, esantys automobilio įrangoje, išimami akumulatoriai ir kitos pavojingos atliekos, kiek tai įmanoma identifikuoti. Ši vieta aprūpinta sandariai uždaromomis identifikuotomis talpomis (~20 l talpos), skirtomis pavojingų skysčių iš ENTP surinkimui bei sorbentais, galimiems pavojingų skysčių išsiliejimams neutralizuoti. Pavojingi skysčiai vėliau perkeliama į pavojingų atliekų laikymo zoną.

Galimos paviršinių nuotekų taršos šaltinis bus asfaltuotoje kiemo aikštelėje laikomos ENTP. Siekiant išvengti galimo aplinkos užteršimo, atliekų laikymo teritorijoje susidarančios paviršinės nuotekos bus surenkamos ir išvalomos iki teisės aktais nustatytų normų naftos produktų gaudyklėje NGF (našumas 30 l/s).

ENTP tvarkymo veiklos metu oro tarša susidarys metalo pjaustymo dujomis metu. Numatomi susidarančių teršalų kiekiai: geležies junginiai – 0,0127 t/m, mangano oksidai – 0,0004 t/m, CO – 0,0063 t/m, NO_x – 0,0064 t/m. Susidarančių teršalų kiekio skaičiavimai pateikti 6 priede.

Planuojamos ūkinės veiklos ENTP tvarkymo metu automobiliai neeksploatuojami. Per mėnesį planuojama į ENTP nukenksminimą ir demontavimą atvairuoti ar atitempti 4-5 automobilius, kadangi ENTP tvarkymo vieta yra šalia dideliu automobilių srautu pasižyminčios automagistralės, todėl planuojamos ūkinės veiklos sukelta oro tarša bus momentinė ir trumpalaikė bei nežymi ir neturės reikšmingos įtakos aplinkos oro taršai, todėl poveikis nevertinamas.

ENTP tvarkymo veiklos metu dujinė katilinė neeksploatuojama, todėl sukelta oro tarša nevertinama.

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.

Prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos metu sukeliama triukšmas bus nereikšmingas ir neįtakos gyventojų sveikatos ir gyvenamosios aplinkos, nes eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymui bus naudojama įprastinė autoservisų įranga, kurios pagrindą sudaro mechaniniai įrankiai. ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma tik darbo dienomis (I-V), įprastinėmis darbo valandomis (8-17 val.), uždaroje patalpoje, todėl dėl šios veiklos triukšmo padidėjimas nenumatomas. Automobilių eismas bus nežymus, per mėnesį planuojama į ENTP nukenksminimą ir demontavimą atvairuoti ar atitempti 4-5 automobilius, todėl transporto sukeltas triukšmas bus momentinis ir trumpalaikis, o artimiausiais gyvenamoji vietovė Giraitės km. yra už 0,391 km, artimiausias gyvenamasis namas yra už 0,305 km, artimiausias visuomeninės paskirties objektas - už 0,476 km, už triukšmingos automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda, todėl nebus

viršyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

Kitokio pobūdžio fizikinė tarša (vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) veiklos metu nesusidarys.

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

Informacija nepateikiama, nes ENTP tvarkymo veiklos metu biologinė tarša nesusidaro.

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija.

ENTP tvarkymo veiklos vietoje UAB „Autokurtas“ yra įrengtos pirminės gaisro gesinimo priemonės (smėlio dėžės, gesintuvai, kastuvai, laužtuvai, kirvukai, kibirai, nedegus audinys), kurios nuolat prižiūrimos. Aikštelėje esančioje pastogėje yra pavojingų atliekų išdėstymo schema, evakuacijos planas ir gaisro gesinimo priemonių išdėstymo schema, kad įvykus pavojingų skysčių nutekėjimui ar gaisro atveju, kuo skubiau būtų sustabdytas ar pašalintas galimas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai. Paskirti atsakingi asmenys už priešgaisrinę ir darbų saugą.

Visi pradedantys dirbti darbuotojai, rangovai, transporto paslaugų tiekėjai supažindinami su Bendrovės darbo tvarkos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos, aplinkosaugos taisyklėmis bei reikalavimais. Kiekvienoje darbo vietos saugos ir sveikatos instrukcijoje numatyta kaip dirbantysis privalo elgtis avarinių situacijų atveju.

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).

ENTP tvarkymo veiklos metu rizikos žmonių sveikatai nebus. Darbuotojai bus reguliariai supažindinami su darbų saugos instrukcijomis, kurių privalės laikytis darbo vietose.

Darbuotojams (tame tarpe ir UAB „Autokurtas“ kitai veiklai priklausantiems darbuotojams) įrengtos atskiros patalpos, kur galima persirengti ir pailsėti pietų pertraukos metu.

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).

Veiklos plėtra gretimose teritorijose nenumatoma. Ūkinės veiklos objekte be ENTP tvarkymo veiklos dar vykdoma automobilių remonto veikla bei prekyba autodetalėmis. Automobilių remonto metu susidariusios atliekos laikomos vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais bei pagal sutartis pridudamos šių atliekų tvarkytojams tolimesniam tvarkymui.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.

Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veikla yra šiuo metu jau vykdoma pagal 2013-12-23 TIPKL Nr.5/11 reikalavimus. Veiklos apimtį didinimas numatomas gavus Taršos leidimą, veikla neterminuota.

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetų, jų dalis ir gyvenamąsias vietas (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.


Ūkinės veiklos žemės sklypo plotas - 1.7497 ha. Žemės sklypo su statiniais (registro Nr. 52/40435) nuosavybės teise priklauso UAB „Autokurtas“ Į.k.135456559, Verslo g.13, Kumpių k., Kauno raj. sav., pastatas – autoserviso įmonė su gamybiniu pastatu, parduotuve ir administraciniu pastatu, bendras plotas - 2629,90 m² (išrašas iš Nekilnojamojo turto registro centro 2 priedas). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis „Kita“, naudojimo būdai- Komerinės paskirties objektų teritorijos ir Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. ENTP priėmimas, surinkimas, nukenksminimas ir demontavimas vykdomas autoserviso gamybiniame pastate, kurio bendras plotas -2132,35 m², tame tarpe ENTP demontavimo veiklai skirtos darbo vietos plotas 219 m². ENTP tvarkymo veiklos metu susidariusių atliekų bei pačių ENTP laikymo plotas nelaidžia danga padengtoje teritorijoje lauko aikštelėje užima 0,160 ha (žr. 5 priedą).

Ūkinės veiklos vietos ortofoto žemėlapis pateiktas 7 priede.

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma žemės sklype nuosavybės teise priklausančiame UAB „Autokurtas“, adresu: Verslo g.13, Kumpių k., Kauno raj. sav. Žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – naudojimo būdai- Komercinės paskirties objektų teritorijos ir Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pastatas – autoserviso įmonė su gamybiniu pastatu, parduotuve ir administraciniu pastatu, bendras plotas - 2629,90 m². ENTP priėmimas, surinkimas, nukenksminimas ir demontavimas vykdomas autoserviso gamybiniame pastate, kurio plotas -2132,35 m², tame tarpe ENTP demontavimo veiklai skirtos darbo vietos plotas 219 m².

Vadovaujantis Kauno rajono bendrojo planu vietovė (P2) priskirta Verslo ir gamybos potencialios plėtros teritorijoms, Komercinės paskirties ir sandėliavimo objektų teritorijoms su papildoma infrastruktūra. Taigi Planuojama ūkinė veikla atitinka Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

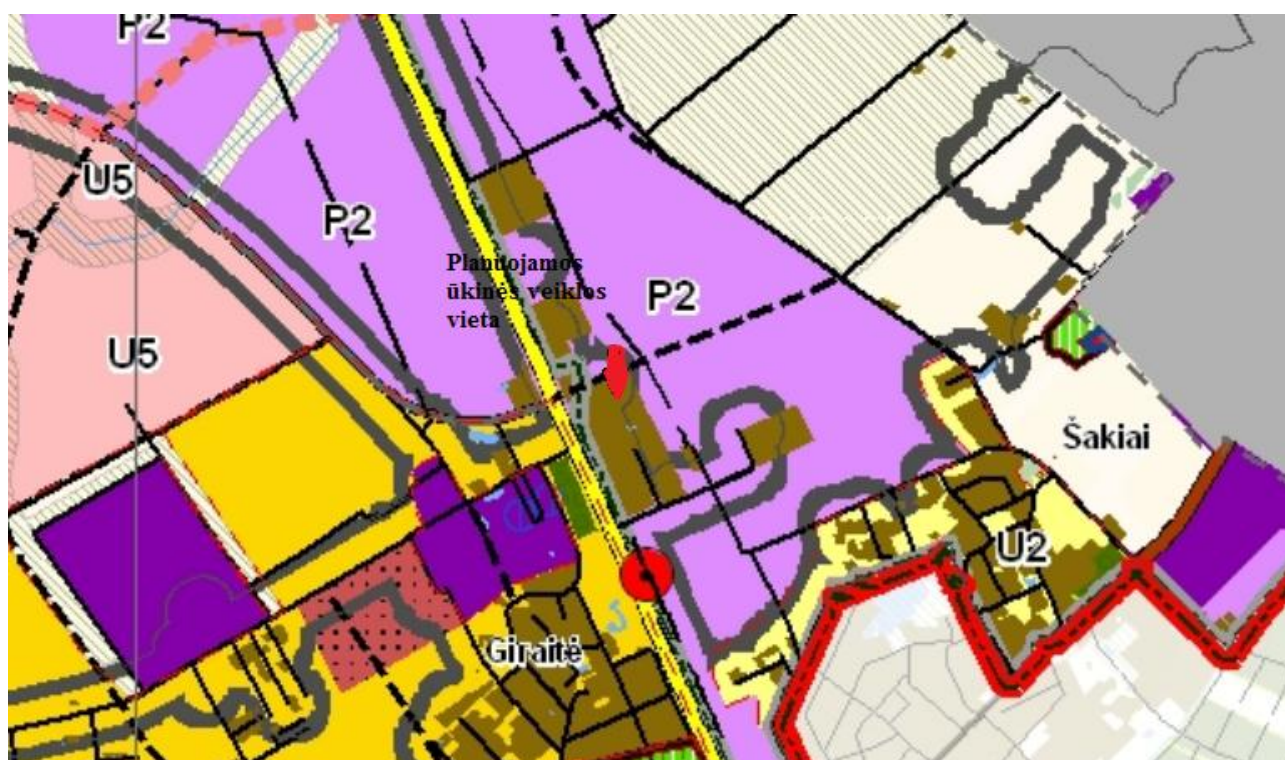

1 pav. Ištrauka iš Kauno rajono bendrojo plano

Verslo ir gamybos potencialios plėtros teritorijos (P2). Rekomenduojamos 2 grupės.


Pirmoji – verslo, logistikos, pramonės vystymo teritorijos su papildoma infrastruktūra: administraciniai pastatai, verslo viešbučiai, moteliai, didmeninė ir mažmeninė prekyba, degalinės ir kita. Šiai grupei skirtos teritorijos šalia pagrindinių tranzitinių kelių, kurie pagal Lietuvos teritorijos bendrąjį planą yra urbanistinės integracijos ašys.

Antroji – žemės ūkio technikos aptarnavimo, remonto, nuomos, žemės ūkio produkcijos apdirbimo ir kitokių paslaugų centrai (P3). Siūlomi trys centrai: Miškalaukyje, Padauguvoje ir Boniškiuose.

Ūkinės veiklos vieta yra šalia greitkelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda.

Artimiausia planuojamos ūkinės veiklos atžvilgiu:

1. Gyvenamoji teritorija yra Giraitės km. nutolęs atstumu – 0,391 km, kitoje automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda pusėje vakarų kryptimi (žr.2 pav.). Artimiausias gyvenamasis namas nutolęs atstumu - 305 km pietų kryptimi (žr.2.1 pav.).

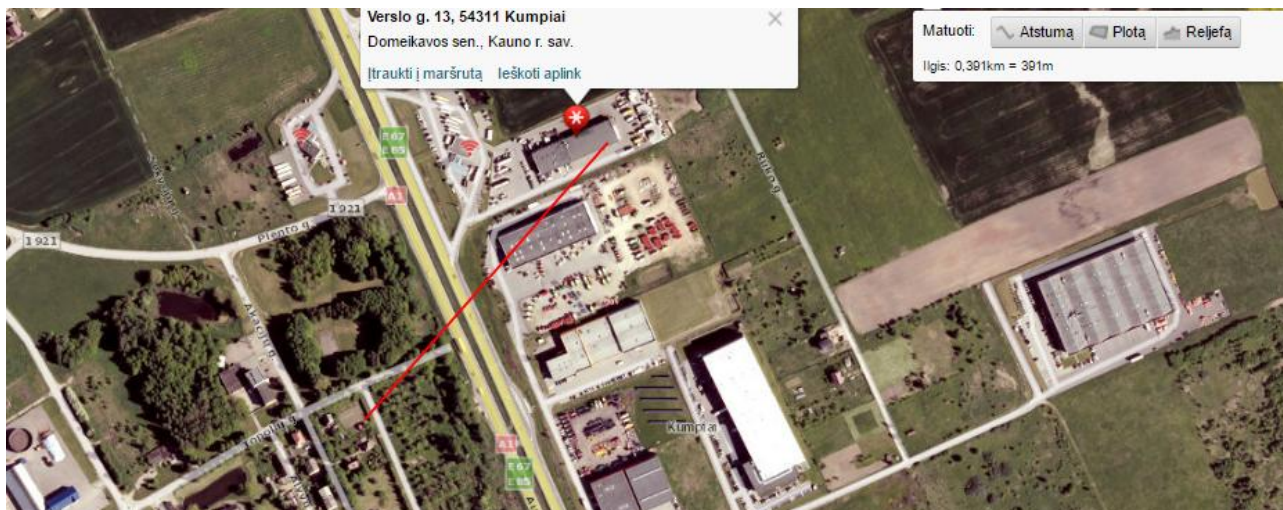

2 pav. Ūkinės veiklos vieta gyvenamosios teritorijos atžvilgiu



2.1 pav. Ūkinės veiklos vieta gyvenamosios paskirties objektų atžvilgiu

2. Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Kauno r. Giraitės darželis, nutolęs atstumu - 0,476 km, kitoje automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda pusėje.

Maršrutai

A Verslo g. 13, 54311 Kumpiai, Domeikavos sen., Kaun...

B Akacijų g. 5, Giraitė, Užiedžių sen., Kauno r. sav.


Maršrutų planavimas autoparkams

Laikas: 5 min.
Atstumas: 1,57 km

Maršrutas viešojo transportu


Kelionės CO₂ pėdsakas: 0,4 kg

Rodyti maršruto nuorodas

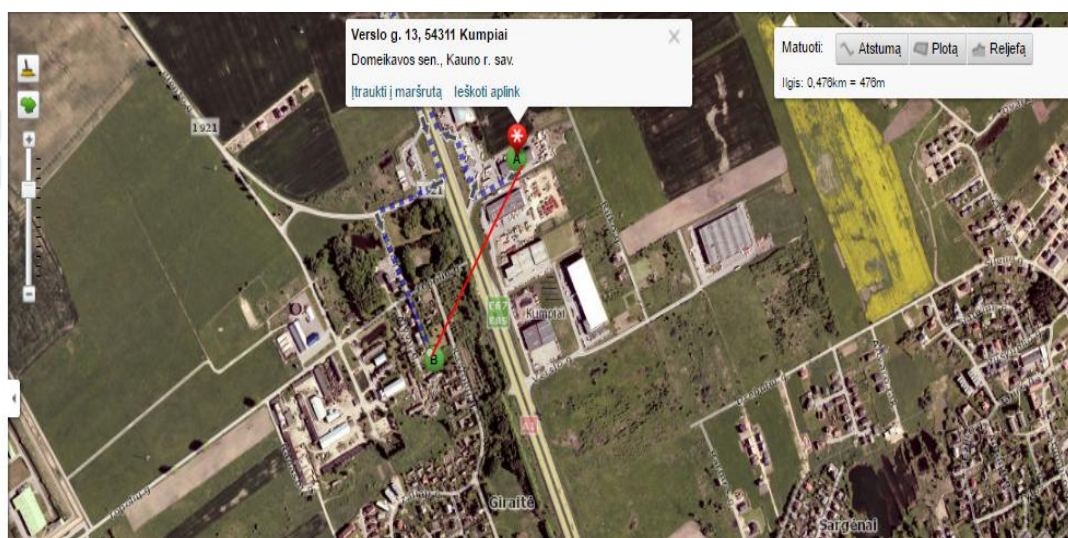

3 pav. Ūkinės veiklos vieta visuomeninės paskirties objektų atžvilgiu

3. Medicinos įstaiga - Sargėnų sveikatos centras, nutolęs atstumu -1,902 km.

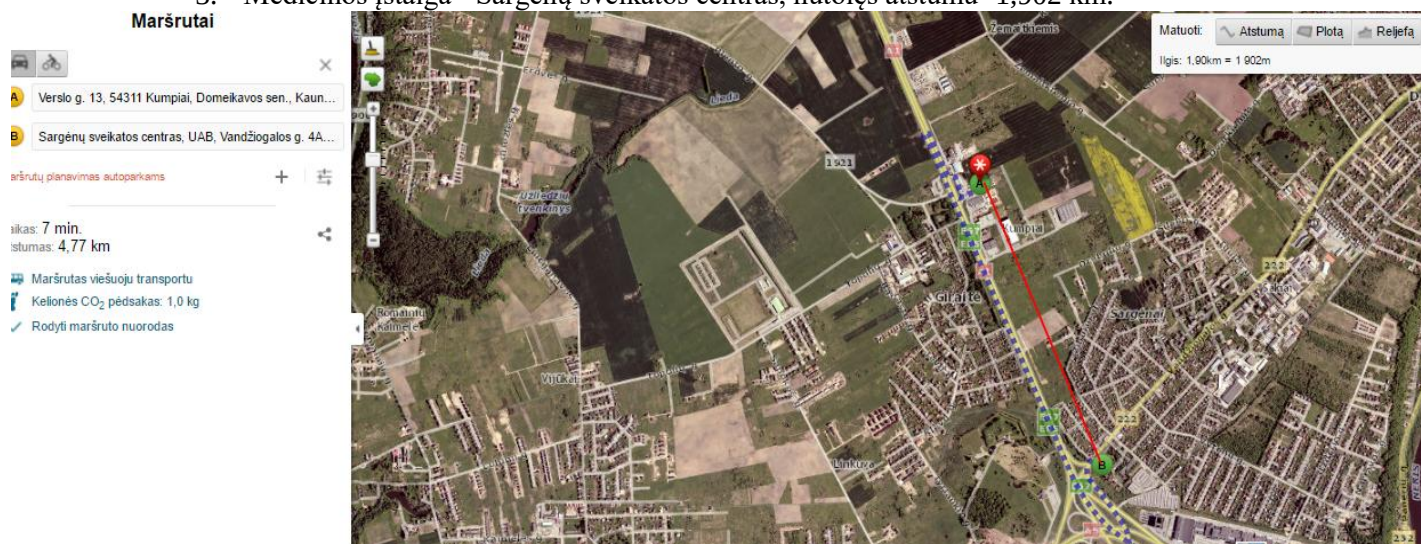

4 pav. Ūkinės veiklos vieta visuomeninės paskirties objektų atžvilgiu

4. Giraitės paštas nutolęs atstumu - 0,423 km, kitoje automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda pusėje.



5 pav. Ūkinės veiklos vieta visuomeninės paskirties objektų atžvilgiu

Gretimybėse vakarinėje pusėje yra įsikūrusi degalinė Lukoil (nutolusi atstumu 0,138 km, žr. 6 pav.), pietinėje – UAB East West Agro, Kauno atstovybė, teikia žemės ūkio technikos pardavimo bei techninės priežiūros ir remonto paslaugas ir UAB Joldija (baldų gamyba ir prekyba, metalų supirkimas) (nutolę - 0.336 km) žr.6.2 pav. Pietinėje sklypo dalyje nutolusi 0,069 km yra UAB Konekesko Lietuva Kauno atstovybė (prekyba ir techninė priežiūra žemės ūkio technika) (žr.6.5 pav.) ir nutolusi - 0,176 km (žr.6.3 pav.) yra UAB Diforma (baldų gamyba), 0,244 km (žr. 6.4 pav.) UAB Baltic Transline (transporto paslaugų įmonė) ir UAB Also (kompiuterinės technikos didmeninė prekyba). Šiaurinėje sklypo dalyje nutolę - 0.184 km nuo ūkinės veiklos objekto yra šios įmonės (žr. 6.1 pav.): UAB "Via Baltica Kaunas", UAB "VIA BALTICA LIETUVA", UAB "Dinopolis", Kauno vežėjų klubas, Viešoji įstaiga Kauno rajono verslo ir technikos inkubatorius, UAB "Dinakos" servisas, UAB "VIA BALTICA DVARAS", Uždaroji akcinė bendrovė "Dinaka", UAB "VIA BALTICA PRAMOGOS", UAB "iAGRO", UAB „Agroprimum“, UAB Sparnuotas vėjas, UAB „Agrosistema“, UAB „Agrosistemų servisas“, UAB Vėjų spektras (filialas).

Vietos paieška

verslo g. 13, kumpiai

- Verslo g. 13, 54311 Kumpiai**
Domeikavos sen., Kauno r. sav.
- Autokurtas, UAB**
Verslo g. 13, Kumpiai, 54311 Kauno r.
- Lukoil, degalinė**
Verslo g. 13, Kumpiai, 54311 Kauno r.

Tikėjotės kitokių rezultatų? Apie neteisingus paieškos rezultatus galite pranešti čia.



6 pav. Ūkinės veiklos vieta kitų įmonių atžvilgiu

Maršrutai

A Verslo g. 13, 54311 Kumpiai, Domeikavos sen., Kaun...

B Verslo g. 15, Kumpiai, 54311 Kauno r.

Maršrutų planavimas autoparkams

Laikas: 3 min.
Atstumas: 353 m

- Maršrutas viešojo transportu
- Kelionės CO₂ pėdsakas: 0,0 kg
- Rodyti maršruto nuorodas



6.1 pav. Ūkinės veiklos vieta kitų įmonių atžvilgiu

Maršrutai

A Verslo g. 13, 54311 Kumpiai, Domeikavos sen., K...

B Verslo g. 2, Kumpiai, 54311 Kauno r.

Maršrutų planavimas autoparkams

Laikas: 8 min.
Atstumas: 6,16 km

- Maršrutas viešojo transportu
- Kelionės CO₂ pėdsakas: 1,2 kg
- Rodyti maršruto nuorodas



6.2 pav. Ūkinės veiklos vieta kitų įmonių atžvilgiu

Maršrutai

A Verslo g. 13, 54311 Kumpiai, Domeikavos sen., Kaun...

B Diforma, UAB, Verslo g. 7, Kumpiai, 54311 Kauno r.

Maršrutų planavimas autoparkams

Laikas: 11 min.
Atstumas: 6,39 km

- Maršrutas viešojo transportu
- Kelionės CO₂ pėdsakas: 1,2 kg
- Rodyti maršruto nuorodas



6.3 pav. Ūkinės veiklos vieta kitų įmonių atžvilgiu



6.4 pav. Ūkinės veiklos vieta kitų įmonių atžvilgiu



6.5 pav. Ūkinės veiklos vieta kitų įmonių atžvilgiu

Vietovės reljefas yra lygus, aplinkui vyrauja pievos.


Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos yra šios:

1. VIII. Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos;
2. XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai;
3. VI. Elektros linijų apsaugos zonos;
4. II. Kelių apsaugos zonos.

Vadovaujantis LR SAM 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 „Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ SAZ gali būti nustatoma: „Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo proceso dalis, SAZ ribų dydžiai pagrindžiami poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje ar poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje“ arba „Pagal teisės aktų nustatytus SAZ ribų dydžius.“, t.y. vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ planuojamos ūkinės veiklos objektui gali būti nustatoma 50 m SAZ. Veiklos vykdytojas nustatytą SAZ įsipareigoja įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastrė ir Nekilnojamojo turto registre, vadovaujantis LR Žemės įstatymo 22 str. 6 dalimi, įtraukiant SAZ į registruoto žemės sklypo specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. (Situacijos planas su numatoma SAZ – 8 priedas). Į nustatytas SAZ ribas nepatenka nei vienas gyvenamasis namas ir/ar gyvenamoji teritorija.

20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietės), įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (<https://epaslaugos.am.lt/>)


ENTP tvarkymo veiklos vykdymo teritorijoje neeksploatuojama naudingų iškasenų, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių. Aplink ūkinės veiklos vietą nėra geologinių reiškinių bei geotopų. Artimiausias geotopas nuo Ūkinės veiklos objekto nutolęs ~ 8,502 km yra adomo Mickevičiaus akmuo. Artimiausia požeminio vandens vandenvietė nuo ūkinės veiklos objekto nutolusi ~ 0,458 km. Naudingųjų iškasenų aplink objektą 5 km spinduliu neaptinkama (žr. 6, 7, 8 pav.)

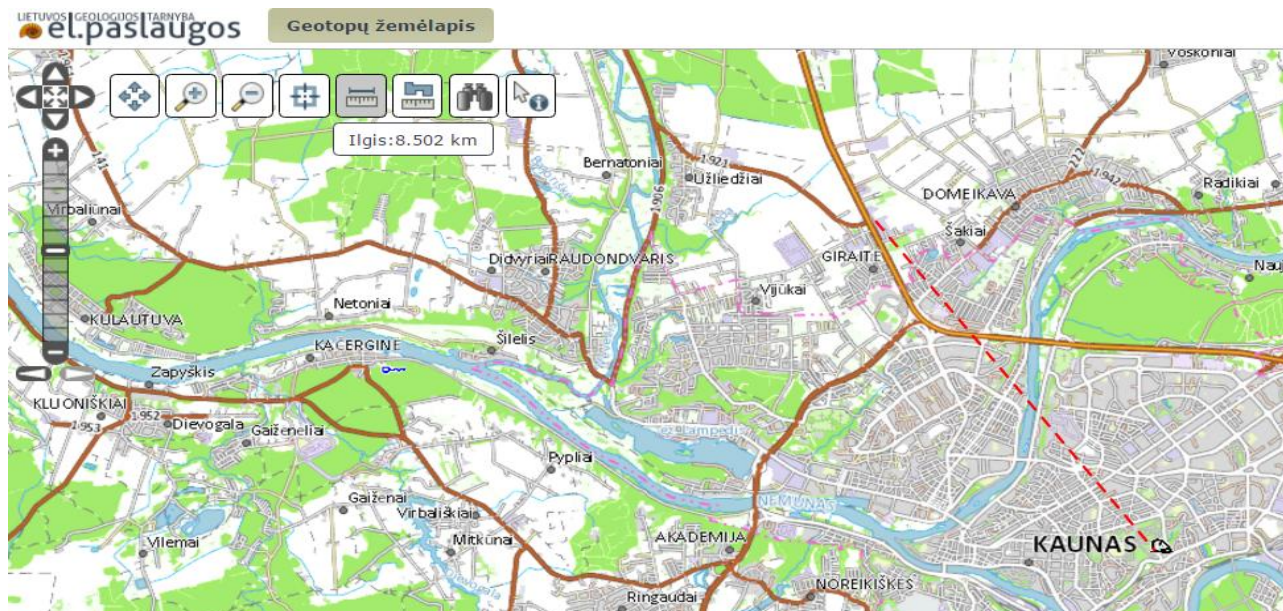

6 pav. Ištrauka iš geotopų žemėlapio



7 pav. Ištrauka iš Požeminio vandens vandenviečių žemėlapio

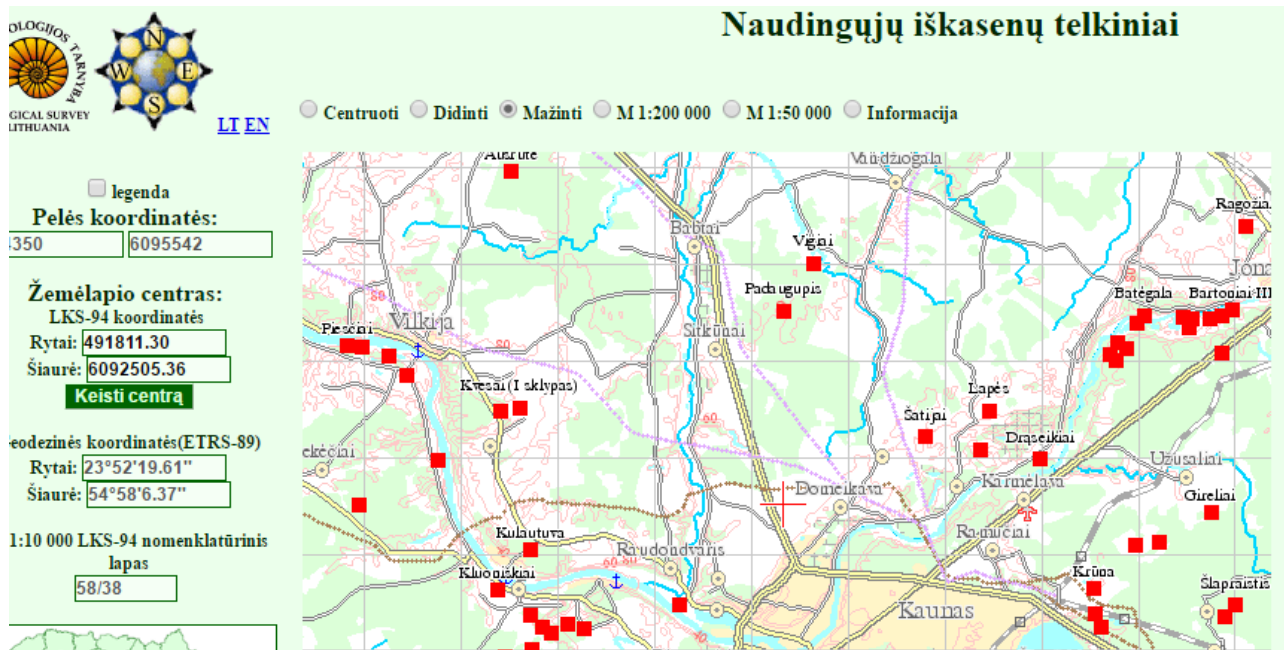

8 pav. Ištrauka iš Naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapiu

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdžio politikos kryptių aprašu (<http://www.am.lt/VI/index.php#a/12929>) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetine požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.

ENTP tvarkymo veikla neturės jokios įtakos kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui ar vietovės reljefui.

Pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapi, vietovė pažymėta indeksu V2H0-d nėra vertingiausia estetine požiūriu. Kraštovaizdis – agrarinis mažai urbanizuotas (5), smėlingų banguotų plynausčių (B).

Gamtinis karkasas urbanizuotose teritorijose/urbanizuojamose teritorijose (žr. 9 pav.).




9. pav. Ūkinės veiklos vieta Gamtinio karkaso teritoriją atžvilgiu

22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (<http://stk.vstt.lt>) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės

veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.

Aplink ENTP tvarkymo veiklos vietą nėra saugomų teritorijų. Artimiausia saugoma teritorija Babtų – Varluvos biosferos poligonas, nutolęs 2,541 km šiaurės kryptimi. Nevėžio kraštovaizdžio draustinis nutolęs 2,936 km vakarų kryptimi. Žr.10 pav.

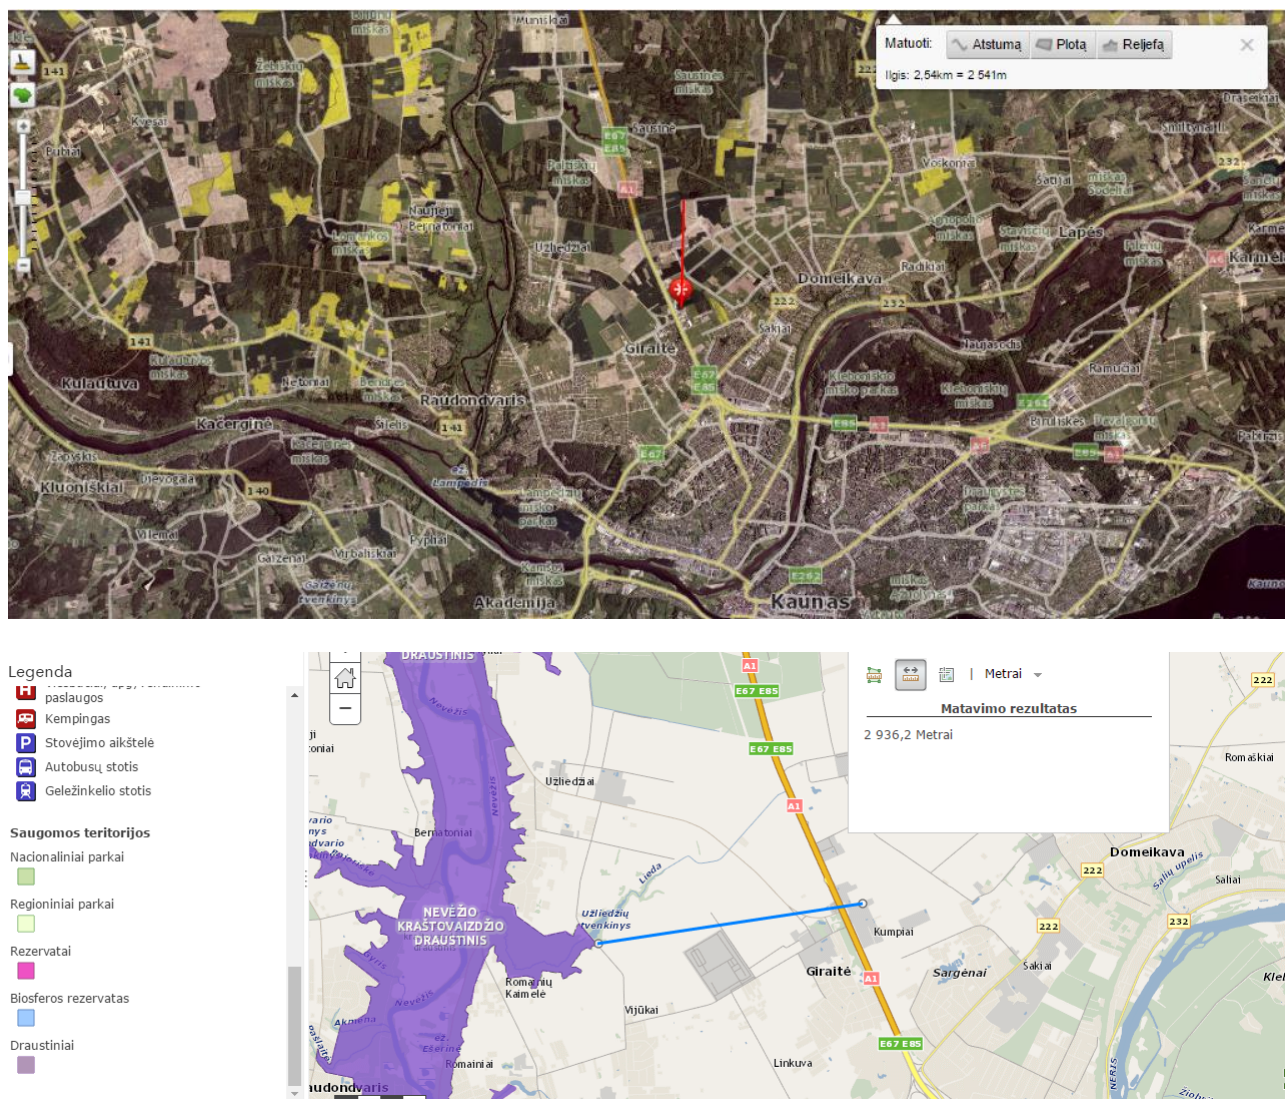

10 pav. Ūkinės veiklos vieta saugomų teritorijų atžvilgiu


23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (<https://epaslaugos.am.lt/>), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).

Ūkinės veiklos vietoje nėra saugomų rūšių buveinių. Šalia ūkinės veiklos vietos nėra miškų, vandens telkinių. Artimiausias Ledos upelis nuo ūkinės veiklos objekto nutolęs daugiau kaip 0,5 km. (žr. 11 pav.)

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.

Ūkinės veiklos vietoje ir šalia jos nėra jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų. ENTP ardymo veikla vykdoma uždaroje patalpoje su skysčiams nelaidžiomis grindimis, o lauke esančioje atliekų laikymo teritorijoje susidaranti paviršinė nuotekos bus surenkamos ir valomos, todėl planuojama veikla įtakos paviršinio vandens telkiniams neturės.

Artimiausias Ledos upelis nuo ūkinės veiklos objekto nutolęs daugiau kaip 0,5 km. (žr. 11 pav.)

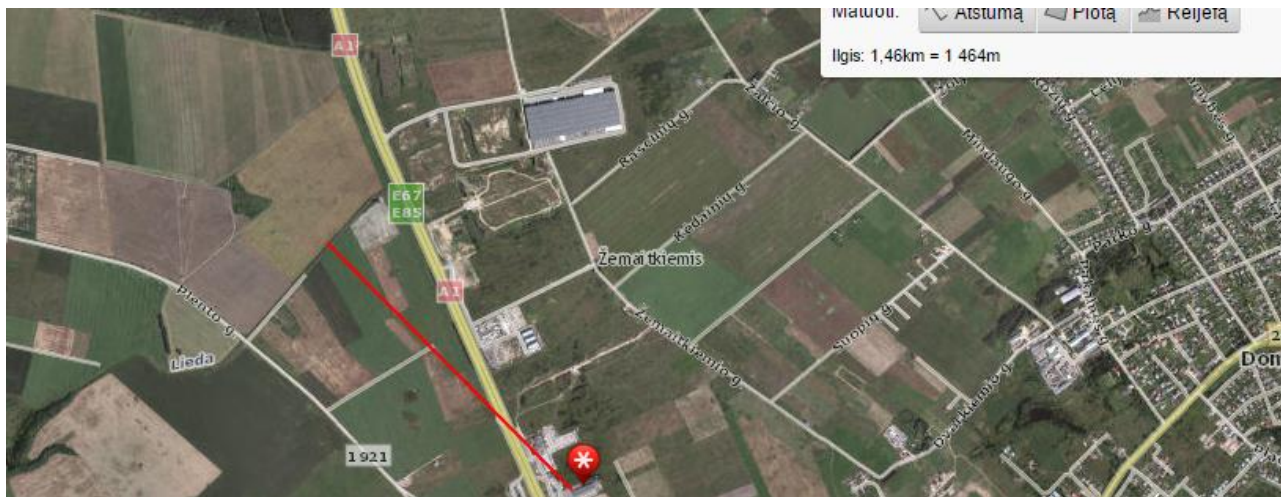

11 pav. Ištrauka iš ortofoto žemėlapis

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.

Planuojamos ūkinės veiklos objektas tokios informacijos neturi.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Tankiai apgyvendinta artimiausia teritorija yra Giraitės k. (gyventojų skaičius 588), kuris nutolęs nuo ūkinės veiklos vietos - 0,391 km.

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamasias kultūros vertybes, kurios registruotos Kultūros vertybių registre (<http://kvr.kpd.lt/heritage>), ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Arčiausiai prie ENTP tvarkymo veiklos vietos registruota kaip nekilnojamoji kultūros vertybė yra Keramikos dirbtuvės, kodas 24805 (nutolę - 1,292km) bei Kauno tvirtovės 9-asis fortas ir Memorialas nacizmo aukų atminimui (nutolę - 1,345 km), kodas 10452.

IV.GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai sumažinti poveikį:

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;

Arčiausiai esanti gyvenamoji teritorija yra tankiai apgyvendinta Giraitės k. (gyventojų skaičius 588), kuris nutolęs nuo ūkinės veiklos vietos - 0,391 km, artimiausias gyvenamasis namas nutolęs - 0,305 km, todėl ENTP tvarkymo veikla neturės poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir pan.

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

ENTP tvarkymo veiklos metu jokie teritorijų užstatymo darbai nebus vykdomi, todėl jokio poveikio biologinei įvairovei nenumatoma.

28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo;

ENTP tvarkymo veiklos metu nebus atliekami didelės apimties žemės darbai ar gausus gamtos išteklių naudojimas, todėl nebus daromas poveikis žemei ir dirvožemiui.

28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Buitinės nuotekos išleidžiamos į UAB „Giraitės vandenys“ nuotekų tinklus. Teritorijoje susidaranti paviršinė nuotekos bus surenkamos ir išvalomos naftos produktų gaudyklėse iki nustatytų teisės aktais normų, todėl poveikis paviršinio ir požeminio vandens kokybei nenumatomas.

28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

ENTP tvarkymo veikla neturės esminio poveikio orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms, nes ENTP tvarkymo veiklos metu į aplinkos orą išsiskirs nežymūs teršalų kiekiai (teršalų kiekio skaičiavimai pateikti 6 priede). ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma uždaroje patalpoje. Transporto priemonių sukeliama oro tarša bus nežymi, todėl neturės neigiamo poveikio orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms.

28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas);

ENTP tvarkymo veikla neturės poveikio kraštovaizdžiui, nes jokie pastatai nebus statomi.

28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliama triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui);

ENTP tvarkymo veikla neturės poveikio materialinėms vertybėms.

28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliama triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės).

ENTP tvarkymo veikla neturės poveikio kultūros paveldui.

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksmų sąveikai.

ENTP tvarkymo veikla neturės reikšmingo poveikio 28 punkte nurodytų veiksmų sąveikai.

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).

ENTP tvarkymo veiklos patalpoje yra bendrai su kita UAB „Autokurtas“ susijusia veikla įrengtos pirminės gaisro gesinimo priemonės (smėlio dėžės, gesintuvai, kastuvai, laužtuvai, kirvukai, kibirai, nedegus audinys), kurios nuolat prižiūrimos. Paskirti atsakingi asmenys už priešgaisrinę ir darbų saugą.

Visi pradedantys dirbti darbuotojai, rangovai, transporto paslaugų tiekėjai supažindinami su Bendrovės darbo tvarkos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos, aplinkosaugos taisyklėmis bei reikalavimais. Kiekvienoje darbo vietos saugos ir sveikatos instrukcijoje numatyta kaip dirbantysis privalo elgtis avarinių situacijų atveju.

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.

ENTP tvarkymo veikla nedarys tarpvalstybinio poveikio.

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.

ENTP tvarkymo veikla nekelia reikšmingo neigiamo poveikio. Susidaranti atliekos tvarkomos vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais. Darbuotojai nuolat supažindinami su darbų saugos instrukcijomis ir jomis vadovaujami.

Įmonėje įdiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus.

Aplinkosauginio valdymo tikslai ir užduotys:

Tobulinti veiklos procesus, diegti saugos ir ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves, gerinti visų reikšmingų vidaus ir išorės veiksmų valdymą ir monitoringą.

Siekti nuolatinio kokybės ir aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo.

Valdyti ir mažinti organizacijos veiklos galimą neigiamą poveikį aplinkai.

Naudoti ekologiškai pažangias medžiagas ir technologijas, taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius išteklius, vykdyti taršos prevenciją.

Sistemiškai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę bei aplinkos apsaugą.

Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudojant gamtinius ir energetinius išteklius, pagal galimybę mažinant emisijas į aplinką, skatinant susidaranti atliekų antrinį panaudojimą.

Numatyti ir skirti išteklius, reikalingus kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam gerinimui.

ENTP tvarkymo veikloje vadovaujamas LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 2004, Nr.50-1676, 2005, Nr.106-3931, 2011, Nr.147-6910). Pastoviai kontroliuojama, kaip rūšiuojamos atliekos, palaikoma tvarka kiemo teritorijoje (kiemo valymas, atliekų surinkimo vietų priežiūra). Pasirūpinama, kad galimam variklių ar pavarų dėžės alyvos, benzino ar dyzelino, aušinimo ir stabdžių skysčio išsiliejimui neutralizuoti, netrūktų absorbento. Paruoštos atmintinės rangovams, transporto paslaugų tiekėjams, jie privalo:

- užtikrinti bei atsakyti už savo darbuotojų saugų darbą ekologiniu požiūriu;
- palaikyti tvarką darbo vietoje;
- sutvarkyti darbo vietą, atlikus darbus;
- paslaugas teikti su techniškai tvarkinga transporto priemone.

PRIEDŲ SĄRAŠAS:

1. Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas (kopija), 1 lapas;
2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 4 lapai, Žemės sklypo planas – 2 lapai;
3. Suvestinis inžinerinių tinklų planas, 1 lapas;
4. Susidarančių nuotekų kiekio skaičiavimai, duomenys apie nuotekų valymą ir išleidimą bei naftos gaudyklių atitikties deklaracija, įrenginių techniniai pasai , 21 lapas;
5. ENTP tvarkymo zonų išdėstymo planas, Nuotekų surinkimo schema, 1 lapas;
6. Atmosferos taršos, susidarančios pjaustant metalą dujomis, skaičiavimai, 1 lapas;
7. Ūkinės veiklos vietos ortofoto žemėlapis, 1 lapas;
8. Schema su nustatoma SAZ riba, 1 lapas;
9. Pripažinimo tinkamu naudoti akto kopija, 4 lapai.