



Projektas:

**UAB "Leminkainien Lietuva" Marijampolės asfaltbetonio bazė  
Sūduvos g. 66, Sasnava, Marijampolės sav.**

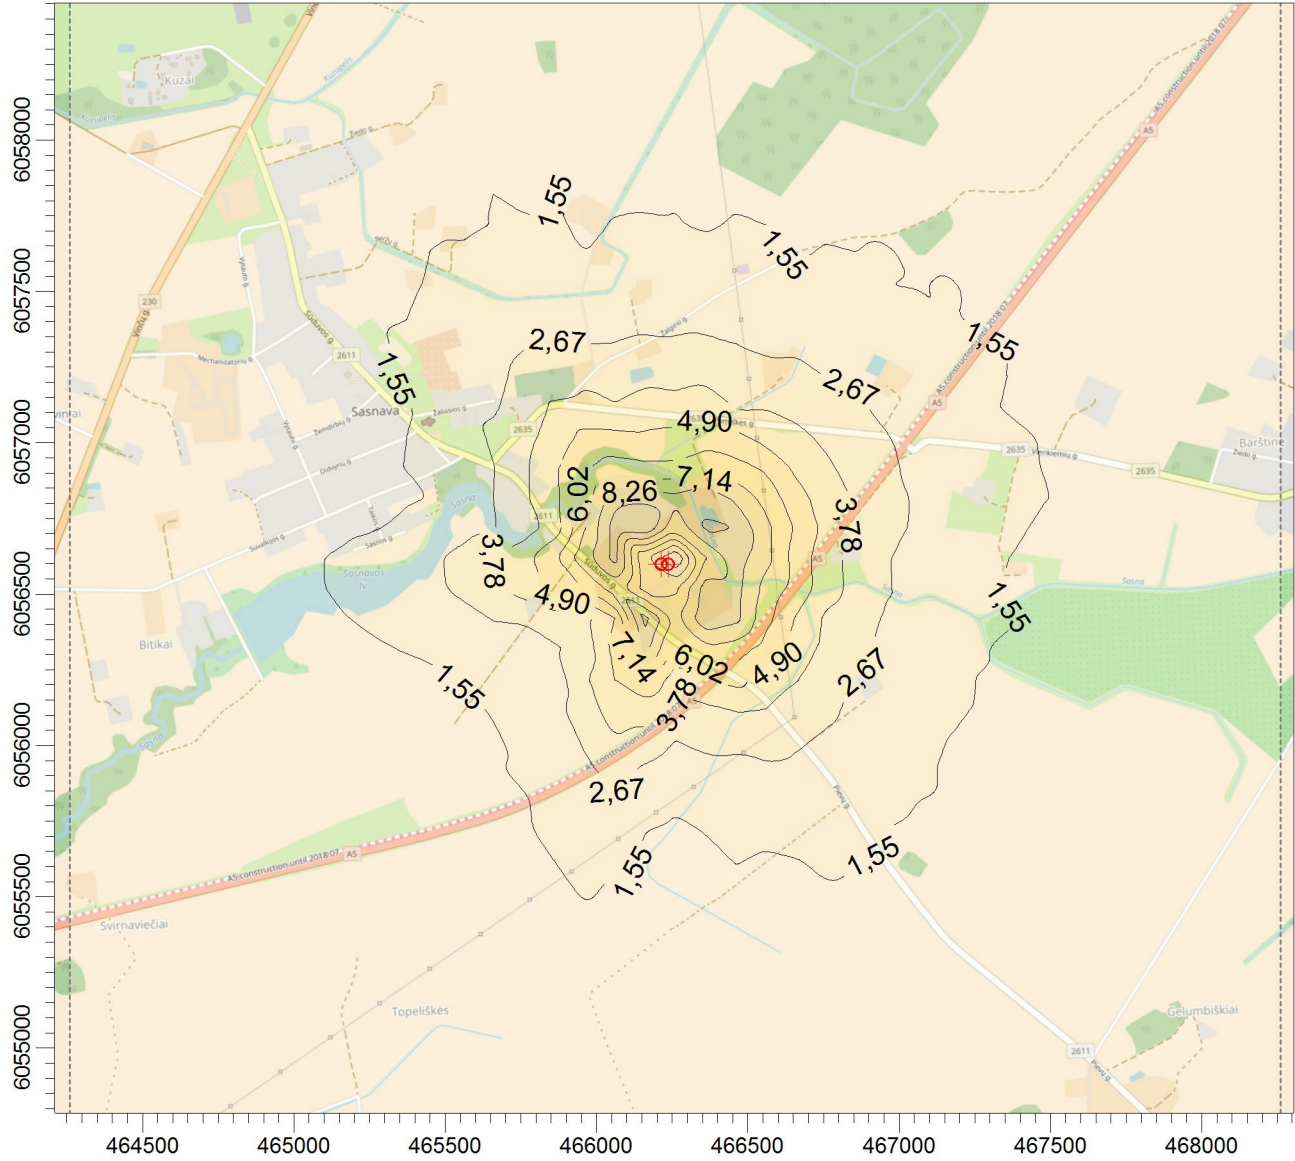

PLOT FILE OF 99.20TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m<sup>3</sup>



Komentaras:  Teršalas - sieros dioksidas;  Vidurkinimo periodas - para (99,2procentilis);  Vertinama objekto ir foninė aplinkos oro tarša;  Ribinė vertė – 125ug/m <sup>3</sup> ;	Šaltinių skaičius:	<b>2</b>	
	Tinklėlis:	<b>1681</b>	
	Skaičiuojama:	SCALE:	1:25.000
	Maksimali koncentracija:	<b>10,50 ug/m<sup>3</sup></b> 	