



Projektas:

**UAB "Leminkainien Lietuva" Marijampolės asfaltbetonio bazė  
Sūduvos g. 66, Sasnava, Marijampolės sav.**

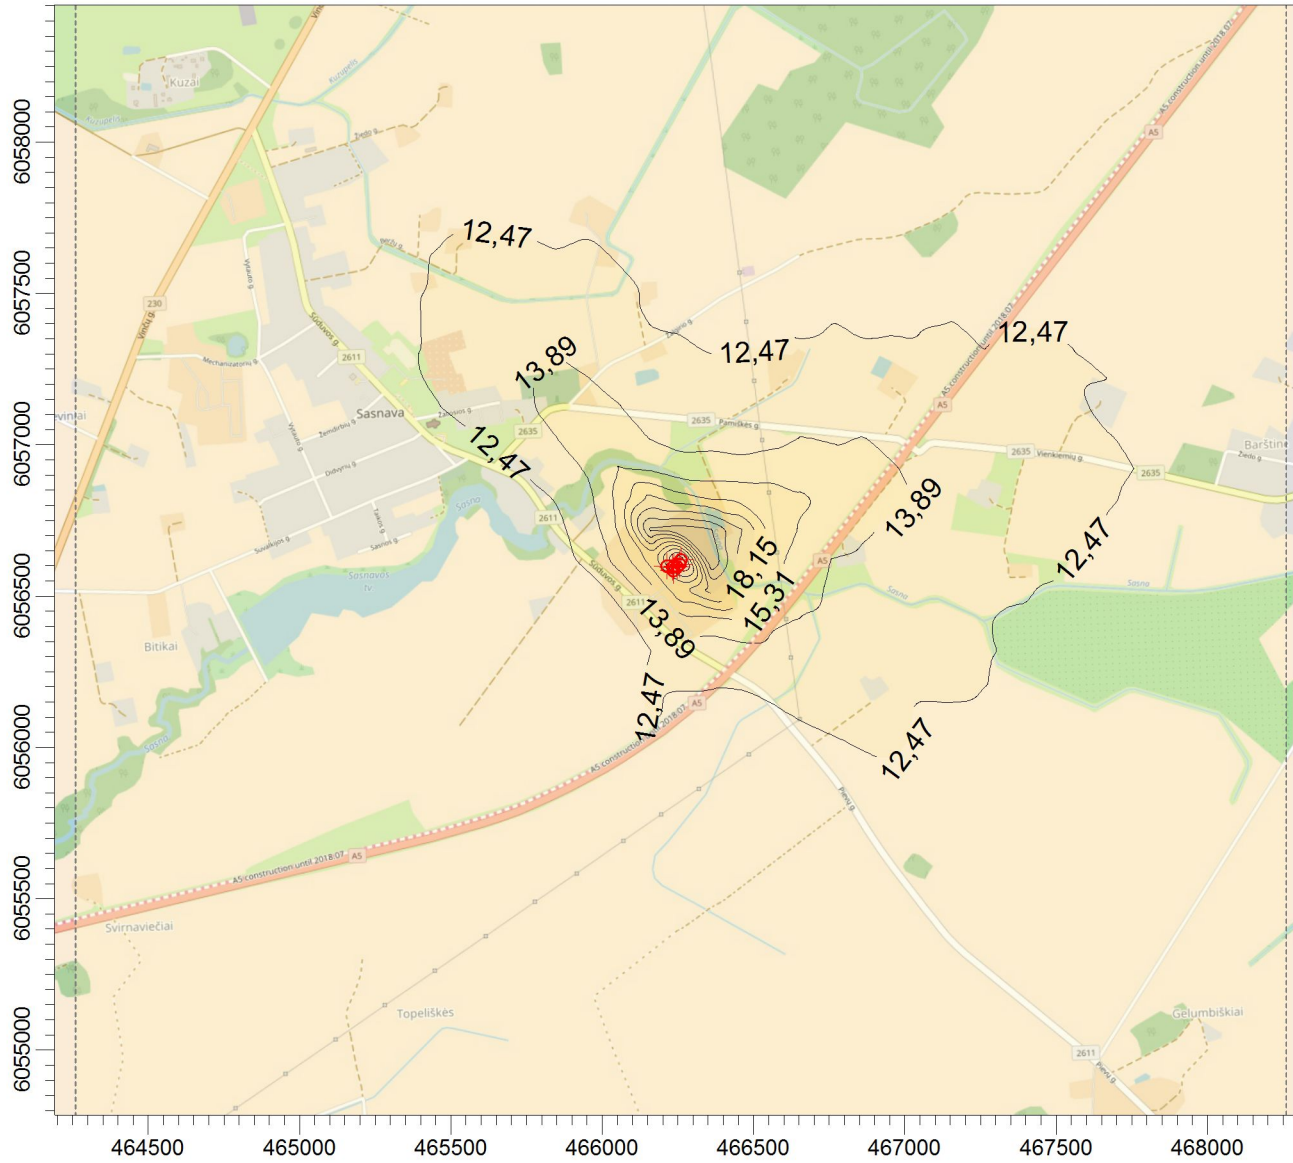

PLOT FILE OF 90.40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m<sup>3</sup>



Komentarai:

Teršalas - kietos dalelės KD10;

Vidurkinimo periodas - para (90,4procentilis);

Vertinama objekto ir foninė aplinkos oro tarša;

Ribinė vertė – 50ug/m<sup>3</sup>;

Šaltinių skaičius:

**7**

Tinkelis:

**1681**

Skaičiuojama:

**Concentration**

Maksimali koncentracija:


**23,83 ug/m<sup>3</sup>**

SCALE:

1:25.000

0

1 km



**TERRA  
STUDIJA**